

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

RIEGLER
 Druckluft und Pneumatik
 Sortimentsbox
 mehr auf Seite 60

285,-

TORK
 Think ahead.
 Putztuch
 mehr auf Seite 83

27,95

META
 Steckregal
 mehr auf Seite 90

159,-

Dolezych
 EINFACH SICHER
 Rundschlingen-Set
 mehr auf Seite 66

305,-

SONIC
 Werkzeugwagen
 mehr auf Seite 22

3999,-

BORA
 Unterstellbock
 mehr auf Seite 22

249,-

TRICOFLEX
 Trinkwasserschlauch
 mehr auf Seite 82

5,25

BAHCO
 Rangierwagenheber
 mehr auf Seite 6

255,-

HAIX
 Sicherheitsstiefel
 mehr auf Seite 81

139,-

WD-40
 Multifunktionsprodukt
 mehr auf Seite 69

8,50
11,75

HAZET
 Akku-Bohrschrauber
 mehr auf Seite 52

255,-

Testboy
 GERMANY · EST. 1952
 Spannungs-/
 Durchgangsprüfer
 mehr auf Seite 11

105,-

ROTHENBERGER
 Hybrid-Pressmaschine
 mehr auf Seite 16

1939,-

Continental
 Lebensmittelschlauch
 mehr auf Seite 63

57,95

AUSGABE HERBST 2025

P.-Nr. 6201772 B-H-I-VK (08/25)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Handwerkzeuge	2 – 29
Oberflächentechnik	30 – 35
Präzisionswerkzeuge	36 – 45
Löten und Schweißen	46 – 49
Elektrowerkzeuge	50 – 59
Technischer Handel	60 – 71
Arbeitsschutz	72 – 83
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	84 – 93
Baugeräte	94 – 99

Bis zum 31.12.2025 erfolgt die Markenumstellung von „PROMAT“ auf „TECWERK“. Es ist möglich, dass Sie bis zum Ende der Prospektlaufzeit weiterhin „PROMAT“ geliefert bekommen. Produkt und Qualität sind dabei identisch.



TECWERK

Ringmaulschlüsselsatz CV-Stahl - Form A

Inhalt: 12-teilig ·
Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm



34,95 UVP
24,95
2000 823 603

TECWERK

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1 umschaltbar

Schlüsselweiten: 10 / 13 / 17 / 19 mm ·
Länge: 220 mm



24,95 UVP
19,95
2000 821 481

TECWERK

Ringmaulschlüsselsatz CV-Stahl - Form A

Inhalt: 22-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 30, 32, 36 mm



129,95 UVP
89,95
2000 823 726



NEU

Maulringratschenschlüsselsatz 6007 Joker 5 Set 1

einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung · langer Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung · bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen · kein Abrutschen durch Endanschlag · mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul

Lieferumfang:
5x Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung: 8x180 mm, 10x209 mm,
13x245 mm, 17x304,5 mm, 19x334 mm

Lieferung in robuster Rolltasche, Inhalt: 5-teilig



165,- UVPV
139,-
8004 994 778

129,- UVPV
109,-
8004 994 770



NEU



Doppelmaulschlüsselsatz 6006 Joker 2 Set 1

selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Mutter · durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt · die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein · integrierte Hebelmechanismus · Ratschenfunktion · Rückschwenkwinkel 30°

Lieferumfang:
1x 6006 Joker XS/S - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8" x 10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm
1x 6006 Joker M/L - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x 16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm

Lieferung in robuster Tasche

Spannweite: 7-10 mm

TECWERK

Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)



20,50 UVP
14,95
2000 821 236

TECWERK

Hebelumschaltknarre

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung · verchromt

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)




27,95 UVP
19,95
2000 821 238

TECWERK

Teleskopknarre

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



45,50 UVP
34,95
2000 821 696



BAHCO

Rollgabelschlüssel 90C

mit ergonomischem Griff · Messskala auf dem Schlüsselkopf

Spannweite: max. 38 mm ·
Länge: 218 mm



42,95 UVPV
34,95
4000 823 836

GEDORE**Werkzeugsatz Bike-Set Unterwegs**

Lieferumfang: Reifenheber Set, 3-teilig, Innensechskant Bit 3 4 5 6, Schlitz-Bit PH1, TX Bit T25, Steckschlüsseinsatz 10 mm, Knarre 1/4", Antriebsadapter, Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm, Tasche klein

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig



35,- UVPV
29,95
8002 654 110

TECWERK**Bitsortiment mit Farbleitsystem**

Inhalt:
1 Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter

48 bits 25 mm lang
7 bits 75 mm lang
1 Adapter zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 57-teilig



22,95 UVPV
19,95
2000 829 702

129,- UVPV
115,-
8004 994 717

Wera
BE A TOOL REBEL**Wera Werkzeugsatz Tool-Check Combi 1**

kompaktes Bit- und Nuss-Set für Hand- & Maschinenverschraubung · inkl. Zyklop Mini-Ratsche, Bit-Handhalter und Rapidaptor umfangreiche Bit-Auswahl: PH, PZ, TORX, Schlitz · inkl. Stecknüsse 1/4" für metrische Schrauben (5,5–13 mm) · mit KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange ideal für mobilen Einsatz – mit Sicherungselementen

Vollständiger Lieferumfang per QR-Code abrufbar


Inhalt: 40-teilig

**NEU****GEDORE****Bitsortiment R33003043**

bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseinsätzen mit 6,3 mm (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschrauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 43-teilig



43,95 UVPV
38,95
8002 655 054

**HAZET****Bitsortiment SmartCase 2200SC-32**

Bit-Set mit Winkelratsche und Farbcode · für Schlitz, PH, PZ, Innen-TORX, Innensechskant · mit Umschaltknarre, Adaptern und Winkel-schraubendreher · 6kt-Stecknüsse 6,3 mm (1/4") · 5,5–13 mm · Magnetverschluss und SmartCase mit Schnellzugriff · ideal für Werkstatt und mobil einsetzbar

Vollständiger Inhalt per QR-Code abrufbar

Inhalt: 59-teilig



205,- UVPV
135,-
4000 829 881

GEDORE**Bitsortiment 666-045**

umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen · Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß · Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung · 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig



54,95 UVPV
28,95
8004 212 983

**Wera**
BE A TOOL REBEL**Wera Bitsortiment Tool-Check Modular Set 1**

Bit- und Stecknuss-Set für Hand- und Maschinenverschraubung · 2 Tool-Check Module: Standard + Micro · inkl. Bit-Halter, Zyklop Mini-Ratsche & Winkelschlüssel · umfangreiche Bit-Bestückung für TX, PH, PZ, Schlitz, Hex und Micro-Bits · 1/4" und 1/8" Steckschlüsseinsätze – ideal für Innen-Sechskant- und TORX-Schrauben · inklusive Adapter und Aufbewahrungseinheit

Kompletter Inhalt per QR-Code abrufbar

Modell: Tool-Check Modular · Inhalt: 50-teilig

**NEU**

125,- UVPV
109,-
8004 994 739

Wera
BE A TOOL REBEL**NEU****Wera Magazinbithalter Kraftform Kompakt 20 RA-R**

Magazinhalter-Set mit integrierter Ratsche · für 1/4" Bits – inkl. PH, PZ & TORX · feinverzahnte Umschalt-Ratsche im Griff (60 Zähne) · „Take it easy“-Farbcodierung für schnellen Bit-Zugriff · kompakter Griff mit Magazin und Abrollschutz · Lieferung in robuster Tasche

Alle Details und Bitgrößen via QR-Code abrufbar

Inhalt: 6-teilig · Ausführung: mit Tasche



70,95 UVPV
65,-
8004 994 741

KS TOOLS**Schraubendreher-Set eMONSTER**

mit Akkuschrauber und Bit-Set · elektrischer Schraubendreher mit 3,6 V Li-Ion Akku (1.500 mAh) · Drehmoment: 6 Nm, in 3 Stufen verstellbar · USB-C Ladebuchse, Rechts-/Linkslauf · inkl. Bit-Set für PH / PZ / TORX / Schlitz / Innensechskant / Vierkant
Lieferung im kompakten Kunststoffkoffer

Komplette Bitliste via QR-Code abrufbar

Ausführung: 27-teilig



43,95 UVPV
39,95
4000 900 895



37,95 UVP
31,95
2000 820 340



TECWERK

Kraftschraubersatz

10 mm (3/8 ") - und 12,5 mm (1/2 ") -Vierkanttrieb · für Schrauben mit Innensechskant-, XZN- und Innen-TORX®-Profil

Für Elektro- und Schlagschrauber (Adapter nur für Handbetätigung)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig



Kraftschraubersatz 903SPC/3

12,5 mm (1/2 ") -Vierkanttrieb · 6-kant · lange Ausführung · farbcodiert

Inhalt:

je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17 / 19 / 21 mm (Länge 85 mm)

Inhalt: 3-teilig



57,95 UVP
39,95
8000 464 151

TECWERK

Steckschlüsselsatz

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig



58,95 UVP
49,95
2000 821 183



TECWERK

Steckschlüsselsatz

„MAGIC Technologie“, löst sowohl 6-kant-Schrauben/Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

Inhalt:

2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")
25 TECWERK-Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig



Der PROBLEM LÖSER
170,- UVP
139,-
2000 822 346

275,- UVP
149,-
4000 820 592



GEDORE

Steckschlüsselsatz 19 BMC 20

2 Hebel-Umschaltknarren
24 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm
zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 69-teilig



NOW.

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 ")

Inhalt:

Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig

28,- UVP
24,95
4000 802 099



509,- UVPV
389,-
 8000 636 368

wiha 
 Tools that work for you

Werkzeugsortiment electric

im robusten Werkzeugrucksack · robuste Unterschale · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack



wiha 
 Tools that work for you

Werkzeugsortiment mechanic 45529

im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack



509,- UVPV
379,-
 4000 871 593



KNIPEX



Werkzeugsortiment Modular X18 Elektro

Profi-Set mit KNIPEX-Werkzeugen · komplett VDE-geprüft (nach EN 60900) · inkl. Seitenschneider, Abisolierzange, Schraubendreher, Zangen und Spannungsprüfer · hochwertiger Werkzeugkoffer mit Hartschaumeinlage und FIDLOCK-Technologie · passend für Werkbank, Servicewagen oder Trolley · ideal für Elektro-, Service- und Wartungseinsätze

Detaillierter Lieferumfang per QR-Code abrufbar

Inhalt: 23-teilig

8002 875 236
699,-



TECWERK

Steckschlüsselsatz

aus CV-Stahl · matt verchromt



Inhalt:

2 Hebel-Umschaltkarren 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")

25 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm

div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®

Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben

Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

5 Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm

130,- UVP
109,-
 2000 821 193

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 60-teilig



1/4"
6.3 mm

1/2"
12.5 mm



wiha 
 Tools that work for you

Werkzeugkoffer XL 2 electric

mobiler Elektriker-Werkzeugkoffer für vielseitige Einsätze an wechselnden Einsatzorten · robuster Trolley aus stoßfestem Polypropylen (PP) mit Rollen, langem Teleskopgriff, Schlossvorrichtung und Luftdruckausgleichsventil – auch flugtauglich · Maße: 52,0 x 43,9 x 27,6 cm (B x H x T) · Gasdruckdämpfer schützen beim Öffnen/Schließen vor Verletzungen durch zufallenden Deckel · Befestigungspunkt für magnetische Arbeitsleuchten · Werkzeugentnahme schnell und geordnet möglich · geeignet für alle Halte-, Schneid- und Schraubaufgaben an elektrischen Anlagen · isolierte Werkzeuge, VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Innenausstattung:

92 Schlaufen für übersichtliche Werkzeugorganisation

2 flexible Steckmodule (für ca. 12 Schraubendreher)

Dokumenten- und Kleinteilefach

Modular steckbare Bodeneinteilung mit Trennstegen

Werkzeuginhalt (Auswahl):

6 x isolierte SoftFinish® slimFix Schraubendreher

PocketMax® electric (isoliert)

Kombi-, Flachrund-, Multifunktions- und Seitenschneider-Zange (isoliert)

Abisolier-Multitool, Crimpzange

Stiftschlüssel- und Bit-Set

Wiha Wasserwaage, Elektriker-Gliedermaßstab

Inhalt: 60-teilig · Ausführung: Trolley

1005,- UVPV
769,-
 8004 828 957

NEU



GEDORE


nur solange der Vorrat reicht

Werkzeugkoffer ALLROUND

mit umfangreicher, praxisgerechter Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 138-teilig



305,- UVPV
269,-
8000 858 998



NOW.

umfangreiche Bestückung

Werkzeugsortiment

mit bewährter, praxisgerechter Bestückung



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 105-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer

170,- UVPV
149,-
4000 802 096



TECWERK

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkanttrieb · aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung · **zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle**

Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz
SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
- 1 Handgriff mit Vierkant
- 1 Kardangelen
- 1 Gleitstück (auch als Adapter
10,0 mm (3/8 ") auf 6,3 mm (1/4 ")
zu verwenden)

48,95 UVP
41,95
2000 821 182

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt: 18-teilig



NOW.

Werkzeugsortiment

mit umfangreicher, praxisgerechte Bestückung · inkl. Akku-Schrauber für leichte Schraubarbeiten



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 118-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer

112,25 UVPV
99,95
4000 802 077



299,- UVPV
255,-¹⁾
4000 821 242

Titelangebot

BAHCO

Rangierwagenheber

mit Doppelkolbensystem (ermöglicht bis zu 50% schnelleres Arbeiten) · mit extra großem Fußpedal für eine schnelle und sichere Bedienung

Tragfähigkeit: 3 t · Hubbereich: 90 - 552 mm ·

Gewicht: 48,5 kg · Ausführung: hydraulisch



¹⁾ Preis für größere Mengen auf Anfrage



NEU

7,95 UVP
6,50


2000 858 042

TECWERK

Hand-Bügelssäge

handliche Bügelssäge für einhändige Bedienung – ideal zum Schneiden verschiedenster Materialien wie Holz, Kunststoff und Stahl bis Ø 120 mm · Ersatzblätter 300 x 25 x 0,75 mm, Kombi 24/14 TPI erhältlich · praktisch für präzise Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Bauweise

Blattlänge: 300 mm

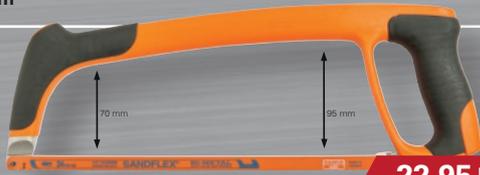

BAHCO

Metallsägebogen 319

komfortable, weiche Griffe · Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung · hohe Blattspannung für gerade, saubere Schnitte · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 55 Grad für bündige Schnitte

Lieferumfang: komplett mit Sandflex® Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24

22,95 UVP
18,95

4000 814 064


TECWERK

Metallsägebogen

aus Flachstahl (18 x 8 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstäben nach DIN 6473 · mit Buchenholzheft

Lieferumfang: komplett mit TECWERK-Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24



9,95 UVP
7,75

2000 814 059



BAHCO

Handsäge ERGO Superior

mit gehärteten Zahnspitzen · 2-Komponenten-Ergo-Griff · reibungsmindernde Beschichtung

Blattlänge: 475 mm · Zähne per Zoll: 9/10 · Verzahnung: XT-Zahnung

29,95 UVP
25,95

4000 814 289

12,50 UVP
9,95

2000 829 799



TECWERK

Teleskopmagnetheber

teleskopisch ausziehbar · mit starkem Magnet-Kopf zum Aufheben von heruntergefallenen Teilen wie Schrauben o.ä. · integrierte DüsenEinstellnadel (durch Schutzkappe gesichert) · der ausgezogene Teleskopstab zeigt die Strahlrichtung der Düse an

Gesamtlänge: 670 mm · Länge eingeschoben: 150 mm · Magnetkopf-Ø: 6 mm · Tragfähigkeit: 0,55 kg

NEU



BORA

46,95

8000 906 651

Anreisserset TRACER ProScribe

multifunktionales Schreibwerkzeug mit mehr als 15 Verwendungsmöglichkeiten - vier Hauptmodi: 2 parallele Markierungsmodi, ein Profilschreibmodus und ein Kompassmodus · parallele Markierung mit Modi für präzises Markieren von 1 bis 20 mm oder Markieren von 20 bis 100 mm · ideal für Fliesen, Pflastersteine, Ständerwände, Hängetüren, Ständerwände, Ladeneinrichtungen uvm. · langlebig, für den Einsatz auf der Baustelle geeignet

Lieferumfang: 1 Multifunktionswerkzeug, 1 Tiefloch-Bleistift mit Scheide und Anspitzer, 1 Ersatzminenmagazin mit 6 Graphit-Minen, Lieferung in hochwertiger Tragetasche

Farbe: schwarz

BORA

NEU

Tieflochbleistiftset TRACER PRO Series

hochwertige Aluminiumkonstruktion, die den Anforderungen der Baustelle standhält · kann bis zu 100 mm tief in einem 3 mm breiten Loch und 145 mm in einem 6 mm Loch markieren · praktisches Gehäuse mit Haken und integriertem Anspitzer für bessere Kontrolle bei der Arbeit · der Anspitzer befindet sich mit der Öffnung nach oben, sodass ein Verlassen der Tasche zum Anspitzen nicht nötig ist · ausgestattet mit einer Anti-Roll-Funktion, die verhindert, dass der Markierer aus der Reichweite des Arms gerät · Ersatzminen in einem robusten und bruch-sicheren Magazin mit Spenderfunktion

Lieferumfang: 1 Tiefloch-Bleistift aus Aluminium, 1 Gehäuse für den Bleistift mit integriertem Anspitzer, 1 Minenmagazin mit 6 Graphit-Ersatzminen 2,8 mm

Farbe: schwarz · Strichbreite: 2,8 mm



28,95

8000 906 649



19,95

8000 906 650

NEU

BORA

Baumarkierungsset TRACER Clog Free

perfekte Paket für Industrie und Handwerk · dank der besonderen Zusammensetzung der Faser in der Spitze und einer speziellen Tinte wirken die Marker staub- und drecksabweisend · sie können auf praktisch jeder Oberfläche markieren, auch auf staubigen, glänzenden, öligen und feuchten Oberflächen · immer griffbereit mit dem TRACER Schaft

Lieferumfang: je 1x Marker, staubabweisend in schwarz, blau, rot

Farbe: schwarz, blau, rot



18,50 UVP
15,75
2000 828 049



TECWERK

Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: Schlitz / PH



1000 V
IEC 60900



NEU

285,- UVP
259,-
4000 391 631



Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1

Profi-Set für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V · 2 VDE-Handhalter – inkl. Ratschenfunktion · 11 VDE-Wechselklingen mit „Take it easy“-Finder (PH, PZ, TORX, Schlitz) · 9 Zyklo-Steckschlüsseinsätze (1/4", 9 mm Außen-Sechskant) · kompakt im robusten Textil-Case – andockbar an Wera 2go

Komplettübersicht via QR-Code abrufbar

Inhalt: 25-teilig



NEU

279,- UVP
249,-
8004 994 760



Wera
BE A TOOL REBEL

Wechselklingensatz KK VDE Safe-Torque Speed

isolierter VDE-Drehmomentschraubendreher-Satz mit austauschbaren Klingen und Safe-Torque-Technologie – für sicheres Arbeiten mit einstellbarem Drehmoment · Überrutschfunktion schützt Schraube und Anwender · Umschaltbar für Links-/Rechtsanzug · vielseitig bestückter Satz für gängige Anwendungen · mit PH/PZ/TX Klingen (Take it easy-Farbleitsystem) · inkl. 2 Drehmomentschrauber + Handhalter · kompakt und ideal für Elektroinstallationen

Vollständiger Inhalt via QR-Code abrufbar

Inhalt: 24-teilig

wiha
Tools that work for you

Schraubendrehersatz 302 H12 mit Mehrkomponentengriffen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX



93,95 UVP
48,95
4000 827 705



wiha
Tools that work for you

Schraubendrehersatz SlimVario®

VDE-isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff (kurz) und Wechselklingen · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Lieferung in Falttasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD



1000 V
IEC 60900

83,95 UVP
74,-
4000 828 658



TECWERK

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

17,95 UVP
14,95
2000 827 125



Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
5-teilig	Schlitz	⊖	2000 827 125	17,95	14,95
6-teilig	PH / PZD	⊕⊕	2000 827 126	25,75	20,95
6-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	2000 827 128	21,95	17,95

TECWERK**Drehmomentschlüssel**

verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4" Umschaltsscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk

klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %

inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

für den kontrollierten Rechtsanzug

Ausführung: Umschaltknarre



139,- UVP
119,-
2000 821 708

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
20 - 100	1/2	12,5	12,5	2000 821 708	139,-	119,-
40 - 200	1/2	12,5	12,5	2000 821 709	145,-	119,-
60 - 300	1/2	12,5	12,5	2000 821 710	155,-	125,-
150 - 550	3/4	20	20	2000 821 711	585,-	509,-

TECWERK**Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf · Skala N.m/lbf.ft.**

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	DIN ISO
6,3 mm	10,0 mm	12,5 mm	20,0 mm	



125,- UVP
109,-
2000 821 704

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	2000 821 698	145,-	119,-
5 - 25	1/4	6,3	2000 821 699	155,-	125,-
10 - 50	3/8	10	2000 821 701	159,-	129,-
20 - 100	1/2	12,5	2000 821 703	129,-	115,-
40 - 200	1/2	12,5	2000 821 704	125,-	109,-
60 - 300	1/2	12,5	2000 821 705	139,-	119,-
150 - 750	3/4	20	2000 821 706	619,-	549,-
80 - 400	3/4	20	2000 821 707	215,-	179,-

HAZET**Drehmomentschlüssel 5000-3CT**

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5122-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

1/2"	DIN ISO
12,5 mm	



235,- UVP
179,-
8000 469 896

STAHLWILLE**Radmontagesatz 750NR/200/3/1**

Profi-Set zur Radmontage mit Drehmomentschlüssel · SEVENFVEZERO-Drehmomentschlüssel 1/2" mit Umschaltknarre (40-200 Nm / 30-145 ft lb) 3 IMPACT-Stecknüsse (SW 17, 19, 21 mm) mit Kunststoffhülse – schonend für Alufelgen · Verlängerung 1/2", 130 mm · Klick-Auslösung bei Erreichen des Wertes · Kalibrierfähig nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit passgenauer Einlage

Weitere technische Details via QR-Code

Inhalt: 5-teilig



189,-
8004 823 332

**Wera**
BE A TOOL FEEL**NEU****Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock**

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug

199,- UVP
189,-
8004 994 747



Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Art.-Nr.	EUR
Click-Torque Lock A 5	2,5 - 25	1/4	8004 994 747	189,-
Click-Torque Lock A 6	2,5 - 25	1/4	8004 994 748	195,-
Click-Torque Lock C 3	40 - 200	1/2	8004 994 749	229,-

HAZET**Drehmomentschlüssel 5000-3CT**

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5122-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

1/2"	DIN ISO
12,5 mm	



235,- UVP
179,-
8000 469 896

**Drehmomentschlüsselset ERGOTORQUE precision**

Kalibrierkonformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung im Kunststoffkasten · mit Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

- 1 Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm (1/2")
- je 1 Kraft-Stecknuss, robust, lang 12,5 mm (1/2") SW 17, 19, 21 mm*
- 1 Verlängerung 12,5 mm (1/2") 125 mm lang
- je 1 6-kant Steckschlüsseinsatz 12,5 mm (1/2") SW 10,13,17,19,21,24

*mit Kunststoffhülse – verhindert eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

Inhalt: 11-teilig · Arbeitsbereich Nm: 20-200 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)



97,95 UVPV
89,95
8004 994 758

Drehmomentschraubendreher 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed / 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme · ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen · für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben · Überraschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug · mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (**Art.-Nr. 8004 994 758: 0,4 · 0,8 · 1,2 · 1,6 · 2,0 Nm bzw. Art.-Nr. 8004 994 759: 2,4 · 2,8 · 3,2 · 3,6 · 4,0 Nm**), die extrem schnell eingestellt werden können · eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente · mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs

Größe: 9 mm ·	Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Gesamtlänge:	0,4 - 2	8004 994 758	97,95	89,95
192 mm	2,4 - 4	8004 994 759	97,95	89,95

BENNING

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital

+ Premium Tasche HardCase mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische, akustische Durchgangsprüfung · Widerstandsmessung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenzmessung · Lastzuschaltung über Drucktaster · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich:
1-1000 V AC/1-1200 V DC



139,- UVPV
125,-
4000 828 969

BENNING

Gerätetester ST 755+ Set zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:
Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm:
405 x 330 x 165



2455,- UVPV
2189,-
4000 828 959



Leitungssucherset 27 Digital

digitales Signal · fremdspannungsgeschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmärobotern · Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungspaaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspeiß, Batterien (5 x Typ AA)
Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811
Anzeige: optisch und akustisch



225,- UVPV
195,-
4000 828 076



Tools that work for you

Multimeter

Spannungs- und Durchgangsprüfer (zweipolig) · automatische Prüfbereichswahl · Spannungstest: 3-1000 V AC / 4-1400 V DC · Phasen-, Polaritäts-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung · akustisches und optisches Signal, LCD-Anzeige · CAT IV 1000 V · Schutzart IP65 · inkl. Batteriesatz und Spindelschlüssel-arretierung · Batterien: 2x AAA (inkl.)

Alle technischen Details via QR-Code
Messmethode: RMS



175,- UVPV
155,-
8003 492 435

BENNING

Multimeter MM 2-2

Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

Messbereiche:

Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 60 MΩ), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Kapazität (0,01 nF - 10 mF) · optische und akustische Durchgangs- (<15 ms), Diodenprüfung

Lieferung inkl. ergonomischen Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen, Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Batterien (2 x Typ AAA)

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code
Messmethode: TRUE RMS



139,- UVPV
125,-
4000 828 964



Multimeter Pen 1000

das Multimeter im Stiftformat
maximale Funktion bei minimaler Größe: Der PEN 1000 vereint alle wichtigen Multimeterfunktionen in kompakter Stiftform – inklusive NCV-Funktion, Temperatur- und Drehfeldmessung

Spannungs-, Widerstands- und Kapazitätsmessung
berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
Drehfeld- & Temperaturmessung
leicht, mobil und mit Bereitschaftstasche
CAT III 600 V · Data-Hold · Auto-Power-Off

ideal für Service, Installation und präzise Messungen unterwegs

Messmethode: berührungslose
Spannungsprüfung NCV



59,90 UVPV
49,95
4000 802 105



Tools that work for you

Spannungs-/Durchgangsprüfer mit LED- und Digitalanzeige · Messstellenbeleuchtung · integrierte Taschenlampenfunktion

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code
Nennspannungsbereich: 0,5 - 1000



99,95 UVPV
88,95
4000 828 800



TECWERK

Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100

mit LED und Digitalanzeige · Spannungsprüfung · einpolige Phasen-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code
Nennspannungsbereich: 6-1000 / 6-1500 V AC/DC

66,95 UVPV
49,95
2000 828 940





Titelangebot

Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD

zweipolig · automatische Prüfbereichsauswahl · Anzeige von Spannung auch ohne Batterie · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Widerstandsmessung von 10 - 199,9 kΩ · Durchgangsprüfung mit akustischem und optischen Signal 0 - 10 kΩ · Spannungsbereich 3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC · Frequenzanzeige 0 - 500 Hz · FI/RCD-Prüftest (30 mA) mittels zwei Tasten · abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze · Data-Hold (bei Spannung und Widerstand) · optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt + CEE Steckdosen) · optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V · Taschenlampenfunktion · automatische Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V

Messbereich:

Wechselspannung: 3-1000 V AC (T-RMS/RMS)
Gleichspannung: 4-1400 V DC

**Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA),
Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 770**

**Nennspannungsbereich:
3-1000 V AC/4-1400 V DC**

IP65

120,- UVPV
105,-
4000 828 929

**Wärmebildkamera TC 20**

handliche Thermografie-Kamera für
Wartung und Gebäudetechnik

Temperaturbereich: -20 °C bis +550 °C
Auflösung: 96 x 96 px (bis 240 x 240)
Optische Kamera: 640 x 480 px
Hot-/Kaltspot, Laser, NCV
5 Bildmodi, 6 Farbpaletten
USB-C, Software & Akku inkl.
Schutzart IP54, Messdistanz bis 2 m

Lieferumfang: Handschlaufe, USB-Typ C
Verbindungskabel, PC-Software BENNING
TC Analyser, Li-Ionen Akku (eingebaut)

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code



265,- UVPV
235,-
4300 701 136

**Wärmebildkamera TV 296**

Infrarot-Wärmebildkamera **mit Bluetooth /
WiFi (Echtzeitübertragung)** auf vorhandenes
Handy möglich) · USB-Schnittstelle ·
3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

**Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche,
Trageschlaufe, USB-Kabel und Ladegerät**

**Bedienungsanleitung und technische Daten
siehe QR-Code**

IP54



565,- UVPV
505,-
4000 828 685



22,95
4000 825 752

Steckdosenprüfgerät Schuki 6

schnelle und einfache Prüfung von Installationen ·
mit FI/RCD-Test · 2"-LC Anzeige-Display mit
Verdrahtungsanzeige · Betriebsspannung 30 - 260 V, 45- 65 Hz ·
Leckspannung (N-PE) 0- 99 V, 45- 65 Hz · Auslösezeit 10 - 1000 ms ·
Nennfehlerstrom 30 mA bei 230 V AC · Abmessungen 65 x 65 x 75 mm,
Gewicht 124 g · Spannungsversorgung 2x 1,5 V AAA

**Solar Panel Tester TV 510**

für Photovoltaik · Stromversorgungsmodus:
Solarpanel-Stromversorgung · testet den maximalen
Leistungspunkt und die Leerlaufspannung · zur
Überprüfung von Solarpanels und zur Messung
der gelieferten Leistungsabgabe · bietet Mehr-
fachschutz vor Überspannungen, Übertemperatur,
Überstrom und Übernennleistung · mit diesen
Funktionen lassen sich die einzelnen Panels schnell
und einfach überprüfen, bevor diese auf
dem Dach verbaut werden



Technische Spezifikationen:

Leistung: 5-800 W
Spannung: 12-60 V
Strom: 0-35 A

110,- UVPV
98,95
4000 829 954

**Wärmebildkamera****TV 297 SMART**

mobile Wärmebildkamera für IOS & Android ·
15 Farbpaletten · USB-C Anschluss

Technische Daten:

IR-Auflösung: 256 x 192 Bildpunkte
Temperaturbereich: -20 °C bis 400 °C / -4 F bis 752 F
Temperaturauflösung (NETD): 40mK (bei 25 °C)
Sensordatenerfassung: 25 Hz
Spektralbereich: 7,5 bis 14 µm
Sichtfeld (FOV): 50° x 37,2°

399,- UVPV
359,-
4000 802 109



93,95 UVPV
83,95
4000 873 603

**Wandscanner TV 700**

erfasst eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Holz oder spannungsführende
Leitungen · akustisch und optisch über LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie
Ampelanzeige

Lieferung inkl. Batterie

**Scantiefe: Eisenmetalle: 80 mm Nichteisenmetalle: 60 mm spannungs-
führende Leitungen: 50 mm Holz: 22 mm · automatische Kalibrierung: ja ·
Auto-Power-Off: ja · H x B x T mm: 150 x 70 x 25**

**Zangenamperemeter TV 222
digital**

Strommessung bis 100 A AC/DC
Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
LC-Display
Widerstandsmessung
Durchgangsprüfung
Kapazitätsmessung
NCV
Diodentest
Data-Hold-Funktion
Auto-Power-Off
CAT III 300 V CAT II 600 V



Lieferumfang: Tasche, Messleitungssatz CAT III,
Batterien 2 x 1,5 V AAA, Bedienungsanleitung

**Zangenöffnung: 17 mm ·
Messmethode: Hall-effect-Sensor**

119,- UVPV
105,-
4000 802 106

TECWERK

Rohrsteckschlüsselsatz
doppelseitig · gehärtet · verchromt

komplett mit Stufendrehstift

Inhalt: 9-teilig ·
Schlüsselweiten:
6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 /
14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 /
20 x 22 mm



27,95
2000 823 769



Abziehersatz KS-2030
zwei-/dreiarmlig mit Schnellverstellung
und schlanken Abzughaken ·
für enge Zwischenräume
Spanntiefe 100-200 mm ·
Spannweite 90 mm

Inhalt: 8-teilig · Spanntiefe: 100-200 mm ·
Spannweite: 90 mm



325,-
459,- UVPV
4000 821 841



Hakensatz Baureihe 177-HP
mit 2K-Komfortgriff - zum Lösen festzunder
Dichtungsscheiben, dem Trennen von Kabeln
in einem Kabelbaum sowie für weitere Arbeiten
in Sanitär und Automotive
Lieferung in Rolltasche als Set

Inhalt: 4-teilig



24,95
32,95 UVPV
8000 458 131



Trennvorrichtungssatz 17
komplett mit Abziehvorrichtung · Schnellspann-
Druckspindel · Sonderstahl · handliche Ausführung,
da die Trennbacken durch eine Druckspindel
schnell und zentrisch gespannt werden

Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern,
Rolllagern, Innenringen und anderen bündig
aufsitzenen Teilen, insbesondere für KFZ-,
Landwirtschaft- und Industrie-Mechaniker



4157 480 002

Lieferung im Koffer
(4157 480 002 in stabiler „L-BOXX“)

Nenngröße	Öffnung A [mm]	Öffnung B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0	8 - 60	60	4157 480 000	355,-	299,-
1	12 - 75	75	4157 480 001	425,-	325,-
2	22 - 115	115	4157 480 002	609,-	399,-
3	25 - 155	155	4157 480 003	855,-	699,-

BROCKHAUS HEUER

inkl. Spindelschlüsselarretierung

Parallelschraubstock HEUER Front

mit angeschraubten, auswechselbaren Backen · mit angeschmiedeten
Rohrspannbacken · optimal für Ausbildungszwecke geeignet



225,-
285,- UVPV
4000 830 340

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	150	4000 830 340	285,-	225,-
140	200	4000 830 341	379,-	299,-
160	225	4000 830 342	515,-	399,-

BROCKHAUS HEUER

Höhenverstellgerät HEUER Lift

automatisch · Ganzstahlausführung · Drehbarkeit des
Schraubstockes, ohne zusätzliche Drehplatte um 360°



Lieferung ohne Schraubstock

175,-
219,- UVPV
4000 830 375

für Backen-B. [mm]	für Schraubstock	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	4000 830 340, 4000 830 351	4000 830 375	219,-	175,-
140	4000 830 341, 4000 830 353	4000 830 376	219,-	175,-
160 / 180	4000 830 342, 4000 830 355, 4000 830 357	4000 830 377	219,-	175,-



17,95
21,95 UVPV
4000 831 272

Einhandzwinde EZ360

innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das
Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene



Detailliertes Anwendungsvideo siehe QR-Code

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
110	40	4000 831 272	21,95	17,95
150	60	4000 831 273	22,95	18,95
150	80	4000 831 267	31,95	26,95
300	60	4000 831 274	24,95	19,95
300	80	4000 831 268	34,95	29,95
450	80	4000 831 269	36,95	30,95
600	80	4000 831 270	40,95	34,95



41,95
51,95 UVPV
4000 831 587

Hebelzwinde GH

bis zu 5 x schnelleres Spannen als herkömmliche
Zwingen · hohe Spannkraft (bis zu 8500 N)



Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	60	4000 831 587	51,95	41,95
160	80	4000 831 571	56,95	45,95
200	100	4000 831 572	65,95	52,95
250	120	4000 831 573	75,95	62,95
300	140	4000 831 574	89,95	73,95
400	120	4000 831 575	93,95	74,95



Einfach besser.

Montagestütze STE

maximale Tragkraft von 160 kg
vollausgezogen und maximal
350 kg eingefahren (je nach Modell) ·
9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem
Schwenkbereich von -45° bis +45°

VE = 2

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 65	2070 - 3700	4000 831 629	62,95	50,95
bis 110	1700 - 3000	4000 831 628	61,95	49,95
bis 160	1450 - 2500	4000 831 627	53,95	43,95
bis 350	400 - 550	4000 831 656	105,-	83,95
bis 350	575 - 910	8002 897 867	96,95	77,95
bis 350	900 - 1500	4000 831 657	92,-	73,95
Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR	
Baustativ STE-BS	4000 831 636	51,95	44,95	
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	21,95	17,75	

53,95 UVPV
43,95
4000 831 627



51,95 UVPV
44,95
4000 831 636



Einfach besser.

Baustativ STE-BS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm · leichte und stabile Konstruktion · dank Aluminiumprofilen und glasfaser-verstärktem Kunststoff · SB-verpackt

Rohr-Ø: 29 und 32 mm



21,95 UVPV
17,75
4000 831 637



Einfach besser.

Deckenstativ STE-DS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm · zur Vergrößerung der Abstützfläche · sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird · SB-verpackt

Rohr-Ø: 25 und 28 mm



Einfach besser.

Universal Hebe- und Spannwerkzeug Viking Arm®

Einhandwerkzeug zum kontrollierten Heben und Senken bei der Tür- und Fenstermontage etc., sowie zum Spreizen und Spannen bei der Laminat- und Bondendielenverlegung

Belastungsgrenze 150 kg

Hubhöhe: 7-215 mm · Spreizweite: 150-360 mm

**Schrankmontage-Set**

Einhand-Montagewerkzeug VIKING ARM
mit Schrankmontageset im Koffer

Lieferumfang:

2 x Viking Arm (4000 831 800)
2 x Basisplatte
2 x Hebeplatte
2 x Huberweiterung

Hubhöhe: 7 - 215 mm ·
Spreizweite:
150 - 360 mm

499,- UVPV
349,-
4000 831 802

**TECWERK****Hammerbohrersatz SDS-Plus**

Anwendungsbereiche:
Beton, Kalksandstein, Mauerwerk

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5 - 12 mm



19,75 UVP
16,95
2000 864 095



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

TECWERK**Hammerbohrersatz Multicutter 4**

SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung:
5/6/6/8/8/10/12 mm

59,95 UVP
39,95
2000 863 580



32,99 UVPV
24,95
4000 865 400



PREMIUM TOOLS

**Universalbohrersatz ALLMAT PRO**

Universalbohrer · Dreikantschaft · mit diamantgeschliffener Hartmetallschulter für präzises Bohren in verschiedensten Materialien · Tri-Schaft verhindert das verdrehen im Bohrfutter · perfekt für Profis mit ständig wechselnden Aufgaben · ideal für verschiedenste Materialien wie Mauerwerk, Dachziegeln, Fliesen, Kunststoff und Buntmetalle

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: 5/6/8/10 mm · Aufnahme: Dreikantschaft

Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter!
Solange der Vorrat reicht

115,-

2000 907 121



TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 40 mm · St. je Karte: 12

NEU

Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter!
Solange der Vorrat reicht

99,95

2000 907 122



TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 51 mm · St. je Karte: 12

NEU

TECWERK

Tischkreissägeblatt

Bohrung: 30 mm · Anwendungsgebiete: Weichholz, Hartholz

33,95

2000 814 941



NEU

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
300	2,8	20	2000 814 941	33,95
315	3,2	20	2000 814 942	41,95
350	3,2	24	2000 814 943	44,95
400	3,2	28	2000 814 944	51,95
450	3,8	32	2000 814 945	62,95
500	3,8	36	2000 814 946	75,95
600	4,0	40	2000 814 947	179,-
700	4,2	42	2000 814 948	195,-

TECWERK

Lochsäge

Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · **Bohrkörper 12 mm** · **Schnitttiefe 4 mm** · **Aufnahmeschaft 10 mm Ø**



16,95

19,95 UVP

2000 800 041

Lieferumfang Lochsäge inkl. Bohrer und Auswurffeder

Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Schnitttiefe: 4 mm

Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
16	2000 800 041	19,95	16,95
20	2000 800 045	20,95	17,75
21	2000 800 046	20,95	17,75
23	2000 800 048	21,95	18,75
24	2000 800 049	21,95	18,75
25	2000 800 050	21,95	18,75
28	2000 800 053	22,95	19,50
30	2000 800 055	23,95	20,25
32	2000 800 057	29,95	25,95
33	2000 800 058	29,95	25,95
34	2000 800 059	30,95	26,95
35	2000 800 060	30,95	26,95
37	2000 800 062	31,95	27,95
40	2000 800 065	32,95	27,95
42	2000 800 067	33,95	28,95
43	2000 800 068	33,95	28,95
47 (PG36)	2000 800 072	36,95	31,95
48	2000 800 073	36,95	31,95
50	2000 800 075	36,95	31,95
52	2000 800 077	38,95	32,95
54 (PG42)	2000 800 079	40,95	34,95
55	2000 800 080	40,95	34,95
60 (PG48)	2000 800 085	45,95	38,95
65	2000 800 086	47,95	40,95
68	2000 800 087	52,95	44,95
70	2000 800 088	52,95	44,95
75	2000 800 089	64,95	54,95
80	2000 800 090	68,95	58,95
90	2000 800 092	77,95	66,95
100	2000 800 094	87,95	74,95
105	2000 800 095	89,95	76,95

TECWERK

Handkreissägeblatt

Schnittbreite: 2,4 mm · Anwendungsgebiete: Aluminium, Kunststoff

NEU



35,95

2000 814 968

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
190	30	54	2000 814 967	39,95
160	20	42	2000 814 968	35,95
210	30	54	2000 814 969	41,95

TECWERK**Handkreissägeblatt**

Schnittbreite: 2,2 mm ·
Zähnezahl: 6 ·
Anwendungsgebiete:
Faserzementplatten, Gipsfaserplatten

NEU**125,-**

2000 814 987



Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR
160	20	2000 814 987	125,-
190	30	2000 814 988	139,-

TECWERK**Kappkreissägeblatt**

Bohrung: 30 mm ·
Anwendungsgebiete:
Aluminium, Kunststoff

NEU**75,95**

2000 814 982



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
216	2,6	64	2000 814 982	75,95
254	2,8	80	2000 814 983	89,95
260	2,8	80	2000 814 984	94,95
305	2,8	96	2000 814 985	115,-
315	2,8	96	2000 814 986	125,-

TECWERK**Stichsägeblatt**

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für
Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt,
Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee,
Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 55 mm ·
Gesamtlänge: 76,5 mm ·
Ausführung: gewellt gefräst

¹⁾ Preis per Karte

entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete
T 118 A	1,2	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2 mm
T 118 AF	1,2	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3 mm
T 118 B	2	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm

¹⁾ Preis per Karte**5,50¹⁾**

2000 814 662



2000 814 662



2000 814 664



2000 814 666 + 2000 814 677

Material	St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS	5	2000 814 662	6,25	5,50 ¹⁾
BIM	5	2000 814 664	6,95	5,95 ¹⁾
HSS	25	2000 814 677	30,95	26,95 ¹⁾

TECWERK**Stichsägeblatt**

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stich-
sägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti,
Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 75 mm ·
Gesamtlänge: 100 mm ·
Material: HCS

¹⁾ Preis per Karte

entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
T 101 B	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	5	2000 814 650	6,75	5,75 ¹⁾
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	5	2000 814 654	5,50	4,75 ¹⁾
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	25	2000 814 675	23,95	20,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Karte**4,75¹⁾**

2000 814 654



2000 814 650



2000 814 654 + 2000 814 675

TECWERK**Zimmermannswinkel**

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · ohne Anreißlöcher

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600 x 280	2000 858 528	15,95	13,50
700 x 300	2000 858 529	16,95	14,50
800 x 320	2000 858 530	17,95	15,50

13,50

15,95 UVP

2000 858 528

TECWERK**Zimmermannswinkel**

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · mit Anreißlöcher

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
700 x 300	2000 858 531	18,95	16,25
800 x 320	2000 858 532	20,95	17,95

16,25

18,95 UVP

2000 858 531

TECWERK**Zimmermannswinkel**

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · mit Anreißlöcher

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
700 x 300	2000 858 531	18,95	16,25
800 x 320	2000 858 532	20,95	17,95



Titelangebot

NEU

1939,-

8002 981 449

ROTHENBERGER

Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO

meistert Fittings bis 110 mm (systembedingt) mit Leichtigkeit · Dank Smart Connectivity wird jeder Pressvorgang intelligenter und effizienter · **Anwendungsvorteile:** erste Hybrid-Pressmaschine auf dem Markt (NANO iJAW oder Standard Pressbacken mit 32 kN) · kleinste und leichteste 32 kN-Maschine (nur 2,3 kg) · Kompatibilität mit Standard Pressbacken (nur 32 kN-Modus) · intelligent und vernetzt: App-Verfolgung von Presskraft und Presszyklen, halbautomatische Auftragsberichte, Presstatistiken

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Ausführung: Pressbacke iJAW SV 15, 22, 28mm, Akku · Höhe: 39 cm · Breite: 14 cm · Länge: 59 cm · Arbeitsbereich: 0-108 mm

CAS

CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

RO SERVICE

RO CASE

CFT. TECHNOLOGY

R APP

2999,-

8000 740 094

NEU



ROTHENBERGER

Inspektionskamera ROCAM MINI HD und Modul 20/16

Lieferumfang 8000 740 094: ROCAM MINI HD - Display CAS, Modul 20/16 HD - Haspel CAS, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akku, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Kabellänge: 16 m · Kamerakopf-Ø: 20 mm · Kabel-Ø: 5 mm · Akkuspannung/-kapazität: 2 Ah · O_CAS_01



RO SERVICE

RO CASE

R APP

AMP Share

Powered by

BOSCH

CAS

CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

ROTHENBERGER

Wärmebildkamera ROINFRATECT

bietet hochauflösende Bilder und ist besonders benutzerfreundlich dank ihrer anpassbaren Modi, die sowohl thermische als auch optische Ansichten ermöglichen · erkennt kleinste Temperaturunterschiede mit einer rauschäquivalenten Temperaturdifferenz von weniger als 40 mK und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 400°C · liefert eine flüssige Bildarstellung ohne Verzögerung und speichert Bilder auf ihrem internen Speicher

Display Auflösung: 640x480px

Bildauflösung: 2,448x3,264px

IR-Auflösung: 256x192px

Lieferumfang: Wärmebildkamera, Kamerahülle, 2in1 Kabel, Bedienungsanleitung

599,-

8000 739 086

NEU



2999,-

8000 740 094

NEU



ROTHENBERGER

Inspektionskamera ROCAM MINI HD und Modul 20/16

Lieferumfang 8000 740 094: ROCAM MINI HD - Display CAS, Modul 20/16 HD - Haspel CAS, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akku, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Kabellänge: 16 m · Kamerakopf-Ø: 20 mm · Kabel-Ø: 5 mm · Akkuspannung/-kapazität: 2 Ah · O_CAS_01



RO SERVICE

RO CASE

R APP

AMP Share

Powered by

BOSCH

CAS

CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

ROTHENBERGER

Prüfkompressor ROTEST AIR

Lieferumfang:

ROTEST AIR Grundgerät, Hochdruckprüfstopfen G1/2" mit Schnellkupplung, Hochdruckprüfstopfen G3/4" mit Schnellkupplung, Prüfschlauch mit Schnellkupplung, ROFAST 7" Zangenschlüssel mit Kappen

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Arbeitsbereich: 0,15 - 3 bar



1099,-

8000 906 648

NEU



399,- UVPV

359,-

4000 781 086

ROTHENBERGER

Schneidkluppenset SUPER CUT

mit Ratschenhebel (kleine Achtkant-Aufnahme) und Schneidköpfen Ausführung BSPT R

für Rohr-Ø mm (Zoll): 9,53 - 31,75 (3/8 - 1 1/4) · mit Schneidköpfen mm (Zoll): 9,53, 12,70, 19,05, 25,4, 31,75 (3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4)



Abbildung ähnlich



NEU

65,95

8000 739 985

ROTHENBERGER

Zangenschlüssel ROFAST

der ROFAST Zangenschlüssel bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und schont dabei empfindliche Oberflächen · Oberflächenschonend durch glatte, parallel geführte Backen · **vielseitig einsetzbar**: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, ersetzt zwei Schraubenschlüsselsätze · komfortable Handhabung durch stufenlose Verstellung am Druckknopf · inklusive 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff für eine optimale Schonung des Werkstücks

Länge: 254 mm · Spannweite: 0 - 40 mm · Einstellpositionen: 19 · 2-Komponentengriff

ROTHENBERGER

Gurtrohrzange EASYGRIP

zum Einmuffen und Fixieren von Kunststoffrohren mit Ø 20 - 160 mm · keine Beschädigung der Rohroberfläche durch zentrische Prismenaufgabe · sicherer Halt durch hochgriffiges Spezial-Nylon-Band

Rohr-Ø max.: 160 mm



159,- UVPV

125,-

4000 781 331

GESIPA®

BIRDIE® MIT SCHLIFF

Akkublindnietsetzgerät-Set Birdie®

beinhaltet Blindnietsetzgerät Birdie® · 2 x Akku 2,0 Ah · 1 x Ladegerät · Stahlhülsen: 17/24 (blau, vormontiert), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot), · in L-Boxx · Winkelschleifer W18 7-125 (ohne Akku und Ladegerät)

Antrieb: bürstenloser Motor · Gerätehub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,35 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

799,-

4000 813 143

NEU



GESIPA®

Handblindnietmutternsetzgerät GBM 40-R

setzt Blindnietmuttern M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl und Blindnieterschrauben von M4-M8 mit entsprechendem Umrüstsatz

Lieferumfang:

Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10
1 Montageschlüssel
Kunststoff-Tragekoffer
Betriebsanleitung



399,- UVPV

339,-

4000 813 115

42,95

4000 813 893



GESIPA®

NEU

Blindnietassortiment Kompakt

6 verschiedene Abmessungen PolyGrip® Mehrbereichsniet · professionelle Blindnietlösungen in einer praktischen, stapelbaren **Kunststoffbox**

L x B x H mm: 122 x 181 x 58

209,-

4000 810 438

239,- UVPV



Weidmüller

Crimpzange PZ 6 Roto

für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 - 2,5 mm²

Crimp: Trapezform

Arbeitsbereich: 0,14 - 6 (~AWG 26... 10) mm² · Länge: 200 mm

99,95

4000 817 948

119,- UVPV



JOKARI® original

Abmantelungswerkzeug System 4-70

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel · Ersatzmesser innenliegend in Sortimobox

Gesamtlänge: 167 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 70 mm

TECWERK

Automatikabisolierzange

automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter · integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

Länge: 220 mm · Abisolierwerte: 0,2 - 6 mm² · Längenanschlag: 5 - 12 mm

18,75 UVP
15,75
2000 811 190



11,95 UVP
9,95
2000 818 855

TECWERK

Abisoliermesser

mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel · mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm



66,95 UVPV
59,95
4000 810 426



Automatikabisolierzange

passt sich selbsttätig den verschiedenen Kabeldurchmessern an · ohne Beschädigung der Leiter · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Länge: 200 mm · Abisolierwerte: 0,03 - 10 (AWG 32 - 7) mm² · Längenanschlag: 3 - 18 mm



155,- UVPV
119,-
4000 900 659



Kabelbinderzange

zum Spannen und automatischen Abschneiden von Kabelbindern bis zu einer Breite von 2,5 bis 4,8 mm · einstellbares Anzugsmoment · 1 Ersatzmesser im Lieferumfang enthalten · in L-Boxx mini inkl. Schaumstoff

Arbeitsbereich: 2,5 - 4,8 mm · Länge: 210 mm

Weidmüller

Aderendhülensortiment CRIMPSET PZ 10 SQR

zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bis 10 mm² · Abisolierwerkzeug: STRIPAX · Farbcode: Weidmüller · Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt: 2900-teilig · Querschnitt: 0,14 - 10 mm²



535,- UVPV
425,-
4000 900 658



RUNPOTEC

Rohrkamera RC 3

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Kabellänge: 15 m · Kamerakopf-Ø: 13 mm · Gewicht: 3,983 kg · Video Auflösung: 1920 x 1080 (AVI) · Display Auflösung: 960 x 540 · für Rohr-Ø: 9-45 mm



469,-
4000 819 147



TECWERK

Cuttermesser

automatische Sicherheitsarretierung

Klingen-B. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
9	140	2000 817 933	2,45	1,55
18	163	2000 817 753	4,05	2,25

2,45 UVP
1,55
2000 817 933

THE SAFER WAY
TO CUT.

mator

als Bundle

Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code



NEU



58,95
4000 819 246

MOZART
FINEST IN CUTTING

Präzisionsschnittklinge

für das Schneiden von Leder, das Entgraten von Kunststoffteilen, für Modellbau, Raumausstattung, Möbelbau, kreatives Arbeiten u.v.m.

Breite: 5,7 mm · Inhalt: 10 St.

4000 819 124

4000 819 125

4000 819 126

5,25
4000 819 124

NEU

Klingentyp	Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
PB1 universal	universelle Ausführung	32,8	4000 819 124	5,25
PB1 kurz	stabil, mit abgerundeter Spitze	28	4000 819 125	5,25
PB1 spitz	für besonders feines Schneiden	32,8	4000 819 126	5,50



NEU

19,95
8003 662 188

STANLEY

Universalmesser FatMax

für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk

Lieferumfang: 1 Universalmesser mit feststehender Klinge · mit Kunststoffköcher · 2 Trapezklingen · 1 Hakenklinge

Klingenbreite: 19 mm · Länge: 165 mm

MOZART
FINEST IN CUTTING

Präzisionsschnittmesser P1 T

für das Entgraten von Kunststoffteilen, das Handwerk, 3D Druck, Hobby, Modellbau, und weitere Anwendungen · inkl. Schutzkappe und 1 Präzisionsklinge

Gesamtlänge: 160 mm · Heftlänge: 120 mm · Klingenlänge: 32,8 mm · Breite: 21 mm · Höhe: 17,5 mm



NEU

10,50
4000 819 123

Bohle

Pumpensaugheber

Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit: 120 kg · Kopf-Ø: 214 mm

169,- UVPV

105,-
4000 817 239



215,- UVPV

135,-
4000 817 359

Bohle

Saugheber-Set

für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe · 2 Stück im Koffer

Tragfähigkeit: 100 kg · Ausführung: mit 3 Saugköpfen · Kopf-Ø: 120 mm

NEU

57,95

4000 801 616



PICARD

Der Hammer. Seit 1857

Latthammer
Box mit Stabila

Lieferumfang:

 Latthammer 620M mit gerauter Bahn, Taschenbandmaß BM 300, 5 m,
 Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm

Ausführung: mit Magnet · **Kopfgewicht:** 600 g · **Gewicht:** 760 g · **Bahn:** geraut

PICARD

Der Hammer. Seit 1857

Mach's mit Pink!

Latthammer Pink Edition Nr.626M

1 Komponentengriff, Kunststoff (pink)

Ausführung: mit Magnet · **Kopfgewicht:** 600 g · **Gewicht:** 760 g

Bahn	Art.-Nr.	EUR
glatt	4000 801 614	28,95
geraut	4000 801 615	28,95

28,95

4000 801 614



NEU

HALDER

Schonhammer SIMPLEX-Plusbox Starterkit
Lieferumfang: SIMPLEX-Schonhammer, Ersatzinsert, Cuttermesser

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen,
 Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau


NEU

40,95

8005 003 794



Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	165	8005 003 794	40,95
80	175	8005 003 795	73,95

TECWERK

Handtacker
Aluminium-Druckguss

für Klammern bis 14 mm Länge



24,95 UVP

17,95

2000 813 677



30,95 UVPV

14,95

4300 000 500

Rapid

Handtacker 53

aus schlagfestem ABS-Kunststoff · rückschlagfrei



40,95 UVP

31,95

2000 813676

TECWERK

Hammertacker

schwere Ausführung · für Klammern bis 10 mm Länge



429,- UVP
369,-
2000 871 500

TECWERK

Werkzeugwagen TREND 2.0

mit **6 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · lackierte Metallabdeckung · Einteiler set für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · **durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Inhalt: unbestückt · Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 745 x 475 x 950



649,- UVP
569,-
2000 871 505

TECWERK

Werkzeugwagen PLUS XL 2.0

mit 7 Schubladen · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Einteiler set für 4 Schubladen enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden) · beschriftbare Schubladen · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · Vollauszug der Schubladen · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten)** · strapazierfähige Ablagematte · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 960 x 465 x 1020



829,- UVP
729,-
2000 871 507

TECWERK

Rollwerkbank PLUS 2.0 S

mit **13 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · beschriftbare Schubladen · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · Einteiler set für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikeln · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten)** · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



Inklusive umfangreiches Werkzeugsortiment



699,- UVPV
569,-
4000 871 116



NOW

Werkzeugwagen

mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100% Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikeln · stabile Stahlblechkonstruktion

Tragkraft pro Schublade 20 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 173-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 853

SONIC

Gratiszugabe Servicewagen Next S2

Werkzeugwagen Sonic NEXT S12

Bestseller für Mechaniker, die nach einem mittleren bis fortgeschrittenen Werkzeugsatz suchen. Dieser Werkstattwagen ist nützlich für zusätzliche Breite bei der Aufbewahrung und ermöglicht dennoch ein schlankes Design in seiner Tiefe. Mit einer Breite von 100 cm und einer Tiefe von nur 52 cm ist es die richtige Balance zwischen Design, Qualität und Preis, um den Werkstattwagen auch in kleineren Werkstätten manövrieren und lagern zu können.

verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern · Dosenhalter und Papierrollenhalter · 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit · 7 flache und 1 tiefe Schublade · flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft · tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft · fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz · **Gesamtbelastbarkeit 900 kg**

Lieferumfang: Werkstattwagen mit 485 Profiwerkzeugen

NEU

5534,51 UVPV

3999,-

8000 871 509



Detaillierte Inhaltsangabe + Gratiszugabe siehe QR-Code

Schubladenzahl: 8 · Modell: NEXT S12 · B x T x H mm außen: 1004 x 518 x 1029





NEU

2265,- UVPV

1999,-

8005 003 558



Werkzeugwagen 176N-7/193

mit 7 Schubladen, 5 flache und 2 hohe · Arbeitsplatte: Kunststoff mit Umrandung · 2-stufige Verriegelung · gegenseitige Auszugssperre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 147-teilig · Schubladenzahl: 7 · Modell: 176N-7/193 · B x T x H mm außen: 498 x 780 x 1018



HAZET

Drehhocker 195N-4

besonders stabile Konstruktion · 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlaufrollen (Ø 75 mm) · großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm · leicht zu reinigen · bis 150 kg dynamisch belastbar · pneumatisch höhenverstellbar · Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern · kippstabil

Gestellausführung: Vierkant-Rohrrahmen · Sitzhöhenverstellung: 430-550 mm

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

139,- UVPV

99,95

8004 275 504



NEU

Titelangebot

249,-

8000 236 567

NEU



BORA

Unterstellbock Speedhorse XT

per Knopfdruck in Sekunden aufgestellt · die Beine lassen sich durch einfaches Ziehen in der Höhe verstellen – kein Lösen nötig · per Druck auf einen Hebel im inneren Bereich der Beine bequem wieder zurückgestellt · Griff im Gehäuse integriert – kein anfälliger Plastikgriff und tatsächlich flache Oberfläche · keine Reihenfolge zum Klappen der Füße · schnell und einfach · von 71 cm auf bis zu 91 cm verstellbar

Lieferumfang: 2 Arbeitsböcke mit automatischem Aufstellen, höhenverstellbar
Tragfähigkeit: je Bock: 812 kg · Gewicht: je Bock: 10,05 kg



NEU

BORA

119,-


8000 907 785

Untergestell BORA Centipede CK6S

flexible Lösung für Baustelle, privaten Arbeitsbereich oder Werkstatt · robuste Stahlkonstruktion · flexible Abstandshalter, um den Aufprall schwerer Gegenstände und Maschinen zu absorbieren · langlebige Polymer-P-Tops: P-Tops an jedem Kontaktpunkt markieren nicht die Oberfläche des Projekts und lassen die Sägeblätter keine möglichen Schäden an den Abstandshaltern verursachen · in Sekundenschnelle ist ein 0,6 m x 1 m großer Arbeitsplatz eingerichtet · Abmessungen zusammengeklappt: 11,5 x 1,8 x 2,7 m

Lieferumfang: 4 x Tassen, 2 Klemmen, Tasche

Tragfähigkeit: 1133 kg · Höhe: 2,7 m · L x B x H mm: 11,5 x 1,8 x 2,7

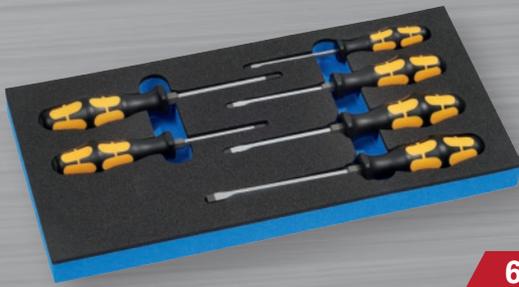

Wera
BE A TOOL REBEL

Werkzeugmodul

(1/3 Modul) **mit Schraubendrehersatz** · der Schraubmeißel - zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · **mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz** · durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm) · nicromatt, BlackPoint-Spitze


Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**,
3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz**, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt: 6-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



61,95 UVPV
47,95
4000 871 286

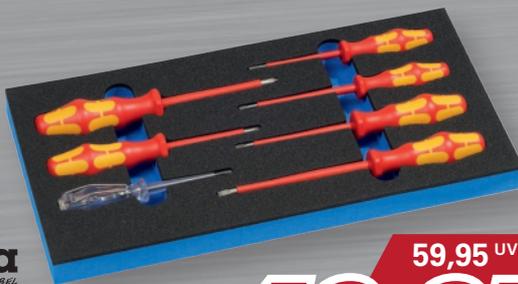

Wera
BE A TOOL REBEL

Werkzeugmodul

Detaillierte Produktbeschreibung
siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



59,95 UVPV
49,95
4000 871 290



Wera
BE A TOOL REBEL

Werkzeugmodul

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30



86,95 UVPV
72,95
4000 871 288



Werkzeugmodul

Griff mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Inhalt:

1 St. Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf poliert
1 St. Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, mit Schneide, flachrunde lange, spitz zulaufende Backen
1 St. Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf poliert
1 St. Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mm

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



98,95 UVPV
87,95
4000 871 292




Werkzeugmodul

(1/3 Modul) · **mit Zangen für Sicherungsringe** · (Innen- und Außensicherungsringe) gerade Spitzen, Kopf poliert
DIN 5256 C

Inhalt:

je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J1, J2
je 1 St. für Außenringe Gr. A0, A1, A2

Inhalt: 6-teilig ·
B x T x H mm: 185 x 385 x 30

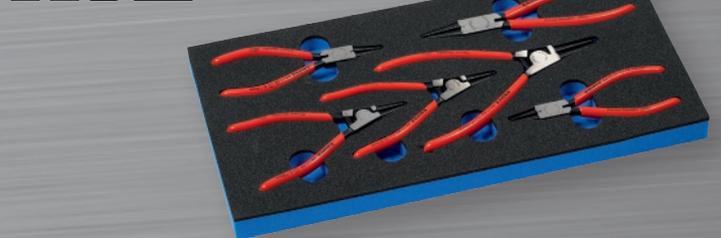

109,- UVPV
94,95
4000 871 307




Werkzeugmodul

(1/3 Modul) · **mit Zangen für Sicherungsringe** · (Innen- und Außensicherungsringe) 90° gewinkelte Spitzen, Kopf poliert
DIN 5256 C

Inhalt:

je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J11, J21
je 1 St. für Außenringe Gr. A01, A11, A21

Inhalt: 6-teilig ·
B x T x H mm: 185 x 385 x 30

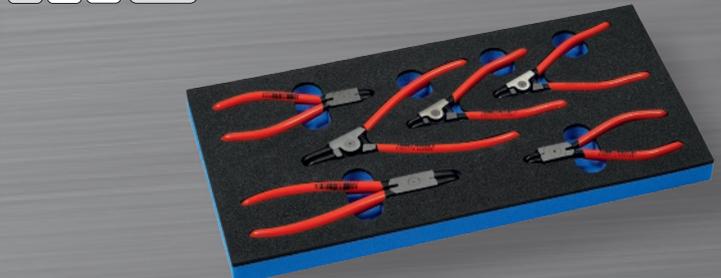

119,- UVPV
99,95
4000 871 309

179,- UVP
149,-
 2000 871 658



TECWERK

Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus ABS-Kunststoff · **3-fach Teleskopauszug** · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · **Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg**

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375



TECWERK

Schalenkoffer

rollbar · aus **HDPE-Kunststoff** · Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei · Teleskopgriff · 2 TSA-Schlösser · **Tragfähigkeit/Zuladung: 30 kg**

Ausstattung: Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen, 1 Dokumentenfach, 2 Kleinteileboxen

Inhalt: 28,9 l · B x T x H mm innen: 453 x 185 x 345



339,- UVP
289,-
 2000 872 009



Lieferung ohne Inhalt

PARAT®

Schalenkoffer

CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 / neo Safe CP-7

Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · bis zu 60 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen · frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale · mit Wasserwaagen-Halterung sowie Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und Dokumentenfach im Kofferdeckel · bis zu 30 kg belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen ·

Ausstattung:

- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
- 1 Werkzeugtafel mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm
- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
- 1 Abdeckplatte mit Werkzeughalter Ø 26 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 470 x 210 x 360



479,- UVPV
335,-
 4000 871 999



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

345,- UVP
279,-
 2000 871 668



TECWERK

Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen **extrem robust** aus **Polypropylen** · absolut stabil **staubdicht** und **spritzwassergeschützt** · ergonomischer **Zwei-Komponentengriff** · automatisches **Luftdruckausgleichsventil** · **Eigentumskennzeichnung** möglich · Bodenschale **individuell unterteilbar** durch **Alu-Trennstege**

Inhalt: 43,5 l · B x T x H mm innen: 539 x 225 x 359



295,- UVPV
209,-
 4000 871 751



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PARAT®

Schalenkoffer CLASSIC Plus CP-7

aus **X-ABS-Kunststoff** · schwarz · Dokumentenfach im Kofferdeckel · abschließbare Kippzylinderschlösser · **Tragfähigkeit 30 kg**

Inhalt: 27 l · B x T x H mm: 460 x 190 x 310



PARAT®

aus Leder

Werkzeugtasche

aus extra dickem Rindsleder, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 l · B x T x H mm: 230 x 140 x 300



135,- UVPV
94,95
4000 871 696

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PARAT®**Gürteltasche**

aus strapazierfähigem Nylon · schwarz/rot · Platz für insgesamt 9 Werkzeuge · Hammerhalter · inkl. verstellbarem Gürtel mit Steckschloss

B x T x H mm: 300 x 100 x 240



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

21,95 UVPV
16,50
4000 871 896

PLANO®**Werkzeugtasche 559 TB**

mit Laptop-Fach · großes Fach für Dokumente · 10 Innen- und Außentaschen · mit verstellbarem Tragegurt

B x T x H mm: 410 x 130 x 325



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

59,95 UVPV
47,95
4000 871 704

PLANO®**Werkzeugrucksack 563TB Technics**

12 Werkzeugtaschen · gepolsterte und atmungsaktiver Rückenteil · gepolsterter und atmungsaktiver Rückenteil · besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig · aus Polyester

B x T x H mm: 350 x 250 x 500

**TECWERK****Sortimentskasten**

Anzahl Fächer: 23 · Deckelfarbe: blau ·

B x T x H mm: 438 x 342 x 70



39,95 UVP
29,95
2000 871 531



99,95 UVPV
79,95
4000 872 154

i-BOXX[®] RACK

Sortimentskastentresor i-BOXX[®] Rack 3er Block

regalähnliche Aufnahme für i-BOXX[®] en oder LS-Trays · lässt sich nahezu unbegrenzt kombinieren und erweitern · voll kompatibel mit dem kompletten L-BOXX[®]-System

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H mm außen: 442 x 304 x 342



13,95 UVPV
10,95
4000 872 160

i-BOXX[®]

Einteilungsset i-BOXX[®] ib 72

bestehend aus: je 1x Insetbox I3/D3/F3, je 2x Insetbox B3/C3, 3x Insetbox A3

passend zu: i-BOXX 72 und LS-Tray 72 · B x T x H mm: 349 x 265 x 63



18,95 UVPV
15,25
4000 872 156

i-BOXX[®]

Sortimentskasten i-BOXX[®] 72

Deckel aus Polycarbonat, transparent · mit zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten · kompatibel mit i-BOXX[®] Rack 3erBlock und i-BOXX[®] Wandhalter

Lieferung ohne Inhalt

passend zu: i-BOXX[®] Rack, i-BOXX[®] Rack 3er Block und i-BOXX[®] Wandhalter · Deckelfarbe: transparent

Sensorfunktion



35,95 UVP
29,95
2000 877 173

TECWERK

LED-Kopfleuchte

3W COB LED · in 2 Leuchtstufen schaltbar

Akkuspannung: 3,8 V · Akkukapazität: 1600 mAh · Leistung: 3 W · Akku: 1 x Li-Ion Polymer · Lichtstrom: High Mode (2h): 300 lm Eco Mode (5,5h): 100 lm · Schutzart: IP65



11,95 UVPV
9,75
4000 872 157

i-BOXX[®]

Schublade i-BOXX[®] LS-Tray 72

lässt sich mit dem i-BOXX[®] Rack und i-BOXX[®] Rack 3er Block kombinieren

B x T x H mm außen: 367 x 72 x 316

TECWERK

LED-Taschenlampe

High Performance Torch · 4 Leuchtstufen (100/500/1500/3000 lm) · schwarz

Lieferumfang: USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 4500 mAh · Lichtleistung: 100 - 3000 lm · Leuchtdauer: 1,5 - 50 h



67,95 UVP
54,95
2000 877 182

TECWERK**LED-Taschenlampe**

3 verschiedene Leuchtstufen (100/600/1000 lm) · Aluminiumgehäuse · 90° drehbarer Leuchtenkopf · Magnet im Leuchtenfuß · Gürtelclip · Ladestandsanzeige · IP65

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Akku: Li-ion ·
Akkukapazität: 2600 mAh · Lichtleistung:
100-1000 lm · Leuchtdauer: 3-14 h

**90° drehbar**

49,95 UVP
42,95
2000 877 188

ANSMANN**UV-Funktion****LED-Taschenlampe**

handliche LED-Aluminiumtaschenlampe **mit UV Licht** · UV Licht ideal geeignet für Bernsteinsuche, Hygiene und Sauberkeitskontrollen und zur Ködersuche im Angelsport · LED Taschenlampe ist optimal geeignet für den täglichen Gebrauch · sehr griffige Oberfläche mit Endkappenschalter · Helligkeit: bis zu **100 Lumen** · UV Wellenlänge 395 - 400 nm · Leuchtdauer: bis zu 27 Stunden

Lieferumfang: 3 x Micro AAA / LR03 Batterien, Gürtelclip und Handschlaufe

Modell: Action400UV · für Batterien: 3 x AAA Micro ·
Lichtleistung: hoch: 90 lm niedrig: 24 lm · Leuchtdauer: 8-27 h

**NEU**

11,95
4000 902 128

LEDLENSER**LED-Taschenlampe**

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code



4000 901 317

39,50 UVPV
34,95
4000 901 317



4000 901 319

NEU

4000 901 323

Modell	P4R	P5R Pro	P7R Pro
für Batterien	1 x Micro (AAA) 1.5V, AAA NiMH 1.2V	-	-
Akkuspannung [V]	3,7	3,7	3,6
Akku	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkukapazität [mAh]	700	920	4600
Lichtleistung [lm]	300/100/25	750/350/100/25	2000/1200/450/25
Leuchtdauer [h]	1,5/3/13	1/3,5/18	2,5/5/60
Art.-Nr.	4000 901 317	4000 901 319	4000 901 323
UVPV	39,50	89,95	149,-
EUR	34,95	79,95	129,-

ANSMANN**klein und handlich****LED-Akkuhandleuchte**

wiederaufladbare handliche Profi-Stiftleuchte · erzeugt eine Helligkeit von bis zu 500 lm durch den Einsatz der COB-LED Technologie · die Leuchte kann mittels Knopfdruck in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden · kurzzeitig Boost-Funktion möglich · Fixierung der Leuchte durch Magente auf der Rück- und Unterseite · Leuchtdauer bis zu 3h · Aufladung erfolgt über das mitgelieferte USB Type-C-Ladekabel

Modell: Mini-Booster-550R · Akkuspannung: 3,7 V · Spannung: 3,7 V ·
Kabellänge: 50 cm · Akkukapazität: 600 mAh · Leuchtweite: 17-38 m ·
Lichtstrom: 130-550 lm · Ladezeit: ca. 2,5 h · Leuchtdauer: 1,5 - 3 h

**NEU**

18,95
4000 902 129

SCANGRIP®

im Set - besonders schlank

Stiftleuchte

WORK PEN 200 R & FLASH MICRO R

limitierte Auflage

WORK PEN 200 R - leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Stiftlampe (200 lm) · mit Dimmfunktion und eingebauten Magneten · FLASH MICRO R - wiederaufladbarer, ultrakompakter und mobiler LED-Schlüsselanhänger mit Licht (bis zu 75 lm) · inkl. USB Ladekabel (ohne Ladegerät)

für Batterien: Li-ion · Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 750 / 100 mAh · Lichtleistung: 20-200 lm 75 lm · Leuchtdauer: 1-10 h 2,5 h



22,95

4000 873 432

TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2500 mAh · Leuchtweite: 30 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/170 lm · Ladezeit: 3 h



24,95

2000 877 183



TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 3350 mAh · Leuchtweite: 50 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/1000 lm · Ladezeit: 4 h · Leuchtdauer: 2-4 h



41,95

2000 877 190



NOW.

LED-Akkuhandleuchte

3 W COB-LED · 2 Leuchtstufen (60/150 lm) · 270° schwenkbar · Magnetfuß

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku 1200 mAh

Akkuspannung: 3,7 V · Kabellänge: 30 cm · Akkukapazität: 1200 mAh · Leuchtweite: 10 m · Leistungsaufnahme: 3 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 150 lm · Ladezeit: 2 h · Leuchtdauer: 2,5 h



9,95

4000 877 192



TECWERK

Multi Battery

LED-Strahler Multi Battery

für 18V-Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo) · stoßfest, staubdicht und spritzwassergeschützt · integrierter USB Ausgang zum Laden externer Geräte · baustellentauglich · schwenkbarer Kopf · vier extra starke Neodym-Magnete sowie ein ausklappbarer Haken an der Rückseite · in zwei Stufen dimmbar (50%, 25%) · entspricht BGI 608 K2


Lieferumfang: 1 Strahler, 4 Adapterplatten

Leistungsaufnahme: 20 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 2900 lm · Leuchtdauer: 4,5-13 h



61,95

2000 873 425

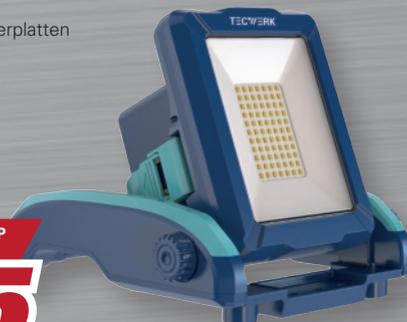

TECWERK

LED-Strahler

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Leistungsaufnahme: 50 W · Lichtstrom: 4250 lm · Kabelqualität: H05RN-F 3x1 mm² · Kabellänge: 2 m · Lebensdauer: 30000 h

34,95

2000 873 341

155,-

8000 413 165



brennenstuhl®

LED-Hybrid-Baustrahler 6050 MH

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Power-tool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Akku- und Netzbetrieb, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall · Plug-In-Kabelanschluss · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Einsatz für den rauen Betrieb

Lieferumfang: Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0

Leistungsaufnahme: 61,6 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 6200 lm · Leuchtdauer: 20 min · Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 30000 h



brennenstuhl®

extrem robust

LED-Akku-Baustrahler 4000 MA

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche

Leistungsaufnahme: 40 W · **Akkuspannung:** 18 V · **Lichtstrom:** 4500 lm · **Leuchtdauer:** 30 min

AMP Share II

Powered by BOSCH

LED

IP65



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

129,- UVPV
115,-
8000 412 481



brennenstuhl®

LED-Akku-Baustrahler 3000 MA

kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Festool, Flex · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 38 min/1 Ah bei 100 % Lichtleistung · Akku-Zustandsanzeige · Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung geschützt · LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers · standfestes Gehäuse · flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung · ergonomischer Griff · Ein/Aus Schalter · Mit leuchtstarken SMD LEDs · Stativmontage möglich

Einsatz für den rauen Betrieb

Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 3000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Tasche für Adapter

Leistungsaufnahme: 30 W · **Akkuspannung:** 18 V · **Lichtstrom:** 3150 lm · **Leuchtdauer:** 38 min · **Kabelqualität:** H07RN-F 2X1,0 · **Kabellänge:** 5 m · **Lebensdauer:** 36000 h



AMP Share II

Powered by BOSCH

LED

IP65



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

109,- UVPV
95,95
8002 643 421



brennenstuhl®

Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel **H07RN-F**

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 25 m · **Leitungsquerschnitt:** 3 x 1,5 mm²

IP44



66,95 UVPV
54,95
8000 337 573

SCANGRIP®
CONNECT

360°-Arbeitsleuchte

LED-Strahler AREA CONNECT**Art.-Nr. 4000 873 481**

hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte mit 10.000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · Abstrahlwinkel zwischen 180° und 360° wählbar · Dimmfunktion · Bedienung über BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App möglich · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · staub- und wasserdicht (IP65) · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · integrierter Reserveakku sichert extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten

Art.-Nr. 4000 873 482

360°-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · zwei Lichtstufen (50-100 %) · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · Schutzart IP65 · Lieferung ohne Akku/Connector

LED

IP65



4000 873 481



4000 873 482



4000 873 481

4000 873 482

179,- UVPV
149,-
4000 873 482

139,-
4000 873 438



+ Bauer
Böcker

NEU

LED-Maschinenleuchte Tubelight

Hochleistungs LED im Aluminiumgehäuse · extradicht für anspruchsvollsten Einsatz · gleichmäßige und reflexionsarme 110° Ausleuchtung

Leistungsaufnahme: 24 W · **Kabellänge:** 3 m · **Lichtfarbe:** 5500 K

LED

Lichtstrom [lm]	Modell	Art.-Nr.	EUR
300	Tubelight S - 360° drehbares Gelenk	4000 873 438	139,-
600	Tubelight M - 360° drehbares Gelenk	4000 873 439	249,-
900	Tubelight L - 360° drehbares Gelenk	4000 873 440	325,-

brennenstuhl®

Kabeltrommel 300 KU 2100

aus Kunststoff · **spritzwassergeschützt** · eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien · innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · **mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** · Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · mit Trommelbremse

RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen M

Kabellänge: 40 m

4000 873 437



4000 873 435

IP44



Leitungsquerschnitt [mm ²]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3 x 1,5	4000 873 437	109,-	89,95
3 x 2,5	4000 873 435	185,-	155,-

TECWERK

aus schlagfestem Kunststoff

Gliedermaßstab

aus Kunststoff · schwarze 10er-Teilung

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 ·
Teilung: mm/cm



4,50 UVP
3,70
2000 853 077

TECWERK

Kapselbandmaß

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel ·
Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A



11,95 UVP
10,50
2000 855 805

Länge [m]	Teilung	Art.-Nr.	UVP	EUR
20	2 mm/cm	2000 855 805	11,95	10,50
30	2 mm/cm	2000 855 806	14,95	13,25
50	2 mm/cm	2000 855 807	20,95	18,75

TECWERK

mit Sichtfenster

Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · Sichtfenster mit
Lupeneffekt für Innenmaß

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm ·
Teilung: mm/cm



10,95 UVP
9,75
2000 855 000

TECWERK

Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max.
1,0 mm/m

Länge: 10 cm



7,50 UVP
6,95
2000 857 183

TECWERK

für Links- und Rechtshänder

Rahmenbandmaß

Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Kurbel ausklappbar ·
einseitig cm-Teilung · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder ·
Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm



30,95 UVP
27,95
2000 855 410



Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 855 410	30,95	27,95
50	2000 855 411	39,95	35,95



38,95 UVP
34,95
2000 857 184

TECWERK

Wasserwaage Torpedo

aus Druckguss · 2 starke Seltenerd magnete · Spiegellibelle ·
Messgenauigkeit in Normallage: max. ± 1,0 mm/m

Länge: 25 cm





TECWERK

Wasserwaage

aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m ·
gefräste Messfläche

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 857 130	9,95	8,95
40	2000 857 131	10,95	9,75
50	2000 857 132	11,95	10,75
60	2000 857 133	13,50	11,95
80	2000 857 134	15,25	13,50
100	2000 857 135	17,25	15,50
120	2000 857 136	19,95	17,75
150	2000 857 137	23,95	21,95
180	2000 857 138	28,95	25,95
200	2000 857 139	29,95	26,95

9,95 UVP
8,95
2000 857 130



zuverlässige Messungen

Laserentfernungsmesser DISTY 40 RED

diverse Messmodi verfügbar · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze ·
verfügbare Einheiten: m - inch - ft · Stativaufnahme 1/4"

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite: 0,05 bis 40 m ·
Messgenauigkeit: ± 2 mm ·
Batterien: 2 x Typ AAA



67,95 UVP
63,95
4000 857 019



Multilinielaser MC3D BRAVE GREEN

3D-Prismenlaser mit 1 grünen horizontalen Linie 360° rundumsicht und 2 vertikalen
Linien rundumsicht (= Lotlinie oben und unten + 4 Winkel von 90°)

Lieferumfang: im Etui mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Ladegerät und kleine
magnetische Wandhalterung mit Schraubgewinde 1/4"

Arbeitsbereich: 2 x 40 m ·
Nivelliergenauigkeit: 2 mm/10 m ·
Selbstnivellierbereich: ± 3°



295,- UVP
275,-
4000 857 024

555,- UVP
519,-
4000 857 026



Multilinielaser MC4DE GREEN PROMO

4D-Kreuzlinienlaser · elektronische Nivellierung · interaktiven Fernbedienung · zweite
horizontale Linie unter dem Gerät, 20 mm über dem Boden · Reichweite 2x 60 m

Lieferumfang: mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku

Arbeitsbereich: 2 x 60 m · **Nivelliergenauigkeit:** 1 mm/10 m ·
Selbstnivellierbereich: ± 4°



STABILA

So messen echte Profis

Laserentfernungsmesser LD 530 BT

Kamera mit digitalem Zielsucher und 4-fach-Zoom
für präzise Messungen auf bis zu 200 m im Innen-
und Außenbereich · Bluetooth® 5.0 zum schnellen
Übertragen der Messdaten an Smartphone,
Tablet oder PC · umfangreiches Funktionspaket
mit 17 Funktionen: Fläche, Volumen, Neigung,
indirekte Höhen- und Entfernungsmessung, etc. ·
1/4"-Gewinde

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser,
Gürteltasche, Handschlaufe und Ladekabel

Reichweite: 0,05 - 200 m ·
Messgenauigkeit: ± 1 mm ·
Batterien: 3 x Typ AA



Bluetooth® 5.0 Technologie



NEU

529,- UVP
449,-
4000 858 041

GREENBEAM-Technologie

369,- UVP
315,-
4000 858 042

NEU

STABILA

So messen echte Profis

Kreuzlinienlaser LAX 320 G

mit Lotpunkten · bis zu 30 m Entfernung · selbstnivellierend · für den Innenausbau ·
aufsteckbare Laserbasis ermöglicht direktes Arbeiten an U-Profilen · flexible Positionierung
durch 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete und Wandhalterung

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Laserbasis SLB 320, Wandhalterung, Zielplatte,
Gürteltasche, Batterien

Arbeitsbereich: 30 m · **Batterien:** 3 x Typ AAA





TECWERK

Drahtbürste

glatter gehärteter Guss-Stahl Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Länge: 295 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · Gussstahl

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
2-reihig	2000 841 012	1,15	0,90
3-reihig	2000 841 013	1,25	0,95
4-reihig	2000 841 014	1,45	1,15
5-reihig	2000 841 015	1,65	1,20

1,15 UVP
0,90
2000 841 012

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Gussstahl		●	●		○	○	○	



TECWERK

Drahtbürste

glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Länge: 295 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · VA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●	○	○	○	

2,80 UVP
2,10
2000 841 052

TECWERK

Schleifgeweberolle

Korund · für die Metallbearbeitung · hochflexibel · Rolle à 50 m

Rollenbreite: 50 mm

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 842 220	36,95	33,95
60	2000 842 222	29,95	27,95
80	2000 842 223	28,95	25,95
100	2000 842 224	27,95	24,95
120	2000 842 225	27,95	24,95
150	2000 842 226	27,95	24,95
180	2000 842 227	27,95	24,95
220	2000 842 228	27,95	24,95
320	2000 842 231	27,95	24,95
400	2000 842 233	27,95	24,95

27,95 UVP
24,95
2000 842 224

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	○	●	○	○	○	○

24,95 UVP
21,95
2000 844 292



TECWERK

Schleifvliesrolle

hochflexibles Universal-schleifvlies · trocken und nass verwendbar · Rolle à 10 m

Breite: 100 mm

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
medium	2000 844 240	41,95	35,95
fine	2000 844 241	41,95	35,95
very fine	2000 844 246	41,95	35,95
ultra fine	2000 844 242	41,95	35,95
general purpose	2000 844 292	24,95	21,95

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●	●	●	●	●	●

unterschiedliche Härte auf beiden Seiten

8,50 UVP
7,25
2000 843 611



NEU

TECWERK

Haftschleifblock

kletthaftend · geeignet für Trockenschliff · harte, blaue Seite für Planschliff und ebene Flächen · weiche, graue Seite für Rundschliff und gewölbte Flächen

Sorte: hart / weich · passend für: Klettstreifen · L x B x H mm: 123 x 68 x 38

4,95 UVP
4,20
2000 843 092



TECWERK

Haftschleifblock

zur Verwendung von Klett-Schleifscheiben · abgeschliffene Haftschleifscheiben können weiter verwendet werden

Sorte: weich



TECWERK

Schleifvliescheibe

SCD-Vliescheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12150 min⁻¹ VE = 10

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
coarse	2000 843 043	3,20	2,75 ¹⁾
medium	2000 843 044	3,20	2,75 ¹⁾
very fine	2000 843 045	3,20	2,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	○		○	○	○	

TECWERK

Stützteller

kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart
Ø: 123 mm · Aufnahme: M14

14,25 UVP
12,50
2000 841 748



8,95 UVP
7,75
2000 841 844



TECWERK

Grobreinigungsscheibe

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz u.v.m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

TECWERK

Fiberscheibe

Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch

Ø: 125 mm

VE = 25

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	2000 841 644	0,55	0,50 ¹⁾
40	2000 841 643	0,50	0,45 ¹⁾
60	2000 841 641	0,45	0,40 ¹⁾
80	2000 841 640	0,45	0,40 ¹⁾
120	2000 841 638	0,45	0,40 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	



TECWERK

Fiberscheibe

Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch


Ø: 125 mm

VE = 25

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
36	2000 841 666	0,65	0,60 ¹⁾
60	2000 841 668	0,55	0,50 ¹⁾
80	2000 841 669	0,50	0,45 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

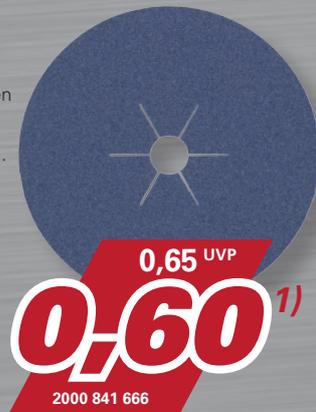

TECWERK

Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · mit **Selbstschärf-effekt** · mit Sternloch · **Bohrung 22,23 mm Ø**


Ø: 125 mm

VE = 25

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	2000 842 621	1,85	1,70 ¹⁾
36	2000 842 622	1,65	1,45 ¹⁾
40	2000 842 623	1,40	1,20 ¹⁾
60	2000 842 624	1,10	0,95 ¹⁾
80	2000 842 625	1,-	0,90 ¹⁾
120	2000 842 626	1,-	0,90 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

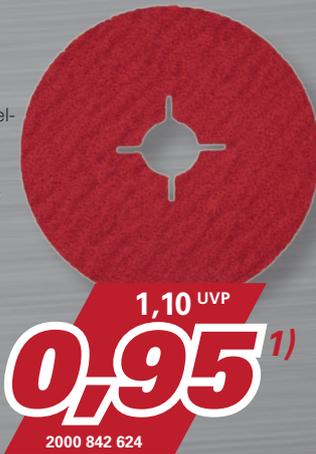

TECWERK

Stützteller

hochbelastbar · elastisch · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14** · mittelhart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14



4,65 UVP
3,95
2000 841 684



TECWERK

Stützteller

mit **Kühlrippen** · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

6,75 UVP
5,75
2000 841 687

TECWERK

Rippen für Kühleffekt

Rundbürste

Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm** · Körnung 80 · Arbeitsbreite 10 mm · max. Drehzahl 4500 min⁻¹



6,75 UVP
5,25
2000 841 191

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
75	2000 841 191	6,75	5,25
100	2000 841 192	7,25	6,25

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●		○	●	

7,50 UVP
6,25
2000 841 150



TECWERK

Kegelbürste

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

Drahtstärke: 0,5 mm · Stahl

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	2000 841 150	7,50	6,25
115	2000 841 149	9,75	8,50

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

TECWERK

trocken und nass einsetzbar

Diamanttrennscheibe GRANIT

Universal-Diamanttrennscheibe mit 7 mm Turbo Diamant-Segment zum Einsatz auf: Granit, Naturstein, Stahlbeton, Baumaterialien, Dachpfannen, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Bohrung: 22,23 mm



8,95 UVP
7,75
2000 865 410



NEU

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	2,2	13300	2000 865 410	8,95	7,75
125	2,2	12250	2000 865 411	9,95	8,75
230	2,6	6650	2000 865 412	22,95	19,95

TECWERK

Trennscheibe

extradünn, nur 0,8 mm · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 0,8 mm · gekröpft
VE = 25

¹⁾ Preis per St.

1,25 UVP
1,05
2000 841 780



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

TECWERK

trocken und nass einsetzbar


Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X

Universal-Diamanttrennscheibe mit 10 mm X Diamant-Segment zum Einsatz auf allen Fliesen egal wie hart · verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität · ultradünn · ultraschnell · präzise · geräuschreduziert · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 10 mm · Segmentstärke: 1,4 mm · Bohrung: 22,23 mm



28,95 UVP
25,95
2000 865 418



Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	13300	2000 865 418	28,95	25,95
125	12250	2000 865 419	33,95	29,95

NEU

TECWERK

Trennscheibe Action

universell einsetzbar · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 50

¹⁾ Preis per St.

0,95 UVP
0,80
2000 841 299



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

TECWERK

Diamantschleiftopf UNIVERSAL

2-reihig · 5 mm Segmenthöhe · Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · zum Schleifen, Reduzieren, Reinigen, Vorbereiten, Nivellieren · geeignet für Beton, Naturstein, Fliesenkleber und Putz

Ausführung: 2-reihig · Segmenthöhe: 5 mm · Bohrung: 22,23 mm



34,95 UVP
30,95
2000 865 437



Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	7,5	13300	2000 865 437	34,95	30,95
125	7,5	12250	2000 865 438	39,95	34,95
180	7,8	8500	2000 865 439	88,95	77,95

NEU **6,95 UVP** **5,95** ¹⁾ **2000 841 223** **Keramik Korn**

TECWERK

Schruppscheibe

leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft
VE = 25

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○



TECWERK

Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR

M14-Aufnahme für Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm

Länge: 63,5 mm · Segmentlänge: 15 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Segmenthöhe: 15 mm · Inhalt: 5-teilig · max. Drehzahl: 11500 min⁻¹



135,- UVP
119,-
2000 865 461



TECWERK

Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · gekröpfte Form · Bohrung 22,23 mm Ø

Scheibenstärke: 6 mm · gekröpft
VE = 10

2,05 UVP
1,80
2000 840 013

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
125	2000 840 013	2,05	1,80 ¹⁾
230	2000 840 015	5,50	4,65 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○



TECWERK

Hoher Abtrag und lange Standzeit

Premium-Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · flach
VE = 10



4,25¹⁾
4,65 UVP
2000 845 303

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 845 303	4,65	4,25 ¹⁾
60	2000 845 304	4,65	4,25 ¹⁾
80	2000 845 305	4,65	4,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

TECWERK

Fächerscheibe

Keramik Korn · Lamellen schräg · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung, Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · konisch
VE = 10



3,95¹⁾
4,60 UVP
2000 841 059

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 841 058	5,50	4,70 ¹⁾
60	2000 841 059	4,60	3,95 ¹⁾
80	2000 840 069	4,40	3,85 ¹⁾
120	2000 840 100	4,25	3,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

0,95¹⁾
1,10 UVP
2000 841 341



TECWERK

Trennscheibe Stein

universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

VE = 25

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
125	2,5	2000 841 341	1,10	0,95 ¹⁾
230	3	2000 841 343	2,25	2,- ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

PFERD TOOLS

Trennscheibe SG STEELOX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Blechen, Profilen und Vollmaterial · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25

¹⁾ Preis per St.

2,95¹⁾
3,10 UVP
4000 841 256



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

PFERD TOOLS

Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · herausragende Standzeit und aggressive Zerspanungsleistung · auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Ausführung: konisch
VE = 10



4,90¹⁾
5,50 UVP
4000 841 565

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	4000 841 565	5,50	4,90 ¹⁾
60	4000 841 566	5,50	4,90 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

PFERD TOOLS

Fächerscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX

Zirkonkorund · speziell für die Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl (INOX) und Stahl geeignet · hohe Abtragsleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ausführung M: Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm
Ausführung L: Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

Ø: 125 mm · Körnung: 40 · CURVE
VE = 10



8,75¹⁾
9,95 UVP
4000 842 896

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
M	4000 842 896	9,95	8,75 ¹⁾
L	4000 842 895	10,50	9,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

TYROLIT



Keramik Korn


Trennscheibe PREMIUM CERABOND X

Trennscheibe zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten · besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit · zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Ø: 125 mm · gerade

Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1,0	25	4000 845 584	4,25	3,85 ¹⁾
1,6	15	8002 934 507	4,25	3,85 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



3,85¹⁾
4,25 UVP
4000 845 584

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

TYROLIT

Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X

Fiberscheibe mit geringer Vibrationsentwicklung · Die Kombination aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer · für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl · Vorteile 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

Ø: 125 mm
VE = 50

¹⁾ Preis per St.



1,50¹⁾
1,65 UVP
4000 845 555

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
36	4000 845 555	1,65	1,50 ¹⁾
40	8000 757 730	1,55	1,40 ¹⁾
60	8000 757 731	1,50	1,40 ¹⁾
80	8000 757 732	1,30	1,20 ¹⁾
120	8000 757 733	1,30	1,20 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●



HSS

HSS-TiN

HSS-Co

TECWERK

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm

HSS	HSS-TiN	HSS-Co	DIN 338	Typ N	VA	Nenn-Ø h8
-----	---------	--------	---------	-------	----	-----------

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 960	48,95	24,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 961	71,95	36,95
1-13	25 teilig	2000 861 962	94,95	50,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 972	67,95	35,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 942	86,95	45,95
1-13	25 teilig	2000 861 944	135,-	73,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	2000 861 963	72,95	37,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 965	94,95	50,95
1-13	25 teilig	2000 861 970	149,-	81,95

TECWERK

extrem stabiler Tieflochbohrer

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · fasennitriert (ab Ø 3 mm) · DIN 338 · Typ TFL · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr hohe thermische Belastbarkeit · durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet bis 8xD · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierte und unlegierte Stähle (Bau-/ Automaten-/Vergütungs-/Einsatz-/Nitrier-/ Werkzeug-/Schnellarbeits- und Federstähle) bis 1300 N/mm², Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	TFL
8xD	Nenn-Ø h8	

119,- UVP
81,95

2000 863 070



2000 863 071

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5 fasennitriert				
1-10	19 teilig	2000 863 070	119,-	81,95
1-13	25 teilig	2000 863 071	249,-	175,-

TECWERK

Spiralbohrersatz

HSS · DIN 338 · Typ W · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

HSS	DIN 338	Typ W	ALU	Nenn-Ø h8
-----	---------	-------	-----	-----------

97,95 UVP
76,95
2000 863 918



2000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	2000 863 918	97,95	76,95
1-13	25 teilig	2000 863 919	209,-	165,-



4000 606 341

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	UNI	Nenn-Ø h8
--------	---------	-----	-----------

195,- UVPV
175,-
4000 606 341



Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 606 341	195,-	175,-
1-13	25-teilig	4000 606 342	389,-	349,-

TECWERK

mit 3 Schneiden

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · 3 Schneiden · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
--------	---------	-------	-----------

149,- UVP
97,95
2000 863 650



2000 863 651



Vorteile

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	2000 863 650	149,-	97,95
1-13	25-teilig	2000 863 651	309,-	195,-



Spiralbohrersatz

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Kreuzschliff ab Ø 2mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm.

HSS-TiN	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
---------	---------	-------	-----------

78,95 UVPV
46,95
8000 423 830



8000 423 830

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS TiN-kopfb.				
1-10	19-teilig	8000 423 830	78,95	46,95
1-13	25-teilig	8000 423 832	149,-	88,95

spiralisiert

255,- UVP
165,-
2000 865 298



2000 865 298

TECWERK

Kegelsenkersatz

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · spiralgenutet · Senkwinkel 90° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

HSS-Co TiAlN	DIN 335-C	90°
--------------	-----------	-----



Vorteile

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet				
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	2000 865 298	255,-	165,-
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	2000 865 299	265,-	175,-



mit 4 Schneiden

Kegelsenkersatz ULTIMATECUT 4S

DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl < 1100 N/mm², Edelstahl V2A, Aluminium und Kunststoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

219,- UVPV
129,-
4000 605 559



Vorteile

HSS	HSS-RUNaTEC	HSS-Co	HSS-Co RUNaTEC	DIN 335-C	90°
-----	-------------	--------	----------------	-----------	-----

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 605 559	219,-	129,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 560	219,-	129,-
HSS-Co5				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 561	269,-	159,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 562	269,-	159,-
HSS RUNaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 563	309,-	185,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 564	309,-	185,-
HSS-Co5 RUNaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 565	379,-	225,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 566	379,-	225,-

TECWERK

Flachsenkersatz

HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet · mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft

je 1 Flachsenker für Gewinde M3 / M4 / M5 / M6 / M8 und M10

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 6-teilig · M3-M10

HSS	DIN 373
-----	---------

119,- UVP
76,95
2000 865 330



Gütegrad	Art.-Nr.	UVP	EUR
fein für Durchgangsloch	2000 865 330	119,-	76,95
mittel für Durchgangsloch	2000 865 360	119,-	76,95
für Kernloch	2000 865 390	119,-	76,95

TECWERK**Gewinde-Komplett-Set**

Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

Inhalt:

5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12 teilig

M

HSS

HSS-Co

63,95 UVP
46,95
2000 806 019

**TECWERK****Maschinengewindebohrersatz M3 - M12****bestehend aus:**

je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**Inhalt: 14 teilig**

115,- UVP
65,95
2000 867 536



M

HSS

HSS-Co

VA

2000 867 537

Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 536	115,-	65,95
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 537	195,-	125,-
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 538	135,-	75,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 539	209,-	129,-

TECWERK**universell einsetzbar****Maschinengewindebohrersatz M3-M12**

HSS-Co · Typ **UNIVERSAL** · vaporisiert · Grünring · Flanken hinterschliften · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**Inhalt: 7 teilig**

M

HSS-Co
vaporisiert

UNI



2000 867 745



2000 867 747

125,- UVP
83,95
2000 867 745

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	2000 867 745	125,-	83,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	2000 867 747	125,-	83,95

TECWERK**Gewindebohrersatz HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde****bestehend aus:**

je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette**Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12**

M

HSS



58,95 UVP
34,95
2000 867 525

TECWERK

Starter-Kit Metall

Metallbearbeitungssatz

HSS · M3 - M12

Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

bestehend aus:

- je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
- 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
- je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
- je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
- 1 Stück Gewindelehre
- inkl. Handbücher „Gewindeschneiden & Bohren und Senken“

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig



145,- UVP
109,-
2000 806 023

TECWERK

Gewindeschneidzeugsatz

HSS · M3-M20

bestehend aus:

- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisen EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
- je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
- je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54 teilig



349,- UVP
269,-
2000 867 579



ULTIMATECUT®



Kombigewindebohrer-Bit ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die FLOWSTEP®-Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

FLOWSTEP®-Spitze ab M5



18,95 UVPV
7,55
4000 868 090

Gewinde-Nenn-Ø	Gewindesteigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M3	0,50	51	2,5	4000 868 090	18,95	7,55
M4	0,70	54	3,3	4000 868 091	18,95	7,55
M5	0,80	57	4,2	4000 868 092	21,95	10,95
M6	1,00	63	5,0	4000 868 093	22,95	11,50
M8	1,25	72	6,8	4000 868 094	29,95	14,95
M10	1,50	80	8,5	4000 868 095	32,95	16,50



ULTIMATECUT®

Kombigewindebohrer-Bit-Satz ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die FLOWSTEP®-Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

Inhalt:

- je 1 Stück M 3/ 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + Bitadapter
- Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette



FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Inhalt: 7-teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M10



185,- UVPV
64,95
4000 868 096



TECWERK

TECWERK

Gewindeausbohrwerkzeug

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min

Zähnezahl: 3 TiN-beschichtet



Bedienungs-anleitung



45,95 UVP
33,95
2000 867 716

Gewinde	Kernloch-Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Spannut-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiN-beschichtet							
M4	3,3	6	50	15	2000 867 716	45,95	33,95
M5	4,2	6	50	15	2000 867 717	51,95	37,95
M6	5	6	50	15	2000 867 718	51,95	36,95
M8	6,8	8	60	20	2000 867 719	63,95	47,95
M10	8,5	10	70	25	2000 867 720	88,95	65,95
M12	10,2	12	75	30	2000 867 721	115,-	82,95
M16	14	14	100	40	2000 867 723	185,-	135,-
M20	17,5	18	100	50	2000 867 725	295,-	219,-



61,95 UVP
45,95
2000 866 611

TECWERK

Vor-/Rückwärtsentgrater

VHM · TiAlN-beschichtet · Werkstoffnorm · Vierschneider · 45° Winkel · extra lang · Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen

Gesamtlänge: 100 mm · Schneidanzahl: 4

VHM TiAlN	Z 4	DIN 6535-HA	Nenn-Ø h10	Schaft Ø h6
--------------	--------	----------------	---------------	----------------

TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	●	○	●	●			

Nenn-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet					
4	10	6	2000 866 611	61,95	45,95
6	15	6	2000 866 613	64,95	45,95
8	-	6	2000 866 615	93,95	66,95
10	-	6	2000 866 617	115,-	83,95
12	-	6	2000 866 618	139,-	105,-
16	-	10	2000 866 619	189,-	129,-



16,50 UVP
13,50
2000 866 601

TECWERK

Entgratfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten

VHM TiAlN	60°	90°	120°	Z 4-6	DIN 6535-HB
--------------	-----	-----	------	----------	----------------

TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	●	○	●	●			

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Schneidanzahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
60° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	2000 866 601	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 603	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 605	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 607	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 609	49,95	39,95
90° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	2000 866 635	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 636	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 637	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 638	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 639	49,95	39,95
120° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	2000 866 743	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 745	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 747	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 749	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 751	49,95	39,95

TECWERK

Fasenfräser TCGX

45° · vernickelte Ausführung

1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende Gleitplatte


349,- UVP
265,-
2000 858 038

Inhalt:

1 Stück Fasenfräser TCGX Ø 25 mm (Art.-Nr.: 2000 858 036)
5 Stück Wendeplatte TCGX 163504 (Art.-Nr.: 2000 858 039)

Lieferung inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Nenn-Ø: 25 mm ·
Schaft-Ø: 12 mm ·
Gesamtlänge: 78 mm ·
kleiner Ø: 5 mm ·
Schneidanzahl: 1 ·
Inhalt: 6-teilig ·
Ausführung: mit 5x WSP
TCGX 163504 PMK40

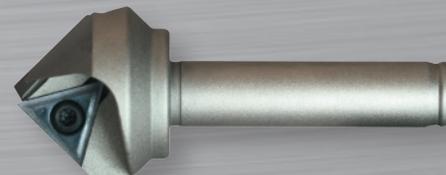

259,- UVP
205,-
2000 859 370



NEU

TECWERK

Abstechset GH20-26 J3.1 / GH25-32 J3.1

Art.-Nr. 2000 859 370 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 20-26) 2000 859 040, 1 x Stechschwert (GFN-S 26 J3.1) 2000 859 051, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786

Art.-Nr. 2000 859 371 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 25-32) 2000 859 041, 1 x Stechschwert (GFN-S 32 J3.1) 2000 859 066, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786

Inhalt: 12-teilig

Set bestehend aus	Art.-Nr.	UVP	EUR
1xGH20-26 / 1xGFN-S 26 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 370	259,-	205,-
1xGH25-32 / 1xGFN-S 32 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 371	275,-	215,-

HPC - universell einsetzbar!

189,- UVP
145,-
2000 866 361

TECWERK

Schaftfräserset

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet ·
DIN 6527 L · Typ N/HPC · Vierschneider ·
lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt ·
mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB ·
ungleiche Steigung · rechtsschneidend ·
Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung,
zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

VHM TiAlN	DIN 6527L	Typ N	Nenn-Ø h10	Z 4	45°	
	DIN 6535-HB	Schaft Ø h6	HPC			

TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	●	●	●	●	●	●	●

TECWERK

INOX

Frässtift

Hartmetall · mit Normalverzahnung · **Typ INOX** · Schaft-Ø 6 mm · für den Einsatz in Edelstahl sowie ferritischen, austenitischen und martensitischen Materialien



Zylinderform, ohne Stirnverzahnung

21,95 UVP
16,95
2000 868 053

Verzahnung: Normal, fein · Form ZYA

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 053	21,95	16,95
8	20	65	2000 868 054	28,95	22,95
10	20	65	2000 868 055	30,95	24,95
12	25	70	2000 868 056	47,95	37,95



Walzenrundform

25,95 UVP
19,50
2000 868 057

Verzahnung: Normal, fein · Form WRC

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 057	25,95	19,50
8	20	65	2000 868 058	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 059	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 060	53,95	41,95



Rundkegelform

35,95 UVP
27,95
2000 868 061

Verzahnung: Normal, fein · Form KEL

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8	20	65	2000 868 061	35,95	27,95
10	20	65	2000 868 062	42,95	33,95
12	25	70	2000 868 063	51,95	40,95



Rundbogenform

26,95 UVP
20,95
2000 868 064

Verzahnung: Normal, fein · Form RBF

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	18	50	2000 868 064	26,95	20,95
8	18	63	2000 868 065	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 066	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 067	49,95	37,95



Spitzbogenform

26,95 UVP
20,95
2000 868 068

Verzahnung: Normal, fein · Form SPG

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 068	26,95	20,95
8	20	65	2000 868 069	31,95	25,95
10	20	65	2000 868 070	35,95	27,95
12	25	70	2000 868 071	48,95	37,95

TECWERK

Frässtiftesatz

Hartmetall · Schaft-Ø 6 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
- Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Kugelform 10 x 9,0 mm
- Rundkegelform 12 x 32 mm
- Spitzkegelform 12 x 25 mm
- Spitzbogenform 12 x 25 mm

255,- UVP
145,-
2000 868 788

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Form: Kreuz



TECWERK

Kleinfrässtiftesatz

Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 3 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

- Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Walzenrundform 3 x 14 mm
- Kugelform 3 x 2,7 mm
- Spitzkegelform 3 x 11 mm
- Rundbogenform 3 x 13 mm
- Spitzbogenform 3 x 13 mm
- Flammenform 3 x 6 mm
- Kegelform 3 x 3 mm
- Winkelform 3 x 5 mm

155,- UVP
86,95
2000 868 789

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz



Kernbohrersatz

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:

- 6 Stk. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
- 1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette

Inhalt: 7 teilig



369,- UVP
165,-
4000 602 441



ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

mit integriertem Morsekegel · selbstspannend · optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bauweise · für Rechtslauf

Spann-Ø [mm]	Kegelaufnahme	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,5- 6,5	MK2	34	4000 832 535	215,-	189,-
1 -13	MK2	50	4000 832 521	219,-	195,-
1 -13	MK3	50	4000 832 522	225,-	199,-
1 -13	MK4	50	4000 832 523	235,-	209,-
3 -16	MK2	56	4000 832 524	249,-	219,-
3 -16	MK3	56	4000 832 533	255,-	225,-
3 -16	MK4	56	4000 832 534	259,-	229,-

215,- UVPV
189,-
4000 832 535

TECWERK

Industrierausführung

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrierausführung**
für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm ·

Aufnahme: B 16 ·

Außen-Ø: 46 mm



73,95 UVP
65,95
2000 832 053

Spänehooken

mit **Schutzschild** · konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende · 8 mm Ø am Schutzschild · mit Kunststoffgriff 90 mm · Gesamtlänge 590 mm

Länge: 500 mm · Haken-Ø: 8 mm · Schutzschild-Ø: 130 mm



25,95 UVP
18,95
4000 832 895

magnetisch



70,95 UVP
54,95
4000 832 992

Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm



119,- UVP
95,95
2000 833 541

TECWERK

Werkstückanschlag

komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium

360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Höhe: 150 mm · Anschlaglänge: 190 mm · Fuß-Ø: 39 mm

TECWERK

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm ·

Schnabellänge: 40 mm ·

Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch ·

Tiefenmaß: eckig

32,95 UVP
23,95
2000 851 011



2000 851 010



2000 851 011

DIN 862

INOX

mm
inch

links

Parallax-
frei

Art.-Nr.

UVP

EUR

mit Momentfeststellung

2000 851 010

33,95

24,95

mit Feststellschraube

2000 851 011

32,95

23,95



HELIOS · PREISSER

Messzeugsatz

Inhalt:

1 Taschenmessschieber DUO FIX 150 mm · Skala und Nonius mattverchromt

1 Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich · Ablesung 0,01 mm ·

Hartmetallmessflächen

1 biegsamer Maßstab **rostfrei** 200 mm · Teilung mm/mm

1 Haarlineal DIN 874/00 · 100 mm

1 Reißnadel 180 mm · Hartmetall bestückt

1 Haarwinkel DIN 875/00 · 100 x 70 mm

1 Radienschablone 1-7 mm

1 Gewindeschablone Steigungen 0,4-7,0 / 4-62

Inhalt: 8 teilig

155,- UVPV

139,-
4000 851 163

INOX





TECWERK

63,95 UVP
33,95
2000 851 055

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	40	2000 851 055	63,95	33,95
200	50	2000 851 058	97,95	49,95
300	60	2000 851 059	185,-	82,95

TECWERK

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und Feineinstellung

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle
Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



259,- UVP
135,-
2000 851 141



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	2000 851 141	259,-	135,-
500	150	2000 851 142	379,-	215,-



TECWERK

129,- UVP
85,95
2000 851 007

Messschieber

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit Schnell-Start-Funktion und Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



TECWERK

Messzeugsatz



passend für digital Messschieber mit Schnabellänge 40 mm bzw. einer Schnabelstärke von 3,50 bis ca. 3,85 mm · zum Messen von Bohrungsabständen, Abständen, Nuten · Messeinsätze mit Aufnahmegewinde M2,5

Satzinhalt:

- 1 Paar Taststückhalter kurz
- 1 Paar Taststückhalter lang
- je 1 Paar Tasteinsatz mit Scheibe, Ø 6/ 10/ 12,5 mm
- je 1 Paar Tasteinsatz mit 60° Konus, Ø 9/ 12 mm
- 1 Paar Tasteinsatz zylindrisch, Ø 1,5x9 mm
- 1 Stück Federsystem für konstante Messkraft
- 1 Stück Sechskantschlüssel

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 18 teilig · passend zu: digital Messschieber

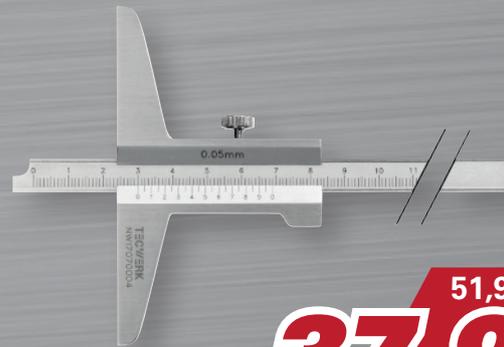

51,95 UVP
37,95
2000 851 218

TECWERK

Tiefenmessschieber

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Messschiennenquerschnitt: 10 x 4,5 mm · Ablesung: 0,05 mm



TECWERK

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



119,- UVP
65,95
2000 851 221





IP65

149,- UVP
98,95

2000 851 223

TECWERK

Bügelmessschraube

digital · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · Messflächen Hartmetall

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 0-25 mm · Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch



97,95 UVP
53,95

2000 851 488

TECWERK

Magnetmesstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messhrafnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm · Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 · Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55

415,- UVP
259,-

2000 851 490



TECWERK

Innenfeinmessgerät

2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher Messbolzen aus Hartmetall · mit Zentrierfuß · drei Messarme · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm

Messbereich: 18-160 mm · Messtiefe: 150 mm · Ablesung: 0,01 mm · Anzahl Messbolzen: 25

TECWERK

Höhenanreißgerät

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · Ablesung 0,02 mm · Anreißnadel HM-bestückt

Werksnorm

129,- UVP
78,95

2000 851 580




Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	2000 851 580	129,-	78,95
500	2000 851 581	265,-	119,-

TECWERK

Oberflächenvergleichsplatte RUGOTEST

für die Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel) · verschleißfest und rostfrei

Vergleichsbereich Ra: 0,05-12,5 µm · Plattenanzahl: 30 St. · ISO-Klasse: N2-N10

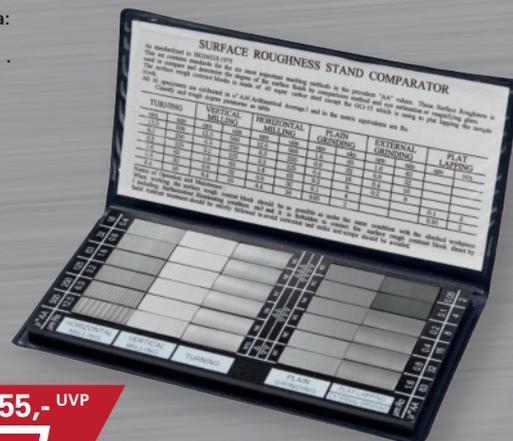

355,- UVP
165,-

2000 858 855



Art. 4000 851 666 mit Stoßschutz

Messuhr

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm

DIN 878

42,95 UVP
37,95

4000 851 665



4000 851 665



4000 851 666

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M2 Top	-	4000 851 665	42,95	37,95
mit Stoßschutz				
M2 Top S	mit Stoßschutz	4000 851 666	49,95	44,95



21,95 UVP
17,95
2000 858 512

TECWERK

Reißnadel

Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülle mit Clip · gerändelte Grifffläche · Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 · Ersatznadel Art.-Nr. 2000 858 513

Länge: 149 mm

TECWERK

Nonius 0,05 mm


Streichmaß

mit flachem Schieber · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · gut ablesbare Laserbeschriftung · mit Nonius 0,05 mm



33,95 UVP
19,95
2000 858 517

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	2000 858 517	33,95	19,95
250	2000 858 518	38,95	22,95
300	2000 858 519	39,95	23,95

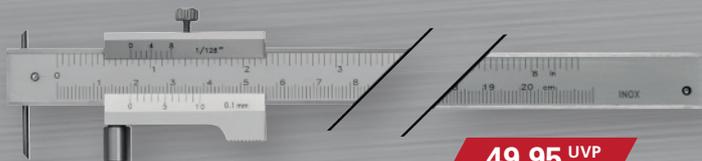

49,95 UVP
32,95
2000 858 580

TECWERK

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX

TECWERK

Prüfsatz

bestehend aus:

- 1 Haarwinkel 75 x 50 mm
- je 1 Schnittmachervinkel 40 x 28 mm und 25 x 20 mm
- 1 Haarlineal 100 mm
- 1 Endmaßanreißspitze 60 x 8 x 8 mm

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 5 teilig

169,- UVP
97,95
2000 851 162



DIN 875/00

INOX

TECWERK

Winkelmesser

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter



26,95 UVP
13,75
2000 858 560

Werks-norm

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	2000 858 560	26,95	13,75
120	150	2000 858 562	30,95	15,95
150	200	2000 858 565	33,95	19,50
200	300	2000 858 570	50,95	26,95
300	500	2000 858 575	96,95	55,95

TECWERK

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360° · Ablesung 0,1° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm



40,95 UVP
34,95
2000 858 714

TECWERK

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90° · Ablesung: 0,05° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm



135,- UVP
69,95
2000 858 775



TECWERK

Grenzgewindelehrdornsatz

für metrisches ISO-Gewinde · mit Gut- und Ausschussseite · Inhalt: je 1 St. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Lieferung in Kunststoffkassette



319,- UVP
195,-
2000 858 578





Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · für Elektroden-
durchmesser 1,6 - 3,2 mm · Hot Start ·
Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät,
Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter
4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlän-
gerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild,
Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · **Leerlaufspannung:** 70 V ·
Schweißstrombereich: 20-140 A ·
Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140 A ·
Norm: EN 60974-10:2014 ·
Schutzart: IP21 S · **Gewicht:** 3,1 kg ·
L x B x H mm: 260 x 125 x 210



269,- UVPV
239,-
1000 152 170



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ·
WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick ·
Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel
4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektio-
niert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · **Leerlaufspannung:** 70,6 V ·
Schweißstrombereich: 10-160 A ·
Norm: EN 60974-1:2012
EN 60974-10:2014 · **Schutzart:** IP21 S ·
Gewicht: 6,7 kg ·
L x B x H mm: 365 x 150 x 280



439,- UVPV
395,-
1000 152 150

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkor-
rektur) · WIG DC Funktion · Hot Start · Anti-Stick ·
Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät,
Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter
4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · **Leerlaufspannung:** 68,7 V ·
Schweißstrombereich: 10-200 A ·
Norm: EN 60974-1:2012
EN 60974-10:2014 · **Schutzart:** IP21 S ·
Gewicht: 6,7 kg ·
L x B x H mm: 365 x 150 x 280



489,- UVPV
439,-
1000 152 151

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur
PFC · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit
verringertem Wärmeeinbringung · 9 Programme
speicherbar · einstellbare Schweißkurve ·
MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel
4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druck-
minderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Schweißstrombereich: 5-200 A ·
Schweißstrom bei 30% ED/40° C: 200 A ·
Gewicht: 9,7 kg ·
L x B x H mm: 500 x 150 x 280



839,- UVPV
755,-
1000 152 160



für ALUMINIUM

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht
Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung ·
Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) aus-
gestattet · 9 Programme speicherbar ·
MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel
4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckmin-
derer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Schweißstrombereich: 5-200 A ·
**Schweißstrom
bei 35% ED/40° C:** 200 A ·
Gewicht: 15,5 kg ·
L x B x H mm: 580 x 190 x 350



1279,- UVPV
1149,-
1000 152 161



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien ·
LCD-Display · geeignet für den Einsatz am
Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage,
4 m Gasschlauch

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 25-200 A ·
Drahtaufnahme: S200 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm ·
Kühlart: gasgekühlt · **Gewicht:** 15,5 kg ·
L x B x H mm: 560 x 220 x 410



1099,- UVPV
989,-
1000 152 184



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien ·
kann sowohl 10 Flaschen als auch bis zu 50 l
Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display ·
geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage,
4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 30-200 A ·
Drahtaufnahme: S200 / B300 ·
Draht-Ø: 0,6-1,2 mm ·
Kühlart: gasgekühlt ·
Gewicht: 52,5 kg ·
L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1459,- UVPV
1299,-
1000 152 185



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien ·
kann sowohl 10 l Flaschen als auch bis zu 50 l
Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display ·
geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage,
4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 30-315 A ·
Drahtaufnahme: S200 / B300 ·
Draht-Ø: 0,8-1,2 mm ·
Kühlart: gasgekühlt ·
Gewicht: 53,5 kg ·
L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1749,- UVPV
1569,-
1000 152 186



Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · mit digitaler Bedienführung · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 72 V · **Schweißstrombereich:** 10 - 160 A · **Norm:** EN 60974-1 · **Schutzart:** IP 21 · **Gewicht:** 3,7 kg · **L x B x H mm:** 250 x 134 x 190

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



295,- UVPV
265,-
1000 152 799



TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · **PFC-Technologie** · mit Digitalanzeige · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 95 A · **Gewicht:** 18,5 kg · **L x B x H mm:** 520 x 320 x 470



2155,- UVPV
1939,-
1000 152 790



TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 105 A · **Gewicht:** 7,5 kg · **L x B x H mm:** 360 x 160 x 280



925,- UVPV
829,-
1000 152 791



Induktionsheizgerät POWERDUCTION

zum Erhitzen und Lockern festsitzender Stahl- und Aluminiumteile · mit dem flüssiggekühlten POWERDUCTION können metallische Werkstücke auch über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erhitzt werden

Absicherung (träge): 16 A · **Frequenz:** 15-30 kHz · **Leistung:** 3700 W · **Netzspannung:** 230 V



2905,- UVPV
2609,-
1200 153 600



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-320 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 240 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 46,5 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1715,- UVPV
1539,-
1000 152 886



Plasmaschneidverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidverter mit max. 30 A Schneideleistung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max.: 6 kW · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schneiddicke: max. Schneidbereich:** bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium · **Zündung:** Hochspannung · **Gewicht:** 10,8 kg · **L x B x H mm:** 450 x 200 x 280



1135,- UVPV
1019,-
1000 152 754



Plasmaschneidverter Cutter 45 CT

tragbarer Plasmaschneidverter mit max. 45 A · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC)

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max.: 10,5 kW · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schneidstrom:** 15-45 A · **Schneiddicke: max. Schneidbereich:** bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium · **Zündung:** Hochspannung · **Gewicht:** 15 kg · **L x B x H mm:** 480 x 230 x 370



1725,- UVPV
1549,-
1000 152 755



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Modell: MULTIWELD 250T · **Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-250 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 200 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 39,86 kg · **L x B x H mm:** 770 x 475 x 780



1439,- UVPV
1295,-
1000 152 885

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283

mit **Piezozündung** · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopf-arbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,0 kW · Flammentemperatur: 1750 °C



72,95 UVPV
64,95
1000 152 707

SIEVERT®

Lötlampe Metaljet 2155

mit **Piezozündung** · inkl. Zyklonbrenner 8707 · ohne **Schraubkartusche** · zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss

Leistung: 2,9 kW · Flammentemperatur: 2100 °C



205,- UVPV
159,-
1000 152 713

SIEVERT®

Stechkartusche 2210

mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g



4,10 UVPV
3,60
1000 152 728



22,95 UVPV
19,95
1000 152 731

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535

mit **Piezozündung** · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C



149,- UVPV
129,-
1000 152 706

SIEVERT®

Schrumpfbrennergarnitur Promatic

drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett Verschluss

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH, Weichflambrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8" LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19


Lieferung im Kunststoffkoffer
Inhalt: 9-teilig

1059,- UVPV
949,-
1000 152 736



SIEVERT®**Propananwärm Brenner Pro 88 HBS 3460-60/850 mm**

mit 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl

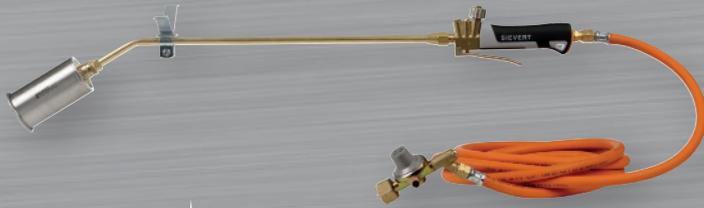Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

229,- UVPV
195,-
 1000 872 024

SIEVERT®**Gaskartusche Butan Gas 2201**

Gaskartusche mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.)

Gewicht: 256 g

7,75 UVPV
6,95
 1000 152 685

SIEVERT®**Weichlötanlage Pro 95 Titanium**

ideal für Reparaturarbeiten an Dachrinnen, Kaminen etc.



355,- UVPV
319,-
 4300 310 005



49,95 UVPV
44,95
 1000 152 709

SIEVERT®**Lötlampe Jet 2281**

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1925 °C

139,- UVPV
125,-
 1000 152 690

SIEVERT®**Gaslötset Butajet Standard mit Piezozündung**

Lieferumfang: LötKolben, Schutzkappe, Lötspitze bleistiftspitz 1,6mm, Lötspitze meißelförmig 2,4mm, Reflektor 27,1mm, Heißluftbrenner D.8,3mm, Heißschneidmesser 1,1mm, Lötswamm, Ersatzdüse, Lötzinn 1mm,
Lieferung im Transportkoffer

Leistung: 30 -100 W · Anheizzeit ca.: 25 s ·**Lötspitzentemperatur: 250 - 500 °C · Gewicht: 620 g**

7,75 UVPV
6,95
 1000 152 729

**SIEVERT®****Schraubkartusche Powergas 2203**

mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % Butangas

Gewicht: 175 g

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akku-Bohrschrauber DS18DA

Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarrretierung · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 40 / weich: 18 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

18 V



145,- UVPV
99,95

4000 899 901

inkl. 2. Akku

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Winkelschleifer G23STWEZ

flacher Getriebekopf · Spindelarrretierung · Abschaltkohlebürsten · Kugellager

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Schlüssel, **Diamanttrennscheibe**

Schleifscheiben-Ø: 230 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 2000 W · **Leerlaufdrehzahl:** 6600 min⁻¹

Ø 230



129,- UVPV
95,-

4000 899 905



239,- UVPV
185,-

4000 899 902



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akku-Bohrschrauber Combo-Kit KC18DA

Bohrschrauber DS18DA: Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarrretierung · integrierte LED · **Schlagschrauber WH18DA:** Regelelektronik · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

Lieferumfang: Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 50 / weich: 18 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

18 V

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Winkelschleifer G13SN2

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindelarrretierung · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannscheibensatz

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 900 W · **Leerlaufdrehzahl:** 10500 min⁻¹

Ø 125

96,95 UVPV
75,-

4000 899 903



metabo

NEU

Handkreissäge KS 55 FS

robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichtbarer Schnittanzeiger

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90°: 55 mm · **Schnitttiefe 45°:** 39 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Leerlaufdrehzahl:** 5600 min⁻¹ · **Sägeblattabmessung:** 160 x 20 mm

279,- UVPV
219,-

8000 593 566



metabo

mit Zugfunktion

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

mit Zugfunktion · exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel · Sanftanlauf · ausziehbarer Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinde · Tiefenanschlag

Lieferumfang: Sägeblatt „Precision cut wood - classic“, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme

Schnittbereich 90°: 305 x 92 mm · **Schnittbereich 45°:** 215 x 47 mm · **Neigungswinkel:** 47° L / 2° R · **Gehrungswinkel:** 50° L / 50° R · **Nennaufnahmeleistung:** 1450 W

409,- UVPV
299,-

4682 108 008



FEIN

mit über 30 Zubehören

Multimaster MM 500 Plus Top

Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · mechanische Schnittstelle · 30 Zubehöre im Lieferumfang

Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung: 350 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus



355,- UVPV
289,-
8000 760 031



455,- UVPV
379,-
8000 760 033

FEIN

Multimaster MM 700 Max Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören - zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel

Lieferumfang: 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung: 450 W · Oszillationswinkel: 2 x 2,0 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockMax



FEIN

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkukapazität: 4 Ah · Oszillationswinkel: 2 x 2 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockMax



FEIN

Klein & leichtgewichtig

Kernbohrmaschine KBE 32 QW

innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurring, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 90 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 450 min⁻¹ · Magnetfuß: 175x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N



679,- UVPV
549,-
8001 329 603



1229,- UVPV
999,-
4680 891 081

FEIN

Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

bürstenloser Motor · Bauhöhe 169, Baulänge 290 mm · spielfreier Pinolenvorschub · R+L · Drehzahleinstellung · beidseitige Bedienung · Magnethaltekraftanzeige · Kippsensor · Drehzahlspeicher · Personen-Schutzschalter · Eckmaß 40 mm

Lieferumfang: Ratsche 1/2", Kühlmittelpumpe, Spänehaken, Berührschutz, Innensechskant-Schlüssel, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Zurring, Zentrierstift 82 mm, Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

Kernbohrer-Ø max.: 36 mm · Spiralbohrer-Ø max.: 16 mm · Gewindecneiden: M12 · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 46 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 130-610 min⁻¹ · Magnetfuß: 175x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N

FEIN

Metallkreissäge MKAS 355

bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter

Lieferumfang: Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 6 mm und PH2, Kohlebürstensatz

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 100 mm 45°: 90 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 120 x 120 mm 45°: 90 x 90 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 120 mm · Sägeblattabmessung: 355 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1300 min⁻¹ · Motorleistung: 1,8 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz

729,- UVPV
599,-
8000 877 560





NEU



Akku 9500-05

kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500 · Li-Ionen Akku Pack · Ladezeit ca. 45 Minuten · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · Electronic Management System (EMS) · Lade- und Entladeschutz · Staub und Spritzwasserschutz · Maße: 120 mm x 75 mm x 70 mm

Ausführung: Li-Ion · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

160,- UVPV
139,-

4681 154 020



Akku-Starter-Set 9500-05/3
3-teilig

Lieferumfang: 2 Akku Pack Li-Ionen (5 Ah, 18 Volt), 1 Schnellladegerät

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

345,- UVPV
289,-

4681 154 022

NEU



NEU

inkl. 2. Akku

Akku-Bohrschrauber 9530-1/4

kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge · Schnellspann-Bohrfutter · Metallausführung · Auto Lock Funktion · maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm · elektronische Schnellbremse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrung · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · Gürtelclip und Bitgarage · Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1 · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC): kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich · Electronic Management System (EMS)

Lieferumfang: 1 Akku-Bohrschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

Akkukapazität: 2,5 Ah · Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 35 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-500 min⁻¹ 0-1800 min⁻¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm



279,- UVPV
255,-

4681 154 023



Akku-Schlagschrauber 9512-600/4

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperrung · Elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferumfang: 1 Akku Schlagschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah · Drehmoment max.: 406 Nm · Schlagzahl: 0-3750 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.



549,- UVPV
459,-

4681 154 024

NEU



Akku-Schlagschrauber 9512-600

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperrung · elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · Anzugsdrehmoment maximal: 406 Nm · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · Drehmoment max.: 406 Nm · Schlagzahl: 0-3750 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.

345,- UVPV
299,-

4681 154 028

NEU



leistungsstarkes Gerät mit großem Hub

NEU



260,- UVPV
229,-

4681 154 032



Akku-Säbelsäge 9534-10

kompaktes leistungsstarkes Gerät · helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel · schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an · Sägeblatt: 180° wendbar · Überlastungsschutz · LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

Hub: 25 mm · Leerlaufhubzahl: 0-3000 min⁻¹ · Schnittleistung: Holz: 210 mm Aluminium: 30 mm Metallrohr: 110 mm

mit Rührquirl



kraftvolles Gerät

229,- UVPV
185,-
4000 897 038



Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Schalter · stufenlose Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse · für z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung: 1100 W · **Rührkorb-Ø:** max. 120 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-450 min⁻¹



Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahe Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montage- werkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · **Nutbreite:** 46 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min⁻¹ · **Nennaufnahmeleistung:** 2300 W · **Trennscheiben-Ø:** 150 x 22,23 mm

Ø 150

705,- UVPV
639,-
4000 897 027



385,- UVPV
349,-
4000 897 042



Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in abrasive Materialien · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlast- abschaltung · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32-82 mm · **Werkzeugaufnahme:** M18 außen · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Lastdrehzahl:** 0-2000 min⁻¹



Diamantkernbohrereinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Überlastabschaltung · Sicherheits- kupplung · Bohrsäule schwenkbar bis 45°

Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max.: nass: 12-162 / trocken: 12-202 mm · **Werkzeugaufnahme:** G 1/2" innen + 1 1/4" außen · **Hub:** 700 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W



1805,- UVPV
1499,-
4000 897 046



Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschich- tungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Schleifspindel:** 22,23 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 8000 min⁻¹

Ø 125



425,- UVPV
375,-
4000 897 040



Diamantkernbohrereinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahl- konstanthaltung · Serviceanzeige · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrständer BST 352 V

Kernbohrer-Ø max.: 42-352 mm · **Werkzeug- aufnahme:** 1 1/4" außen · **Hub:** 620 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 3000 W



2369,- UVPV
1999,-
4000 897 047



OPTI saw®

Metallbandsäge SQ-V13

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø:

0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm ·

Schnittbereich Vierkanrohr: 0°:
125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·

Schnittbereich Rechteckrohr:

0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·

Sägebandabmessung: 1440 x 12,5 x 0,6 mm

425,- UVPV
389,-
8000 804 767



transportabel

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DQ 20 V

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm ·

Spindelaufnahme: MK 2 ·

Spindelhub: 80 mm ·

Stufenanzahl: stufenlos ·

Motorleistung: 0,75 kW



535,- UVPV
489,-
8000 804 766

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und über Zahnstange verstellbar · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Bohrleistung: 30 (S235JR) mm ·

Spindelaufnahme: MK4 ·

Spindelhub: 120 mm ·

Stufenanzahl: 9 ·

Motorleistung: 1,10 kW ·

Netzspannung: 400 V 50 Hz



1279,- UVPV
1099,-
4000 894 217

OPTI drill®

stufenlose Drehzahlregelung

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung: 15 (S235JR) mm ·

Spindelaufnahme: MK2 ·

Spindelhub: 60 mm ·

Stufenanzahl: elektronisch regelbar ·

Motorleistung: 0,85 kW



1399,- UVPV
1199,-
4000 894 232

holzstar®
Holzbearbeitungsmaschinen

Baukreissäge BKS 501

winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklammer ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · Kranösen

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-44, Schiebstock, Schiebegriff, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Lieferung erfolgt zerlegt, Montage durch den Kunden

Schnitthöhe 90°: 150 mm ·

Motorleistung: 4,2 kW ·


Leerlaufdrehzahl: 2800 min⁻¹ ·

Sägeblattabmessung: 500x30 mm ·

Tischgröße: 1000 x 660 x 850 mm ·

Netzspannung: 400 V 50 Hz ·

Gewicht: 103 kg

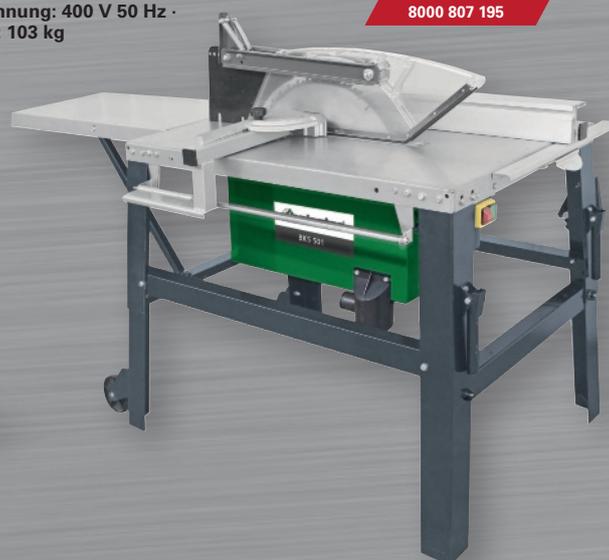

769,- UVPV
689,-
8000 807 195



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-19,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Ersatzschleifring K.100, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich: 2,5-19,0 mm



309,- UVPV

239,-

4000 894 403

885,- UVPV

777,-

4681 346 002



Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z60, Fixierungsset „K“ für Rohrdurchmesser 30-70 mm

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 70 x 4 mm 45°: 60 x 4 mm · **Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 70 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 100 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem) mm · **Sägeblattabmessung:** 255 x 25,4 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1600 min⁻¹ · **Motorleistung:** 1,5 kW · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz



Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoff und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · patentiertes Schnellspannsystem

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 140 (Inox 125) mm 45°: 102 mm · **Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 125 x 125 mm 45°: 80 x 80 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 105 x 155 (90 x 180) mm 45°: 75 x 100 mm · **Sägeblattabmessung:** 355 x 25,4 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1400 min⁻¹ · **Motorleistung:** 2,4 kW · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz

945,- UVPV

839,-

4681 346 001



Trockenschnitt ohne Schmiermittel

Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekipfch · optionale Absaugvorrichtung

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90°: 120 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1800 W · **Leerlaufdrehzahl:** 1700 min⁻¹ · **Sägeblattabmessung:** 320 x 25,4 mm

1319,- UVPV

1149,-

4681 346 000



Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator: synchron IP23 · **Schutzkontaktsteckdosen:** 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A · **Dauerleistung:** 6,25 kVA 5 kW · **Motor:** 1-Zyl., 4-Takt, OHV · **Tankinhalt:** 30 l



1279,- UVPV

759,-

4000 809 081



1385,- UVPV

999,-

4000 809 073



Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator: synchron IP23 · **Schutzkontaktsteckdosen:** 2x230V 16A · **Dauerleistung:** 2,9 kVA 2,6 kW · **Motor:** Honda GX200 · **Tankinhalt:** 20 l

KÄRCHER

makes a difference

Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip ·
Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · Feinstaubfilter ·
verstellbarer, klappbarer Schubbügel

Flächenleistung max.: 3920 m²/h ·

Arbeitsbreite: 980 mm · Behältervolumen: 45 l



649,- UVPV
579,-
4000 897 136

**KÄRCHER**

makes a difference

vollautomatische Filterabreinigung**Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L**

vollautom. Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung ·
Ein-/Ausschaltautomatik · Kofferauflage und
Flexiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm,
Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trocken-
bodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschluss-
muffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter,
Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min ·

Unterdruck: 273 mbar ·

Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·

Behältervolumen: 30 l

689,- UVPV
529,-
4687 212 043



479,- UVPV
399,-
4000 897 121

KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

2 Turbinen · Patronenfilter für Saugen
ohne Filtertüte · Edelstahlbehälter

Lieferumfang:

Saugschlauch 2,5 m/40 mm,
Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m,
Bodendüse, Fugendüse,
Patronenfilter

Luftmenge: 2 x 3180 l/min ·

Unterdruck: 225 mbar ·

Nennaufnahmeleistung:

max. 2300 W ·

Behältervolumen: 50 l

**KÄRCHER**

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter ·
Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung ·
Eco-Filterssystem · automatische Filterabreinigung:
Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35,
Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m,
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm,
Fugendüse, PES-Flachfilter,
Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min ·

Unterdruck: 254 mbar ·

Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·

Behältervolumen: 30 l



525,- UVPV
459,-
4687 212 012

KÄRCHER

makes a difference

Kompaktklasse**Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus**

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische
Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit
Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole,
Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser
Dreifachdüse

Fördermenge: 480 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar ·

Nennaufnahmeleistung: 3 kW



879,- UVPV
689,-
4687 112 000



899,- UVPV
779,-
4687 112 013

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung ·
Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender
Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit
Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole
mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse,
Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger
FR Classic

Fördermenge: 500 l/h · Arbeitsdruck: 150 bar ·

Nennaufnahmeleistung: 2,8 kW



NILFISK

Saugkraftregulierung

Nass- und Trockensauger Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 200 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Behältervolumen:** 12 l

82,95 UVPV
69,-
4000 897 215



499,- UVPV
385,-
4000 897 264



NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stop · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge: 610 l/h · **Arbeitsdruck:** 180 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,9 kW

NILFISK BG-Bau Förderung!

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 30 l



779,- UVPV
595,-
4000 897 234



Handkehrmaschine haaga 255

Flächen bis 500 m² · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle · keine Kehrwalze · stufenlose Bürstenverstellung

Flächenleistung max.: 1600 m²/h · **Arbeitsbreite:** 550 mm · **Behältervolumen:** 25 l

175,- UVPV
149,-
4000 897 178



NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61

Flüssigkeitssauger für Nassaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Flüssigkeitsaufnahme bis zu 200 l/min · Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf Förderhöhe 9 m · Edelstahlbehälter · Softstart und antistatische Ausführung

Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filter Sieb, Storz-C Kupplung, GEKA-Adapter

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 230 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 70 l



2689,- UVPV
1999,-
4687 226 013



Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

Zubehör-Steckplätze · Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m/35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse, Bodendüse

Luftmenge: 4260 l/min · **Unterdruck:** 255 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 22 l

185,- UVPV
155,-
4000 897 143





Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm ·
dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung ·
Schwimmerschalter für automatischen Betrieb ·
Thermoschutzschalter

**Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m ·
Nennaufnahmeleistung: 430 W**



285,- UVPV
199,-

4000 893 806

aus Edelstahl

metabo

für Klar- und Schmutzwasser

Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit
Festkörpern bis Ø 30 mm · im Klarwasserbetrieb
flachsugend bis 1 mm · einfache Einstellung
des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion ·
einstellbarer Schwimmerschalter für Automatik-
betrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum
Flachsugen · Überlastschutz · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit
Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge: 16000 l/h ·

Förderhöhe: 9,5 m ·

Nennaufnahmeleistung: 970 W



245,- UVPV
189,-

4684 508 023

305,- UVPV
195,-

4000 893 809



Tauchpumpe OPTIMA MS

für Schächte 200 x 220 mm · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm ·
dauerbetriebsfest · Hauptbauteile aus Edelstahl · Gleitringdichtung · Magnet-
Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter ·
Einschalhöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

**Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m ·
Nennaufnahmeleistung: 430 W**

metabo

Tauchpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz ·
einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

**Fördermenge: 19000 l/h · Förderhöhe: 11 m · Eintauchtiefe: 7 m · Druck
max.: 1,1 bar · Pumpengehäuse: Edelstahl · Nennaufnahmeleistung: 1100 W ·
Netzspannung: 230 V 50 Hz · Kabellänge: 10 m · Anschlussgewinde: 38,1 mm
(1 1/2") IG · Gewicht: 7,9 kg**



355,- UVPV
265,-

4684 508 021



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsuger · Edelstahl · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit auf-
setzbarer Flachsugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest ·
Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

**Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m ·
Nennaufnahmeleistung: 430 W**

305,- UVPV
199,-

4000 893 807



RC RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschich-
tung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

**Leerlaufdrehzahl: 30000 min⁻¹ · Spannangen-Ø: 6 mm ·
Luftverbrauch: 144 l/min**

97,95 UVPV
65,-

4000 898 828





219,- UVPV
135,-
 4000 898 825



Druckluftstabschleifer RC 7028

Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung hinten · Spindel-Lock-System
 Leerlaufdrehzahl: 27000 min⁻¹ · Spannangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 228 l/min



379,- UVPV
219,-
 4000 898 838



Druckluftnadelentroster RC 5625

Einsatz auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünoblech geeignet)
 Schlagzahl: 3000 min⁻¹ · Nadeln: 29 x 2 / 19 x 3 mm · Kolben-Ø: 21 mm ·
 Luftverbrauch: 120 l/min



Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfrei · Druckminderer · extra flach · Alu-Tragegriff und verstellbare
 Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 5 l · Betriebsdruck: 10 bar ·
 Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW

165,- UVPV
139,-
 4000 898 485



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter ·
 Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl.
 und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar ·
 Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW · Schalldruckpegel: 78 dB(A)



405,- UVPV
339,-
 4000 898 492



Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter ·
 Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung ·
 Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min ·
 Behältervolumen: 24 l ·
 Betriebsdruck: 8 bar ·
 Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



185,- UVPV
159,-
 4000 898 490



Kompressor Aerotec 600-90 TECH

Druckinformationen kompakt auf einem Blick · Keilriemenantrieb ·
 2 Zyl. 1-stufig · Muster Pvl geprüft · Anlaufentlastung ·
 Kondensatablass · Phasenwender

Ansaugleistung: 600 l/min ·
 Behältervolumen: 90 l ·
 Betriebsdruck: 10 bar ·
 Nennaufnahmeleistung: 3 kW



969,- UVPV
789,-
 4000 898 487





Standardausführung, digital

Handreifenfüllmesser

ungeeicht · mit Momentstecker · 0,12 bar · robust mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar · elektrische Quelle DC 3V (2 AAA-Batterien - 1,5V) · automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden · Genauigkeit 1,6 %



115,- UVPV
4588 880 807



Wartungseinheit MULTIFIX

vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · Eingangsdruck Kunststoffbehälter max. 16 bar/Metalbehälter max. 20 bar · Regelbereich: 0,5 - 10 bar



64,95 UVPV
4588 881 035

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
11,89 (G 1/4)	BG I	1200	4588 881 035	97,95	64,95
15,39 (G 3/8)	BG I	1200	4588 881 036	105,-	66,95
19,17 (G 1/2)	BG III	5800	4588 881 037	175,-	115,-




Titelangebot

Sortimentsbox

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“ · Inhalt: 171 teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

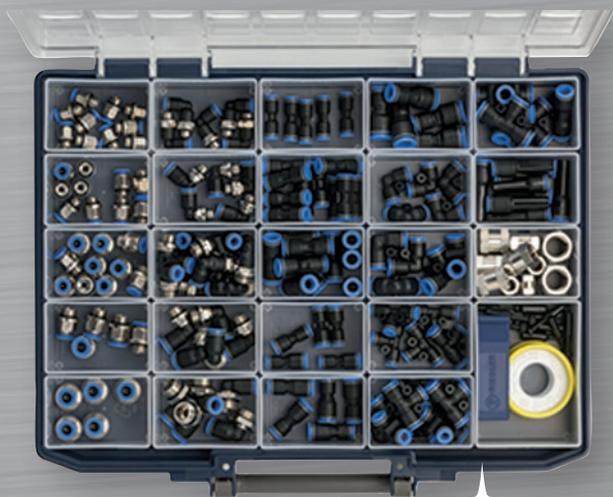

285,- UVPV
4588 880 650



Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend · DN 7,2 Außengewinde

VE = 10



3,25 UVP
2000 351 909

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13,16 (G 1/4)	2000 351 909	3,65	3,25 ¹⁾
16,66 (G 3/8)	2000 351 910	3,65	3,25 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	2000 351 911	3,65	3,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend

DN 7,2, Innengewinde

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

3,25 UVP
2000 351 912



Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
11,89 (G 1/4)	2000 351 912	3,65	3,25 ¹⁾
15,39 (G 3/8)	2000 351 913	3,65	3,25 ¹⁾
19,17 (G 1/2)	2000 351 914	3,65	3,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



Verteiler

Messing · fertig konfektioniert

13,25 UVP
2000 351 946



2000 351 946- 2000 351 947



2000 351 948- 2000 351 949

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
IG, 2 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	2000 351 946	14,75	13,25
19,17 (G 1/2)	2000 351 947	15,50	13,95
IG, 3 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	2000 351 948	20,95	18,75
19,17 (G 1/2)	2000 351 949	21,95	19,75

37,95 UVPV
24,95
 4588 880 595



Hochleistungsblaspistole Typhoon

stufenlos regulierbar, leichtgewichtig, ergonomisch mit sehr starker Blasleistung · max. 10 bar · DN 7,2 Innengewinde · mit Standarddüse

VE = 10

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Tülle	LW 6	4588 880 595	37,95	24,95
Tülle	LW 9	4588 880 596	37,95	24,95
Tülle	LW 13	4588 880 597	37,95	24,95
Kupplungsstecker	DN 7,2	4588 880 598	37,95	24,95



4588 880 595- 4588 880 598



Druckluftspezialöl

zur Verwendung bei Nebelölern und Wartungseinheiten · Mineralöl Viskositätsklasse ISO-VG32 (32 mm²/s bei 40 °C) · mit **separatem Einfüllschlauch** · Inhalt 1 l

14,25 UVPV
12,50
 4000 351 825



Titelangebot

195,- UVPV
135,-
 4000 351 861

Handreifenfüllmesser euroair

0-12 bar · geeicht · Füllschlauch drehbar · Gehäuse: Aluminium · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 · Luftanschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 · Manometer: Stahlblech, lackiert

20,95 UVPV
17,50
 4000 351 795



Blaspistole

Hebelbetätigung · dosierbar

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2 · Ausführung: mit Normaldüse Ø 1,5 mm



kein Abknicken, leichtes Handling

Druckluftschlauch BluBird

ozonbeständige Gummimischung · Industriequalität · 50m · blau



3,50 UVPV
2,50
 4000 350 127

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	4000 350 127	3,50	2,50
9,5	15,5	4000 350 128	5,50	3,75
13	21	4000 350 129	6,50	4,50

TRICOFLEX

für den Kontakt mit Lebensmitteln

PVC-Schlauch TCN

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Länge: 50 m · transparent
VE = 50



1,70 UVPV
1,40¹⁾
4566 600 121

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	22	4566 600 121	1,70	1,40 ¹⁾
9	15	20	4566 600 123	2,-	1,65 ¹⁾
13	20	20	4566 600 126	3,30	2,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TECWERK

elektrisch ableitfähig R< 10⁶ Ω/m

NBR-Vielweckschlauch

Made in Germany

zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl etc.

Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig

Seele: NBR, glatt extrudiert

Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · **Berstdruck:** 60 bar · **Länge:** 40 m
VE = 40



8,75 UVP
7,75¹⁾
2000 310 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 030	8,75	7,75 ¹⁾
19 (3/4)	2000 310 031	15,25	13,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft

hochflexibel · Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage · geringes Gewicht · hohe UV Beständigkeit · lange Lebensdauer · kälteflexibel · bedingte Mineralöl Beständigkeit · Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · **Länge:** 50 m · **blau**
VE = 50



2,65 UVPV
2,20¹⁾
4566 600 018

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3	11	4566 600 018	2,65	2,20 ¹⁾
9	14,5	4566 600 020	3,10	2,60 ¹⁾

¹⁾ Preis per m



Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne

Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei

Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · **Länge:** 40 m
VE = 40

8,75 UVPV
7,75¹⁾
4555 777 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4555 777 030	8,75	7,75 ¹⁾
19 (3/4)	4555 777 032	14,95	13,25 ¹⁾
25 (1)	4555 777 034	18,50	16,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Titelangebot

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

Polyethylen-Innenseele
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C

Einsatzbereich: Ausschananlagen, Trinkwasserversorgung, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar · **Berstdruck:** 48 bar · **Länge:** 50 m
VE = 50



6,25 UVPV
5,25¹⁾
4566 600 161

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,25 ¹⁾
19 (3/4)	4566 600 162	10,25	8,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m



Pressluftschlauch TRIX BLAUSTRAHL mit Spirale

Innenschicht: NBR, schwarz, glatt, porenfrei · Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: CR, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert, ozonbeständig · Norm: 2398:2024 3C/L-T · von -40 °C / -40 °F bis +85 °C / +185 °F · Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, Ω-CL (gem. EN ISO 8031)

Betriebsdruck: 25 bar · **Berstdruck:** 100 bar · **Länge:** 40 m
VE = 40

19,95 UVPV
17,95¹⁾
4555 777 695



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Gewicht [g/m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	24,5	455	4555 777 695	19,95	17,95 ¹⁾
19 (3/4)	31	615	4555 777 697	26,95	23,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Titelangebot

TECWERK

EPDM Industrie- und Vielweckschlauch

Made in Germany

Decke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig

Seele: EPDM mit guter Chemikalienbeständigkeit

Temperaturbereich: -40 bis +100 °C

Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar · **Länge:** 40 m
VE = 40

6,50 UVP
5,75¹⁾
2000 310 024



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 024	6,50	5,75 ¹⁾
19 (3/4)	2000 310 025	11,25	9,95 ¹⁾
25 (1)	2000 310 026	15,25	13,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

Lebensmittelschlauch BLAUDIECK SUPER

Innenschicht: UPE, weiß, glatt, porenfrei, weichmacherfrei · Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozonbeständig · Betriebsdruck bis: 16 bar · Norm: 10/2011 inkl. 2020/1245, 1935/2004, Empfehlung XXI, Kat. 2, Verordnung 177.1520 für Innenschichtmaterial · -30 °C bis +95 °C · Einsatzmöglichkeiten: Brauereien, Convenience Food Industrie, Getränkeindustrie

Außen-Ø: 37 mm · **Wandstärke:** 6 mm · **Betriebsdruck:** 16 bar · **Berstdruck:** 48 bar · **Biegeradius:** 150 mm · **Gewicht:** 700 g · **Länge:** 40 m · **Innen-Ø mm (Zoll):** 25 (1)

VE = 40
¹⁾ Preis per m



66,95 UVPV
57,95¹⁾
4555 777 670



TECWERK

Bau-/Industrieschlauch

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C · **Gewebe:** 100 % Polyestergerüst, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig · **Außen:** unbeschichtet · **Extra:** mit 2 Leckageschiebern
Betriebsdruck: 13 bar · **Berstdruck:** 40 bar · **Länge:** 20 m

115,- UVP
99,95¹⁾
 2000 350 075



Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	2000 350 075	115,-	99,95 ¹⁾
75	Storz B PN6	2000 350 076	159,-	139,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle



außengummiert, DIN 14811:2008-01

Industrieschlauch Profi

nach **DIN 14811:2008-01** Klasse 3 · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen
 100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 %
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 17 bar · **Berstdruck:** 50 bar · **Ausführung:** Storz LM Kupplung · **Länge:** 20 m · schwarz

195,- UVP
175,-¹⁾
 4000 350 053



Innen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	4000 350 053	195,-	175,- ¹⁾
75	4000 350 054	275,-	245,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle



74,95 UVP
66,95
 4000 350 065

Gummi-Schlauchbrücke

witterungsbeständig und sehr robust · geeignet für 2 Schläuche Größe (B und C) · **Tragfähigkeit max. 20 t**


Ausführung: 6 Reflektorstreifen · L x B x H mm: 850 x 300 x 85



Wandschlauchaufroller Status III

stabile Ganzstahlkonstruktion · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkelreharmatur · 170° schwenkbar · inkl. stabiler Wandkonsole · mit Haspelarretierung

Schlauchkapazität:
 Ø 13 mm (1/2") = 70 m
 Ø 19 mm (3/4") = 40 m · **Betriebsdruck:** 6 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4)

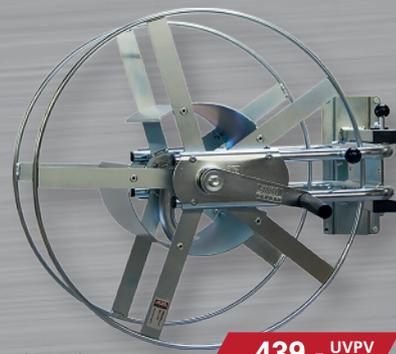

439,- UVP
395,-
 4000 351 410



Schlauchwagen FOREVER II

Drehanschluss aus Metall · Wasser/Dampf max. 160 °C · Ergogriff mit größtmöglicher Hebelwirkung · XL-Schwerlasträder mit Querstreben · praktische Arretierung für den Transport durch Haspelbremse

Schlauchkapazität:
 Ø 13 mm (1/2") = 70 m
 Ø 16 mm (5/8") = 60 m · **Betriebsdruck:** max. 25 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (3/4)



389,- UVP
349,-
 4000 351 457

mit Storz C Anschluss



Systemwagen S30

speziell für Storzkupplung C-Schläuche konzipiert · mit Trommelbremse · robuste Stahlkonstruktion · Einsatzbereiche: Feuerwehr, Landwirtschaft oder Bauprojekte


Schlauchkapazität: Ø 52 mm (2") = 30 m · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 50 (2" STORZ C)



495,- UVP
445,-
 4000 351 470



Lieferung ohne Schlauch/Kupplung

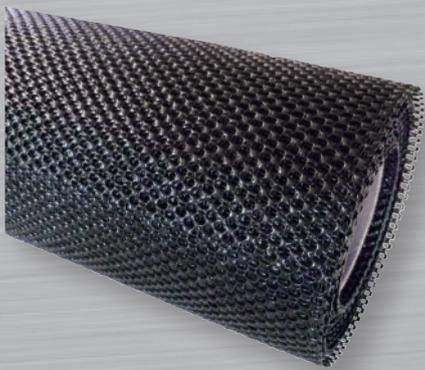

Antirutschmatte BLACK-CAT-Ultralight

leichte (nur ca. 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antirutschmatte - als Einlage in Flachschrubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art - ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht verrutschen dürfen - lange verwendbar ohne nachlassende Haftwirkung - REACH-konform - Weichmacherwanderung beachten

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 1,3 mm · Farbe: schwarz

Fläche [m ²]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	0,6	4000 349 195	72,95	64,95 ¹⁾
8	0,8	4000 349 196	96,95	86,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

72,95 UVPV
64,95¹⁾
4000 349 195

TECWERK

Gummiflächennoppenmatte

Oberseite Hamerschlagprofile · abriebfest · witterungsbeständig · mit einem Rand an den Seiten · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich wie Flughäfen, Hotels, Kabinen, Ausstellungen uvm.

Qualität: NR/SBR

Härte: 65 Shore A +/- 5

Oberseite: genoppt

Unterseite: stoffgemustert

Farbe: schwarz

Min. Temperatur: -30 °C

Max. Temperatur: 70 °C

Spezifisches Gewicht: 1,5 grs/cm³

Zugfestigkeit: 5 MPa

Bruchdehnung: 250 %

Länge: 10 · Dicke: 3 mm




29,95 UVPV
26,95¹⁾
2000 349 118

Breite	Fläche	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1,2	12	12	2000 349 118	29,95	26,95 ¹⁾
1	10	10	2000 349 119	29,95	26,95 ¹⁾
1,4	14	14	2000 349 120	29,95	26,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m², VE in m²

28,95 UVPV
24,95¹⁾
9000 467 961

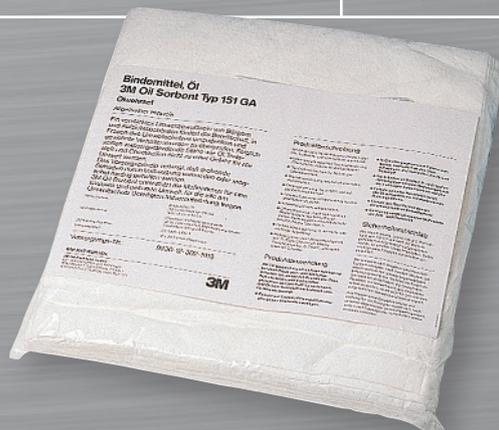


zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML



Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC-
einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfsertifikat zur Ladungssicherung · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 3,3 mm ·
Farbe: schwarz/anthrazit

69,95 UVPV
62,95¹⁾
4000 349 176

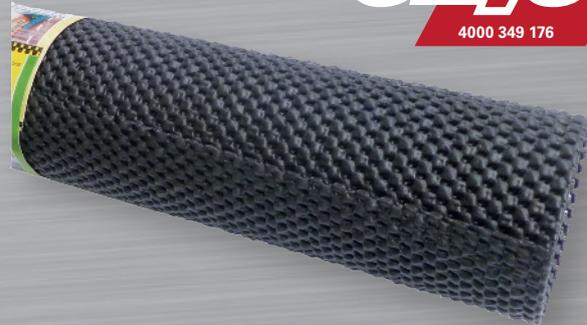

Fläche [m ²]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	0,3	4000 349 176	69,95	62,95 ¹⁾
6	0,6	4000 349 177	139,-	125,- ¹⁾
10	1	4000 349 194	229,-	205,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle



TECWERK

Kantenschutz

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · RoHS-konform · Klemmbereich 1-2 mm = B. 6,5 x H. 9,5 mm / 1-4 mm = B. 10,0 x H. 14,5 mm / 3-6 mm = B. 12,0 x H. 17,5 mm

Klemmbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
schwarz				
1-2	10	2577 770 129	2,40	2,15 ¹⁾
1-2	100	2577 770 134	1,85	1,65 ¹⁾
1-4	10	2577 770 130	3,50	3,15 ¹⁾
3-6	10	2577 770 136	9,95	8,95 ¹⁾
weiß-grau				
1-2	10	2577 770 131	4,10	3,65 ¹⁾
1-2	100	2577 770 135	3,40	2,95 ¹⁾
1-4	10	2577 770 132	6,95	6,25 ¹⁾
3-6	10	2577 770 137	7,25	6,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m, VE in m

schwimmfähig & wasserabweisend

3M

Ölbindenvlies T 151GA

zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern

Länge: 45 cm · Breite: 45 cm · Inhalt: 20 Tücher · bindet bis max.: 150 l/VE

¹⁾ Preis per Beutel

TECWERK

Universalbindetücher

fusselfrei, 3-lagig · bis zu 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Tuch, z.B. Öle, Emulsionen, Säuren, wasserlösliche Chemikalien

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm ·

Inhalt: 4 x 25 Tücher ·

bindet bis max.: 97 l/VE

¹⁾ Preis per Karton

119,- UVP
105,-¹⁾
2000 369 663



7,50 UVP
6,75
2000 355 690



TECWERK

Industriezerstäuber

mit FPM- oder EPDM-Dichtung · Kunststoffdüse verstellbar · Fördermenge 1,5 ml pro Hub · für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel

Fassungsvermögen: 1 l

26,75 UVPV
19,75
4000 818 675



Druckprüher UNIVERSAL PLUS 3132PG

mit FPM-Dichtung · Düse verstellbar · mit Sicherheitsventil · PP Pumpe

Anwendungsgebiete: z. B. Reinigungsgewerbe, Gebäudereinigung, Fahrzeugreinigung

Fassungsvermögen: 1,5 l



36,95 UVP
33,95
2000 356 302

TECWERK

Handhebelfettpresse

für 400g Kartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen: 500 cm³

inkl. Akku & Ladegerät



495,- UVPV
425,-
4000 356 175

mato

Akkufettpresse

Accu-Greaser 18 V - AMPShare - Powered by BOSCH

für alle gängigen Fettsysteme · AMPShare - Powered by BOSCH · 18 V Li-Ion - 1500 mAh · Lieferung im Koffer · inkl. Akku und Ladegerät

Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

geeignet für: 400 g Pull-Off-Kartuschen, 400 g Lube Shuttle Kartuschen, 500 g Schraubkartuschen, 500 cm³ loses Fett



mit Ratsche

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Breite: 25 mm

5,50 UVPV
4,95
4000 365 040

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit Klemmschloss					
3	2	250	4000 365 000	8,25	5,25 ¹⁾
4	1	250	4000 365 040	5,50	4,95
mit Ratsche					
4	1	700	4000 365 001	6,50	5,75
6	1	1000	4000 365 007	11,95	7,95

¹⁾ Preis per Set



16,25 UVPV
11,95
4000 365 004

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN 12195-2

Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg · Breite 35 mm · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung 2000 daN

Länge: 6 m · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 2000 daN · Breite: 35 mm · mit Ratsche

TECWERK

Ladungssicherungsset

Inhalt: s. QR Code

Inhalt: 7-teilig

¹⁾ Preis per Set

84,95 UVP
75,95¹⁾
2000 365 140



Dolezych
EINFACH SICHER

Rundschlingen-Set Profi

Dolezych-PES-Rundschlingen Set DIN EN 1492-2 in praktischer Sporttasche

Inhalt:

- 2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 2m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 4m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 4m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 6m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 4m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 6m
- 1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 1000 kg
- 1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 2000 kg
- 1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 3000 kg

Inhalt: 15-teilig

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

359,- UVPV
305,-
4000 365 077



Titelangebot

TECWERK

bruchfest

Kantenschutzwinkel

für Bandbreiten 50 mm

Schenkellänge: 175 x 130 mm · Breite: 145 mm · Inhalt: 4 St./Set

¹⁾ Preis per Set



11,95 UVP
10,75¹⁾
2000 365 141

TECWERK

Antirutschmatte

aus Granulat

Inhalt: 10 Zuschnitte · Länge: 20 cm · Dicke: 8 mm · Breite: 10 cm

¹⁾ Preis per Set

8,50 UVP
7,50¹⁾
2000 365 138



tesa


Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,25 ¹⁾
25	12	3000 265 501	1,75	1,60 ¹⁾
30	10	3000 265 502	2,10	1,90 ¹⁾
38	8	3000 265 503	2,65	2,40 ¹⁾
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

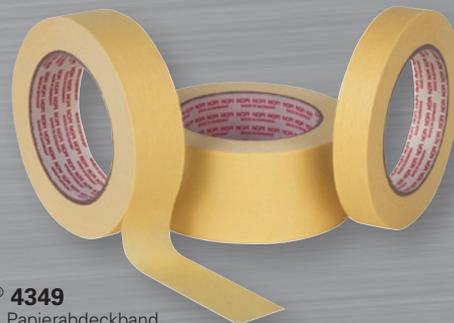

1,35 UVPV
1,25¹⁾
3000 265 500



Verpackungsklebeband PP
tesapack® 4024

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6



2,50 UVPV
2,25¹⁾
3000 265 545

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 545	2,50	2,25 ¹⁾
chamois	3000 265 544	2,50	2,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff ·
Rollendurchmesser: 140 mm ·
Rollenkern Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm



29,95 UVPV
26,95¹⁾
3000 265 505

Lieferung erfolgt ohne Packband



Aluminiumklebeband Universal 63632

zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Röhren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · **flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1)** · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C

Breite: 50 mm · Länge: 25 m · Ausführung: mit Liner

VE = 6

¹⁾ Preis per St.



6,95 UVPV
6,25¹⁾
4000 309 046



Gewebeband Scotch® 2903

PE-beschichtetes Gewebeband · geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten · **mit einer guten Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen** · gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen

Breite: 48 mm · Länge: 50 m

VE = 24



8,50 UVPV
6,95¹⁾
4000 310 027

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
silber	4000 310 027	8,50	6,95 ¹⁾
schwarz	4000 310 028	8,50	6,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

langfristige Kennzeichnung im Innenbereich



Bodenmarkierungsband
DURALINE® 50/07

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung im Innenbereich · gemäß ASR A1.5/1.2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung R9

Farbe: schwarz/gelb ·
Breite: 50 mm ·
Länge: 30 m

137,95 UVPV
105,-
4000 355 267



Sprühkleber permanent

geruchsarm · zur Verbindung von Schaumstoffen, verschiedenen Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Metall, Filz, Textilien, Isoliermaterialien etc. · **im Vorfeld auf Eignung testen**

Inhalt: 400 ml ·
Gebinde: Spraydose ·
Farbe: transparent
VE = 12

¹⁾ Preis per St.

10,25 UVP
7,95¹⁾
2000 353 430



ersetzt Hanf und PTFE-Bänder

Gewindedichtfaden UNI-LOCK

sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen · für Gewinde bis 4" Außen-durchmesser, Kunststoffgewinde bis 1 1/2" · ermöglicht das Dichten von konisch-zylindrischen Gewinde-Kombinationen nach ISO 7/1 und DIN EN 10226-1 · KTW-/ DVGW-/ ÖVGW- zugelassen (Trinkwasser und Gas)

Inhalt: 80 m · Gebinde: Spenderdose
VE = 20

¹⁾ Preis per St.



12,50 UVPV
10,75¹⁾
4000 353 528



Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC nach EN 1452 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 · für Montage- und Reparaturarbeiten · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 · zertifiziert durch das Prüfinstitut „Technologiezentrum Wasser Karlsruhe“ (TZW)

Inhalt: 125 g · Gebinde: Tube · Typ: T160
VE = 12

¹⁾ Preis per St.



7,50 UVPV
5,50¹⁾
4000 353 800



Sekundenkleber

blitzschnell PIPETTE Control
flüssig · extrem stark · Direct-Stop-Technology (Rücksaug-Effekt) für tropffreies Kleben ohne Nachlaufen des Klebstoffs · feine Dosierspitze für punktgenaues Dosieren

Inhalt: 3 g · Gebinde: Tube
VE = 10

¹⁾ Preis per St.

5,25 UVPV
3,95¹⁾
4000 353 326



gelartig, tropffreie Anwendung

Sekundenkleber blitzschnell SUPERGEL

gelartig · extrem stark · schnell und kurzfristig korrigierbar · ideal für poröse Materialien und senkrechte Oberflächen

Gebinde: Tube



5,25 UVPV
3,95¹⁾
4000 353 356



Inhalt [g]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	10	4000 353 356	5,25	3,95 ¹⁾
10	6	4000 353 357	9,25	6,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



für den Innen- und Außenbereich

BUILDING TRUST

Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522

für elastische Abdichtungs- und Klebanwendungen · geeignete Untergründe: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen, Lacke (2K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe · entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 · ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche
VE = 12



11,75 UVPV
8,75¹⁾
4000 349 639



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 639	11,75	8,75 ¹⁾
stahlgrau	4000 349 640	11,75	8,75 ¹⁾
schwarz	4000 349 641	11,75	8,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



ISEGA zertifiziert

BUILDING TRUST

Montageklebstoff Sikaflex®-554

speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · für Verbindungen mit dynamischen Belastungen · geeignete Untergründe: Metalle, Aluminium, Metallgrundierungen, Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe, Kunststoffe · erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3 · ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche
VE = 12



22,95 UVPV
16,95¹⁾
4000 349 644



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 644	22,95	16,95 ¹⁾
schwarz	4000 349 645	22,95	16,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



weniger als 0,1% Diisocyanat

Primer 507

Voranstrich auf Lösemittelbasis für viele Untergründe wie Glas, keramikbeschichtetes Glas, Kunststoffe, Grundierungen, lackierte Oberflächen, KTL und Metalle · Haftung und Materialverträglichkeit im Vorversuch testen · nur für erfahrene Anwender

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: schwarz
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

61,95 UVPV
46,95¹⁾
4000 349 648



BUILDING TRUST

Aktivator 205

alkoholische Lösung zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · für die Aktivierung nicht poröser Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: farblos, klar
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

25,95 UVPV
19,95¹⁾
4000 349 601



Kartusche mit 80% weniger Kunststoff

Montagekleber

universell einsetzbarer Dispersions-Acryl-Klebstoff für Montage-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich · ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen, PVC, Styropor®, Polystyrolschaumplatten, PU-Hartschaum, mineralischen Werkstoffen (z.B. Fliesen) und Metallen auf saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement etc.

Farbe: weiß · Inhalt: 280 ml · Gebinde: Green Tube Kartusche
VE = 12

¹⁾ Preis per St.



9,95 UVPV
8,50¹⁾
4000 349 562



mit DVGW- und TZW-Zulassung

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43

mittelfest · mit DVGW- und TZW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: blau



34,95 UVPV
25,95
4000 349 507



21,95 UVPV
14,95
4000 356 203

Übersetzungsverhältnis 14:1



Kartuschenpresse HPS56

mit drehbarer Schale und starkem Schubklotz · integrierter Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)





mit integrierter Rapid-Abzugssicherung

1K-Montagepistole Metall Lite-Plus

hochwertige Metallpistole · gummierter Griff · antihaftbeschichtete Dosiernadel und Dosenadapter



45,95 UVPV
29,95
4000 356 221



lösungsmittelfrei

Farbentferner PAINT REMOVER

entfernt mühelos alte Farben und Lacke von fast jeder Oberfläche · dringt schnell ein und löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang · anwendbar auf Metall, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegelsteinen und vielen weiteren Materialien (vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Dose
VE = 12
1) Preis per St.



13,95 UVPV
11,95¹⁾
4000 349 147



hoher Pigmentanteil

Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT®

zur Markierung im Innen- und Außenbereich, z.B. Parkplätze und Betriebswege · abrieb- und wetterfest (kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · ausgehärtet nach ca. 4 Stunden, befahrbar nach ca. 12 Stunden

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 190	15,50	11,25 ¹⁾
gelb	4000 349 191	15,50	11,25 ¹⁾
rot	4000 349 198	15,50	11,25 ¹⁾
grün	4000 349 231	15,50	11,25 ¹⁾
blau	4000 349 232	15,50	11,25 ¹⁾
grau	4000 349 233	15,50	11,25 ¹⁾
schwarz	4000 349 234	15,50	11,25 ¹⁾

1) Preis per St.



15,50 UVPV
11,25¹⁾
4000 349 190

TECWERK

Rostlöser

mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig mit hoher Kapillarkwirkung · löst selbst völlig zusammengewachsene Verbindungen

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

5,50 UVP
3,75¹⁾
2000 354 010



Spezial-Versiegelungslack PROTEKTOR TRAFFIC

gegen Verschmutzung und zum Schutz der Bodenmarkierungen (Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT) · nach Trocknung der Markierungen den Spezial-Versiegelungslack einfach auftragen · schnell trocknend

Farbe: klar · Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

18,50 UVPV
13,75¹⁾
4000 349 189



TECWERK

für alle Buntmetalle

Bohr- und Schneidölspray

erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

6,50 UVP
4,95¹⁾
2000 354 055



TECWERK

Haftfließfett

zur Schmierung und Wartung · extrem hohe Kriechfähigkeit · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · lässt sich aufschichten · anwendbar für Wälz- und Gleitlager, Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern etc.

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

9,25 UVP
6,95¹⁾
2000 354 610



Titelangebot

Multifunktionsprodukt

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

Inhalt: 400 ml
1) Preis per St.



11,75 UVPV
8,50¹⁾
4000 354 537

4000 354 536 4000 354 537

TECWERK

AOX- und silikonfrei

Keilriemenspray

verhindert Rutschen, beseitigt Quietschen und überträgt die volle Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose · Farbe: hellgelb
VE = 12
1) Preis per St.

8,25 UVP
5,95¹⁾
2000 354 590



Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Spraydose Flexible	6	4000 354 536	16,25	11,75 ¹⁾
Spraydose Smart Straw™	24	4000 354 537	11,75	8,50 ¹⁾

1) Preis per St.

TECWERK

Silikonspray

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,50 UVP
4,95¹⁾
2000 354 018



WEICON®

Montagepaste Anti-Seize

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile · breites Anwendungsspektrum · schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“) · sehr gute Trennwirkung

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose ·

Farbe: anthrazit ·

Typ: ASA 400

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

20,95 UVP
15,95¹⁾
4000 349 525



mit NSF H1-Zulassung

Spezial-Öl H1

zur Schmierung und Reinigung · Korrosionsschutz und Kriechöl · für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder · mit NSF-H1 Zulassung (Reg. Nr. 143097)

Gebinde: Spraydose

VE = 6



Nonfood Compounds (Category Code)

8,95 UVP
6,50¹⁾
4000 354 508



Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200 ml	4000 354 508	8,95	6,50 ¹⁾
400 ml	4000 354 522	14,25	10,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



mit 360° Sprühsystem

Vaselinespray KONTAKT 701

hochreines Kontaktfett auf Vaseline-Basis · der fettartige, weiche Vaselinefilm schützt Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion · silikon- und säurefrei

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



11,95 UVP
9,25¹⁾
4000 354 351



TECWERK

Schweißtrennspray

silikonfrei · schützt Werkstücke, Düsen und Werkzeuge vor Schweißspritzern

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

4,50 UVP
3,50¹⁾
2000 354 040



TECWERK

Zinkspray hell

zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall · zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,25 UVP
5,95¹⁾
2000 354 066



umweltfreundlich, ohne Strom

Luftentfeuchter Aero 360

schützt vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, Kondenswasser, Ablösen der Tapete · ideal für Wohnräume und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation (z. B. Keller, Garagen, Waschräume u.v.m.) · sofortige Wirkung · Entfeuchter (450-g-Gerät) für Räume bis 50 m³

Gebinde: Pack

11,50 UVP
8,25¹⁾
4000 353 504



4000 353 503

Inhalt [g]	Typ	Duftnote	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Entfeuchter und 1 Tab à 450	PA360	Neutral	6	4000 353 503	13,25	9,75 ¹⁾
2 Tabs à 450	PLAN2	Neutral	12	4000 353 504	11,50	8,25 ¹⁾
4 Tabs à 450	PLAN4N	Neutral	6	4000 353 527	15,25	11,75 ¹⁾
2 Tabs à 450	AHAWF	Waterfall Freshness	12	4000 353 506	11,50	8,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per Pack

TECWERK

acetonhaltig

Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,50 UVP
4,95¹⁾
2000 354 115



TECWERK

Aceton

zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

9,25 UVP
6,95
2000 355 960



Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	Dose	12	2000 355 960	9,25	6,95 ¹⁾
5	Kanister	1	2000 355 962	41,95	31,95

¹⁾ Preis per St.



ES WIRKT.

Universal- und Kunststoff-Reiniger

mit hoher Schmutzlösekraft · für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst- und Glattleder, Möbeloberflächen, Gartenmöbel, Planen · entfernt Ruß, Fett, Öl, Nikotin sowie Insektenreste und nebenbei 99,9 % der Bakterien · macht Oberflächen staub- und schmutzabweisend sowie antistatisch

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

12,25 UVPV
8,25¹⁾
4000 354 589



silikon- und lösemittelfrei



Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

7,75 UVPV
5,25¹⁾
9000 473 178



Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,75	Sprühflasche	9000 473 178	7,75	5,25
10	Kanister	9000 473 180	58,95	39,95

KONTAKT CHEMIE

Etikettenlöser SOLVENT 50

hochwirksamer Etikettenlöser für Paprietiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene · entfernt auch klebrige Rückstände aller Art z. B. Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



10,50 UVPV
7,50¹⁾
4000 354 177



mit 360°-Sprühsystem



gebrauchsfertige Tücher

Desinfektionstücher Alcohol Wipes

zur einfachen und schnellen Desinfektion von Arbeitsflächen, Geräten, Werkzeugen und Griffbereichen · Wirksamkeit gegen viele Keime und Krankheitserreger (z. B. MRSA, Noroviren, Covid-19) · die Tränklösung verdunstet rückstandslos

Inhalt: 150 Tücher · Gebinde: Dose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

14,95 UVPV
10,75¹⁾
9000 473 139



mit 360°-Sprühsystem

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



7,50 UVPV
5,50¹⁾
4000 354 354



bis ca. -30 °C

Scheibenreiniger mit Frostschutz

gebrauchsfertiger Zusatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage · für Polycarbonatscheiben geeignet · mit Citrusduft

Art.-Nr. 4000 363 207 = Palettenware

Inhalt: 5 l

10,50 UVPV
7,50
4000 363 207



Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stapelkanister	1	4000 363 206	11,75	8,95
Leichtkanister	144	4000 363 207	10,50	7,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



Harmony In Chemistry

Silikonentferner SLOW

langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

8,50 UVPV
5,95
4000 355 824



4000 355 821

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	Dose	12	4000 355 824	8,50	5,95 ¹⁾
5	Kanister	1	4000 355 821	29,95	21,95

¹⁾ Preis per St.



Scheibenenteiser

befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis ca. -30 °C von Raureif und Eis · vermindert Wiedervereisung

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Sprühflasche

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

2,70 UVPV
1,85¹⁾
4000 363 208




TECWERK

16,25 UVP
14,50
 2000 370 382

Anstoßkappe Daylight Base-Cap II

Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße 52-65 cm · 5 cm Schirmlänge

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
blau	2000 370 382	16,25	14,50
schwarz	2000 370 383	16,25	14,50
neonorange	2000 370 384	16,25	14,50
neongelb	2000 370 385	16,25	14,50

TECWERK
Schutzbrille Daylight Basic

kratzfeste Polycarbonatscheiben · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille



3,35 UVP
2,95
 2000 370 018

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	2000 370 018	3,35	2,95
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	2000 370 019	3,35	2,95

TECWERK
Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

splitterfreie Polycarbonatgläser · 100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei



9,25 UVP
8,25
 2000 370 080

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	2000 370 080	9,25	8,25
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	2000 370 081	9,25	8,25

EKASTU Safety
Halbmaske Polimask ALFA/Silicone

anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautverträglichem Silikon · neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und schnelles Anlegen der Halbmaske · mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1

Ausführung: mit Ausatemventil · Größe: Universalgröße



49,95 UVPV
44,95
 4000 370 804

NEU

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 808	24,95	22,50

Helm mit positiver CO2-Bilanz
Schutzhelm Master mind

Helmschale aus 100% recyclebarem hochdichtem BioPolyethylen (BioHDPE), hergestellt aus Zuckerrohr · Helm mit positiver CO2-Bilanz - pro Helm werden ca. 1,4 kg CO2 eingespart · leichter Helm (Gewicht Helmschale: ca. 275 g) mit gewohnt hohen Sicherheitsstandards und Tragekomfort · mit umlaufendem Schweißband nach ÖKO-TEX-Standard

Farbe: natur/perlweiß

NEU



28,50
 8004 865 629

3M**Schutzbrille SecureFit™ 400**

EN 166 · EN170 (AS/AF, UV) · das Modell 400 passt sich an den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an · hoher Tragekomfort (ca. 19 g)

Ausführung: Bügel schwarz grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT



9,95 UVPV
8,95
4000 370 062

3M**Schutzbrille Solus™ 1000-Set**

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung: Bügel grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N



24,95 UVPV
22,50
4000 370 073

3M | PELTOR™**Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ I**

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB
Kapselfarbe: gelb · Gewicht: 180 g



21,95 UVPV
19,75
4000 370 412

3M | PELTOR™**Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ II**

Anwendung für starke Lärmbelastungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB /
M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe: dunkelgrün ·
Gewicht: 210 g



26,95 UVPV
23,95
4000 370 417

3M | PELTOR™**Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ III**

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämmung

Anwendung für extreme Lärmbelastung:
Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB /
H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB /
L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: schwarz/rot ·
Gewicht: 285 g



30,95 UVPV
27,75
4000 370 422

Lieferung mit Schweißfilter G5-01/03 NC**NEU**

255,- UVPV
215,-
4701 005 147

Speedglas™**Schweißerschutzhelm G5-03 E, 631010**

mit Schweißfilter G5-01/03 NC, Natural Color Technology · ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband · Funktion „Schleifen und Trennen“ bei Verwendung mit den Schweißfiltern G5-01/03 (VC/TW/NC)

Anwendung: Metallverarbeitungsbedingungen

Modell: G5-03 E · Ausführung: mit Schweißfilter G5-01/03NC ·
Sichtfeld: 55 x 107 mm

TECWERK

Handschuhe Flex / Flex N
nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

Länge ca.: 250 mm
VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



3,75 UVP
3,35¹⁾
2000 371 023

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr.	UVP	EUR
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz			
8	2000 371 023	3,75	3,35 ¹⁾
9	2000 371 024	3,75	3,35 ¹⁾
10	2000 371 025	3,75	3,35 ¹⁾
11	2000 371 026	3,75	3,35 ¹⁾
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz			
8	2000 371 028	4,05	3,55 ¹⁾
9	2000 371 029	4,05	3,55 ¹⁾
10	2000 371 030	4,05	3,55 ¹⁾
11	2000 371 031	4,05	3,55 ¹⁾

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511 · Kat. II · Material: geschäumte Nitril-Beschichtung, zusätzliche Punktbenoppung · Polyamid/Arcyl-Liner · Rundstrick – nahtlos · Strickbund · flexibel · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit · **Kontakthitzelevel 1 (bis 150 °C)**

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 250 mm · blau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



4,45 UVP
3,95¹⁾
4000 391 263

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 263 - 4000 391 264 - 4000 391 265 - 4000 391 266

sitzt in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt

14,25 UVP
12,75
8002 498 663



MOLDEX

Schutzbrille ADAPT

ADAPT – Die Schutzbrille für höchste Ansprüche vereint preisgekröntes Design, ultraleichtes Material und maximalen Tragekomfort – auch in Kombination mit Atemschutzmasken sitzt sie perfekt – ganz ohne Beschlagen

Ausführung: mit Zweikomponentenbügeln · Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 MO 1 FT K N

MOLDEX

Gehörschutzpender MoldexStation

PlugStation – Der Spender, der alles kann Nachfüllen? Kein Problem. Müll sparen? Aber klar! Bohren? Muss nicht sein.

Die Wandhalterung 7060 /7061 muss separat bestellt werden

Ausführung: Spark Plugs®
MoldexStation mit 500 Paar

95,95 UVP
85,95
4000 370 365



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Wandhalterung für Plug Station magnetisch	8001 327 892	22,95	20,50

4000 370 365 - Lieferung ohne Wandhalterung



Kapselgehörschutz Protec 24

verstellbarer Kunststoffbügel
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapselfarbe: rot · Gewicht: 180 g

8,50 UVP
7,50
4000 370 401



Anstoßkappe

EN 812/A1 · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · Größe 54-59 cm

14,75 UVP
13,25
4000 370 550



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
dunkelblau	4000 370 550	14,75	13,25
schwarz	4000 370 551	14,75	13,25



Kälteschutzhandschuh Absolut Cool

nach EN 388 · EN 511 · Kat.II · Material: Acryl, Terry Schlinge (innen) 10gg, Nylon (außen) 13gg · doppelte Latexbeschichtung · vollgetaucht in Latex und zusätzliche Latexschaumbeschichtung auf Handinnenfläche und Handrücken · **wasserdicht** · hoher Tragekomfort · gute Passform · sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe · **lebensmittelgeeignet**

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung, Logistik mit Lebensmitteln

Größe: 8 - 10 · blau/schwarz
VE= 6

¹⁾ Preis per Paar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		●

Art.-Nr.: 4000 391 487 - 4000 391 488 - 4000 391 489

5,25 UVP
4,65¹⁾
4000 391 487





Chemikalienschutzhandschuhe Pirat


nach EN 388:216, EN ISO 374-1:2016 · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche · sicherer Griff · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 350 mm · grün
VE = 12

1) Preis per Paar



6,50 UVPV
5,75¹⁾
4000 391 270



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		



Chemikalienschutzhandschuhe Pirat


nach EN 388:216, EN ISO 374-1:2016 · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung · mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · gute Abriebwerte · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 580 mm · rotbraun
VE = 6

1) Preis per Paar



10,95 UVPV
9,75¹⁾
4000 391 271



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · Öko-Tex® zertifiziert

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz
VE= 12

1) Preis per Paar



3,35 UVPV
2,95¹⁾
4000 391 037



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 038 - 4000 391 039 - 4000 391 040



Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12

1) Preis per Paar



2,45 UVPV
2,15¹⁾
4000 391 413



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 414 - 4000 391 415



Handschuhe LeiKaFlex 1467

nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004 · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12

1) Preis per Paar



2,75 UVPV
2,45¹⁾
4000 391 419



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 419 - 4000 391 420 - 4000 391 421

Ansell

Handschuhe HyFlex® 11-840

nach EN 388 · Kat. II · Material: silikonfreies Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum · idealer Handschuh beim häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · lebensmittelgeeignet

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/grau
VE= 12

1) Preis per Paar



5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 371 654



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 654 - 4000 371 655 - 4000 371 656 - 4000 371 657

Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU, beschichtet · Oeko-Tex® Standard 100 Zert.-Nr. 15.0.69098 · nahtlos gestrickt · optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C · optimaler Griff auch in öliger Umgebung

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 235 mm · schwarz meliert/schwarz
VE= 12

1) Preis per Paar

5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 371 862

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 862 - 4000 371 863 - 4000 371 864 - 4000 371 865 - 4000 371 866





NEU

Schnittschutzhandschuhe 3D CUT F

nach EN ISO 21420, EN 388 · Kat. II · Material: Spezialgarn (21gg) · Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · hohe mechanische Beständigkeit · sehr guter Trocken- und Ölgriff · **Schnittschutzlevel F** (ANSI A6 CUT) · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte und innovative Passform dank 3D FIT · verstärkte Daumenbeuge · touchscreenfähig · Premium-Qualität · für Lebensmittelkontakt · OEKO-TEX STANDARD 100[®] · sehr guter Trocken- und Ölgriff

marineblau/schwarz



18,75¹⁾
4000 391 577

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 577 - 4000 391 579



Handschuhe Winter Aqua Guard

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Träger: außen: 7G Polyester, innen: 10G Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung



Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/blau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

5,25¹⁾
8000 140 392

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

Ansell

Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · glatt · pudrerfrei · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit** · **frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5 · Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln gem. ISO 18889



Box à 100 St.
(auf Anfrage auch in XXL Box à 90 St.)

Größe: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 · Länge ca.: 240 mm · Stärke ca.: 0,12 mm · grün

¹⁾ Preis per Box

23,95¹⁾
4000 371 458

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	○	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 458 - 4000 371 461



Kälteschutzhandschuhe Eco Winter

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex geschumpft · nahtloser Grobstrick (7G) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit

Größe: 9 - 11 · schwarz/orange
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

1,25¹⁾
4000 391 059

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	○	○

Art.-Nr.: 4000 391 059 - 4000 391 061



Kälteschutzhandschuhe SOFT GRIP W

nach EN 388 · EN 511 · Material: Nylon, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · mit **zweifacher Beschichtung** · untere Beschichtung: **Latex**, orange, vollbeschichtet · obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet · teilbeschichtet · Strickbund · extrem weich · perfekte Flexibilität · höchste Fingerfertigkeit

Größe: 8 - 11 · orange/dunkelblau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

4,65¹⁾
8000 235 056

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●

Art.-Nr.: 8000 235 054 - 8000 235 057



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)

Ausführung A/B · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar[®] Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826-002

Kevlar[®] ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. z. B.

Größe: L (9), XL (9,5) · Länge ca.: 340 mm · Material: Rindspaltleder · braun
VE= 5

¹⁾ Preis per Paar

10,95¹⁾
4702 005 004

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	○

Art.-Nr.: 4702 005 004 - 4702 005 005

PIP
GLOBAL SAFETY

**Schnittschutzhandschuhe
Perfect Fit® NPF 26-0118N**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Wofram-/HPPE- / Karbon- / Polyester-Trikot (18 gg) · nahtlos · schwarze PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel F** · farbcodierte Kennzeichnung · OEKO-TEX 100 · waschbar (3 Waschzyklen) · geringer DMF-Gehalt (<100 ppm) · **glasfaserfrei** · silikonfrei · **Touchscreen fähig** · antistatisch · lebensmittelzertifiziert

blau/schwarz



3X42F

10,50 UVPV
9,25¹⁾
4000 391 534



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 534 - 4000 391 535

10,50 UVPV
9,25
4702 005 040

WELDAS®

Handschutz

hochhitze-fester Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißershandschuh verwenden!

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Länge ca.: 20 cm · Breite ca.: 15 cm · silber

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

NITRAS SAFETY

Schweißershandschuhe ARGON PRO

nach EN 388, EN 12477 · Kat. II · Material: sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder · Spaltlederstulpe · eingesetzter Daumen · innen ungefütert · Kevlar-Nähte · Kontakthitzestufe I (100° C) · Premium-Qualität

Material: Nappaleder und Spaltleder · grau/ocker



411X4XB

2111X



15,50 UVPV
15,50¹⁾
4000 391 573

NEU

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 573 - 4000 391 575

KGL

**Handschuhe
FlexMech 663**

nach EN 388 · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität

Größe: 6 - 11 · Länge ca.: 250 mm · grau/schwarz
VE= 10

¹⁾ Preis per Paar



4131

EN 407:2020
X1XXXX



Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



3,85 UVPV
3,45¹⁾
4000 391 106

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 106 - 4000 391 111

KGL

**Kälteschutzhandschuhe
Ice-Grip 691**

nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · gute Feinfühligkeit und Passform · atmungsaktiv · gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend

Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 300 mm · blau
VE= 10

¹⁾ Preis per Paar



2121X

120



13,75 UVPV
12,25¹⁾
4000 371 615

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 615 - 4000 371 618

LD **FerdyF**

**Forstschutzhandschuhe
WOODS Mechanics**

nach EN 388, EN ISO 11393-4:2019 · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt als spezieller Seillaufkanal, Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken

Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge

auf Anfrage auch in Gr. XXL lieferbar

schwarz/rot/gelb



3243C

EN ISO 11393-4



Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M	260	4000 391 209	36,95	32,95
L	270	4000 391 210	36,95	32,95
XL	280	4000 391 211	36,95	32,95

36,95 UVPV
32,95
4000 391 209



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	○	○

**Forstschutzjacke Komfort**

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura® gearbeitet

neongelb/rot



STANDARD 100
11 25330
SHIRLEY



84,95 UVPV

75,95

4000 379 420

Art.-Nr.: 4000 379 420 - 4000 379 423

**Forstschutzhose Komfort**

60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · EN 381-5 Kl. 1

auf Anfrage auch in Gr. 62 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 · neongelb/rot



STANDARD 100
11 25330
SHIRLEY

125,- UVPV

109,-

4000 379 430

Art.-Nr.: 4000 379 430 - 4000 379 436

**3M** PELTOR®**Waldarbeiterkombination G3000M**

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe: orange



70,95 UVPV

63,95

4000 370 579

**feldtmann** SOLIDUR®**Forstsicherheitsstiefel KAILASH**

nach EN ISO 20345 · S3 HRO CI HI SRC ·

EN ISO 17249 · Sägeschutz: Klasse 2

(24 m/s) · Schaftlänge: ca. 23 cm · Schuh-

weite: 10,5 · Schaft aus hochwertigem,

hydrophobiertem Glattleder · hochwertige

Schnittschutzeinlage · atmungsaktives

Textilfutter · korrosionsfreie Stahlkappe extra

breit und durchtrittsichere Gewebezwichen-

sohle · antistatische, abrieb- und rutschfeste,

öl- und säurebeständige, hitzebeständige,

profilierte Nitril- Gummilaufsohle

schwarz/orange

**215,- UVPV**
185,-

8000 809 676

Art.-Nr.: 8000 809 676 - 8000 809 682

**NEU****BAAK**
unbox your nature**Sicherheitsschuh Pio**

nach DIN EN ISO 20345:2024 ·

S1PS FO LG SR ESD · Textilmaterial mit

TPU-Applikation · Sandwich-Textilfutter · **Composite-Flexkappe** ·**Baak Go&Relax-System** · Balance-Zone · ESD Softstep+ Einlegesohle ·PU/PU-Sohle · textiler Durchtrittschutz · **DGUV Regel 112-191** · Weite 11

schwarz/rot



Art.-Nr.: 8004 725 195 - 8004 725 201



59,95 UVPV

53,95

8004 725 195

U-POWER
Don't worry... be happy!**Sicherheitsschuh Root**

nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 ·

S3S CI FO SR · das Obermaterial aus

wasserabweisendem Pull-Up-Leder ·

FibreToe Schutzkappe · durchtrittsichere

Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitemsystem.

Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle

in 11,12 und 13 mitgeliefert.

schwarz



119,- UVPV

99,-

4721 001 114

Art.-Nr.: 4721 001 114 - 4721 001 120

**U-POWER**
Don't worry... be happy!**Sicherheitsstiefel Stride**

nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 ·

S3S CI FO SR · das Obermaterial

aus wasserabweisendem

Pull-Up-Leder · FibreToe Schutzkappe ·

durchtrittsichere Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitemsystem.

Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle

in 11,12 und 13 mitgeliefert.

schwarz



125,- UVPV

109,-

4721 001 100

Art.-Nr.: 4721 001 100 - 4721 001 106

**albatros****Sicherheitsschuh VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**

nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD FO HRO SR · Obermaterial: atmungsaktives

Funktionsfutter · **Fiberglaskappe** und **metalfreier FAP®lite-Durchtrittschutz** ·rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** · bis 300°Chitzebeständige **DUAL.IMPULSE** Sohle · comfit AIR Fußbett

blau/orange



75,95 UVPV

68,95

4300 701 128

Art.-Nr.: 4300 701 128 - 4300 701 134

**NEU**



Sicherheitsschuh OCTANE YELLOW LOW

Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter - Fiberglasskappe und metallfreie FAP(R)lite-Durchtrittschutz - rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM

schwarz/lime

67,95 UVPV
61,95
4300 701 104

NEU



Art.-Nr.:
4300 701 104 -
4300 701 110



Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/grau

Art.-Nr.: 4000 377 835 -
4000 377 838

Farbe: schwarz/grau

34,95 UVPV
30,95
4000 377 835



Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAV

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · marine

Art.-Nr.: 8000 143 317 -
8000 143 320

Farbe: marine

35,95 UVPV
31,95
8000 143 317



Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · schwarz

Art.-Nr.: 8000 143 236 - 8000 143 240

32,95 UVPV
28,95
8000 143 236



32,95 UVPV
28,95
8000 143 252

Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL

M - L, XL, XXL, XXXL

Art.-Nr.: 8000 143 252 - 8000 143 256

8000 143 285 - 8000 143 289

Farbe: marine/royal

schwarz/grau



22,95 UVPV
19,95
8003 663 779

Setpreis

Funktionsunterwäscheset SEIWAL

Obermaterial: 90% Polyester/10% Elasthan, ca. 230 g/m² · besonders wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv

Größe: M - L, XL, XXL · grau

Art.-Nr.: 8003 663 775 - 8003 663 778 -
8003 663 779 - 8003 663 781



Winterjacke WORKING XTREME
EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL

Art.-Nr.: 4000 380 475 -
4000 380 478

4000 380 480 -
4000 380 483

Farbe: schwarz

marine/schwarz

115,- UVPV
99,-
4000 380 475



EN 343

EN 14058

WATER COLUMN
20.000
MM

4000 380 485 -
4000 380 488

königsblau/schwarz



Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · **Wassersäule: 2.000 mm** · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert

Größe: M - L, XL, XXL · fluoreszierend gelb/marine



EN ISO 20471 EN 343

Art.-Nr.: 8000 143 109 -
8000 143 112



39,95 UVPV
35,95
8000 143 109



Warnschutzparka ARWID

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 4/4/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität: 10.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

zu dem Parka ist auch eine Innenjacke
8003 663 759 lieferbar

auf Anfrage in den Größen XS und 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · gelb/grau



EN ISO 20471 EN 343

Art.-Nr.: 8003 663 767 - 8003 663 768 - 8003 663 771 - 8003 663 771 - 8003 663 773



95,95 UVPV
85,95
8003 663 771



Warnschutzjacke ANDOMAR

EN 20471 Kl. 3 (Weste separat Kl. 2) · EN 343 Kl. 4/1/X · EN 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität: 10.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

auf Anfrage lieferbare Größen: XS und 4XL

gelb/grau



EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN 343

Art.-Nr.: 8003 663 759 - 8003 663 760 -
8003 663 762 - 8003 663 763 - 8003 663 765



81,95 UVPV
72,95
8003 663 763



Winter-Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h** · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat



EN ISO 20471

Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433 -
4000 378 435 - 4000 378 438

96,95 UVPV
86,95
4000 378 430



Warnschutz-Softshelljacke

Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage lieferbare
Größen: S-5XL



EN ISO 20471

62,95 UVPV
55,95
8000 501 471

Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 465 - 8000 501 469 - 8000 501 472 -
8000 501 475 - 8000 501 476



Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

Größe: M - L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471

Art.-Nr.:
4000 380 380 -
4000 380 383

47,95 UVPV
42,95
4000 380 380



Warnschutz-Winterjacke

VISIBLE XTREME

EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 20.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL
lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · warngelb/schwarz



EN 343 EN ISO 20471 EN 14058



Art.-Nr.: 4000 380 490 - 4000 380 493



149,- UVPV
129,-
4000 380 490



Winter-Warnschutz-Softshelljacke

Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h** · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat



EN ISO 20471

Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433 -
4000 378 435 - 4000 378 438

96,95 UVPV
86,95
4000 378 430



Sicherheitsstiefel

AIRPOWER XR26 black

nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen

schwarz



Art.-Nr.: 4721 000 221 - 4721 000 228



155,- UVPV
139,-
4721 000 221



Auffanggurt MAS63 Var. S Economie

EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen · variabel einstellbare Steigschutzöse auf dem Bauchgurt · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 2,7 kg



135,- UVPV
119,-
4000 385 066

NEU



Absturzsicherungsset für Hubarbeitsbühnen · nach EN 363

bestehend aus: Auffanggurt MAS 40 Quick, Höhensicherungsgerät ACB 1,8m, Karabinerhaken BS 20, Gerätebeutel



295,- UVPV
259,-
8000 029 440



375,- UVPV
339,-
4000 385 800



Auffang-Set Plattform I

dieses Set beinhaltet die Grundausrüstung für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen



2575,- UVPV
2315,-
4000 385 123



Dreibaum mit Höhensicherungsgerät EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum, Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung · zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen



NEU

44,95 UVPV
39,95
4000 386 586



Pflasterspender Soft Foam Spender 2-in-1

enthält zwei Rollen Soft Foam Bandage Blue (6cm x 4,5m & 3cm x 4,5m) · für die schnelle und einfache Versorgung kleinerer Wunden · integriertes Messer für eine einfache Anwendung · inkl. Montagematerial · abschließbar

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 142 x 123 x 138

265,- UVPV
239,-
4000 085 005

EDELRID

NEU

Auffanggurt Pro Plus

schnelles Anlegen und Einstellen · abnehmbare Beinpolster · zwei große Alu-D-Ringe als seitliche Halteösen · verschiebbare Steigschutzöse aus gehärtetem Stahl · textile Auffangösen (dorsal und zweiteilig sternal) · Sturzindikator im Rückenpolster · Schulterpolster mit RFID-Tasche, Beschriftungsfeld und Befestigungsmöglichkeit für das Funkgerät · alle tragenden Bänder sind mit Indikatorband ausgestattet; bei Beschädigung werden rote Fasern sichtbar · maximales Nutzergewicht: 150 kg

Farbe: night-oasis · für Kleidergröße: L-XL · Gewicht: 2000 g



89,95 UVPV
36,95
4000 326 120



NEU

Wandhalterung m.2x0,5l Augenspülflaschen

zur Aufbewahrung von zwei Augenspülflaschen (4000 386 481) · schützt vor Staub und Wasser · transparente Abdeckung · durch Herausnahme aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch zur sofortigen Augenspülung

Lieferumfang: 2x 500 ml





Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG "
Ausführung: mit zwei Brauseköpfen 45°



4000 387 003

305,- UVPV
274,50
4000 387 003



Erste Hilfe Koffer

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand!

inkl. Inhalt (167-teilig) und Wandhalterung

DIN 13169

B x H x T ca. mm:
310 x 210 x 130



NEU

72,95 UVPV
65,95
4000 387 025



Top-Alarm

lokaler, manuell auszulösender Alarm mit Sirene und Blitzlicht · wetterfeste Ausführung in rotem Kunststoff · Betriebsdauer ca. 1 Jahr · Schutzart IP55 · Sirene mit ca. 100dB in 1m Entfernung (+/- 5dB) · Temperaturbereich -10 bis 60 °C

Lieferung inkl. Batterie

Montageart: Wandmontage ·
Batterie: 9 V ·
Ausführung: koppelbar
(max. 20 Geräten)

NEU



155,- UVPV
139,-
4000 387 040



Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz

Inhalt: 115 Pflaster in 5 Ausführungen

B x H x T ca. mm: 160 x 122 x 57



19,25 UVPV
17,25
4000 386 100



Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk

mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb · mit Wandhalterung
Inhalt **DIN 13157-2021** + Erweiterungen

B x H x T ca. mm:
310 x 210 x 130



135,- UVPV
119,-
4000 386 052



Handreinigungspaste Swarfege® Extreme

extrem starker Handreiniger mit nicht scheuernden Reibemitteln und Tensiden · geeignet für die regelmäßige, tägliche Anwendung · lösungsmittelfrei · mit Orangen Duft · silikonfrei

Gebinde: Pumpflasche · Inhalt: 1 l



11,95 UVPV
10,75
8004 983 919

NEU



Handreinigungstuch Swarfege® Extreme Wipes

leistungsstarke, extra große, starke, feuchte und saugfähige Handreinigungstücher auf Lösungsmittelbasis · kann überall verwendet werden, kein Wasser erforderlich · silikonfrei

Gebinde: Eimer · Inhalt: 70 St

NEU



17,95 UVPV
15,95
8004 983 923



Think ahead.

Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273

Tissue · 2-lagig · hochweiß mit
Dekorprägung **geeignet für Toiletten-**
papierspender 9000 474 219

Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung ·
Farbe: weiß · Gebinde: Rolle ·
Rollenlänge: 360 m ·
passend für: 9000 474 219

VE = 6

¹⁾ Preis per Rolle

12,25 UVPV
10,95¹⁾
9000 474 209



Think ahead.

Handtuch TORK 290179

recycelte Fasern · Zick-Zack Falthandtuch · weich und saugstark

die Zickzack-Handtücher eignen sich optimal für Fälle, in denen sowohl Preis als
auch Leistung eine Rolle spielen

Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung · Farbe: grün · Falzung: Zickzack ·
Gebinde: Karton · Inhalt: 15 Pack x 250 Tücher = 3.750 Tücher

¹⁾ Preis per Karton

93,95 UVPV
83,95¹⁾
9000 469 275



www.blauer-engel.de/uz5

- energie- und wassersparend hergestellt
- aus 100 % Altpapier
- schadstoffarm



Think ahead.

Putztuch TORK 128407

Industrie Papierwischtücher
Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten ·
saugfähiges Tissue aus Recyclingmaterial ·
1000 Blatt je Rolle

Ausführung: 3-lagig · Farbe: blau ·
passend für: 9000 469 206,
9000 469 207 · Gebinde: Rolle ·
Inhalt: 1000 Tücher

¹⁾ Preis per Rolle

31,95 UVPV
27,95¹⁾
9000 469 252



Think ahead.

Handtuchrolle TORK 151131 / 101240 / 120155

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 183

VE = je 6 Rollen

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung: 1-lagig, unperforiert · Farbe: weiß · Falzung: Innenabrollung ·
passend für: 9000 474 183 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 6x1 Rollen ·
L x B ca. inkl Unit: 275 m x 215 mm · L x B ca. mm: 275 x 215

¹⁾ Preis per Karton

93,95 UVPV
83,95¹⁾
9000 469 273



Think ahead.

Putztuch TORK 130041

Einsatzgebiete: lebensmittel-
und metallverarbeitende
Industrie, Werkstätten ·
Quickdry-Qualität: strapazier-
fähig und nassreißfest ·
gute Trockenwischigenschaften
durch hohe Saugfähigkeit

Ausführung: 2-lagig, geprägt, bedruckt ·
Farbe: weiß · Inhalt: 2x1 Rolle à 750 Tücher

¹⁾ Preis per Pack

56,95 UVPV
50,95¹⁾
9000 469 271



TECWERK

Putztuch WK 20

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier ·
besonders saugstark

Ausführung: 2-lagig, volumengeprägt ·
Farbe: blau · Gebinde: Rolle ·
Inhalt: 500 Tücher

VE = 2

¹⁾ Preis per Rolle

19,95 UVP
17,95¹⁾
2000 469 240



Think ahead.



Putztuch TORK 510137

Einsatzgebiete: Druckereien, La-
bore, chemische Industrie · sehr
weiches und saugfähiges Polier-
und Reinigungstuch aus Vliesstoff

Ausführung: 1-lagig ·
Farbe: weiß · Gebinde: Rolle ·
Inhalt: 400 Blatt

¹⁾ Preis per Rolle

57,95 UVPV
51,95¹⁾
9000 469 276



TECWERK

Putztuch WK 30

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier ·
besonders saugstark

Ausführung: 3-lagig, volumengeprägt ·
Farbe: blau · passend für: 9000 469 003,
9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 ·
Gebinde: Rolle · Inhalt: 500 Tücher

VE = 2

¹⁾ Preis per Rolle

22,95 UVP
19,95¹⁾
2000 469 241



TECWERK

Integrierte Lendenwirbelabstützung

Arbeitsdrehstuhl

- Rückenlehne Höhe 520 mm
- Stufenlose Neigungsverstellung und 10-fache Höhenverstellung
- Integrierte Lendenwirbelabstützung

Ausführung: Kontaktrückenlehne + Sitzneigung · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Integralschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 440-620 mm



Rollen

215,- UVP
239,- UVP

2000 425 201

TECWERK

Synchrontechnik

Arbeitsdrehstuhl

- Ein-Hebel-Bedienung
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze
- Sitzneige- und Sitztiefenverstellung

Ausführung: Synchrontechnik · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Supertec · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 450-600 mm · Griffarbe blau



305,- UVP
339,- UVP

2000 425 211

EICHNER

Planungstafel

Kunststoff Polypropylen grau · **sehr gut geeignet für Betriebsabläufe** · mit individueller Beschriftungsmöglichkeit · für Auftragsaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach · Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: grau



545,- UVP
605,- UVP

9000 451 214

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausstattung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 1580 x 78	6 Schienen	9000 451 214	605,-	545,-
1282 x 1580 x 78	10 Schienen	9000 451 215	705,-	635,-
1765 x 1580 x 78	15 Schienen	9000 451 216	835,-	749,-

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

EICHNER

Auftragstasche

DIN A4 · **vorderseitig große Dehnfalte** · mit Klettverschluss und Kordel · **Rückseite mit Unterlagen-Fach** aus gewebeverstärkter Folie

VE = 10

6,25 UVPV
6,95 UVPV

9000 451 240



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	9000 451 240	6,95	6,25 ¹⁾
rot	9000 451 241	6,95	6,25 ¹⁾
schwarz	9000 451 242	6,95	6,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Stärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · **Farbe:** schwarz/gelb

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 314	119,-	105,-
1200 x 900	9000 452 315	179,-	159,-

105,- UVPV
119,- UVPV

9000 452 314



COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

trockene Steharbeitsplätze · SBR-Gummi · von -20 °C bis +130 °C einsetzbar · Stärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Ausführung: Fertigmatte · **Farbe:** schwarz · **L x B mm:** 1500 x 900



COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · **Farbe:** schwarz

49,95 UVPV
56,95 UVPV

9000 452 318

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 318	56,95	49,95
1200 x 900	9000 452 319	87,95	78,95

149,- UVPV
135,-
9000 452 380

COBA



Arbeitsplatzbodenbelag

ergonomische Arbeitsplatzmatte aus Polyurethan mit Rautenprofil für trockene Innenbereiche · abgeschrägte Mattenränder · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 ·

Mattenstärke 18 mm

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 380	149,-	135,-
1200 x 900	9000 452 381	289,-	259,-

Farbe: schwarz mit gelben Streifen

Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm · Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 4 x 100, 2 x 140, 1 x 190 mm · H x B x T mm: 1000 x 600 x 600 · Gehäuse/Schubladen RAL: lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010



H 1000 mm,
7 Schubladen 4 x H 100,
2 x H 140, 1 x H 190 mm

645,- UVPV
579,-
9000 427 003

Schließfachschrank

robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Vollblechtür abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · inklusive Verschraubungsmaterial für eine Reihen- und Stapelverbindung

Korpus: lichtgrau, RAL 7035



9000 453 670 + 9000 453 672



9000 453 671 + 9000 453 673

H x B x T [mm]	Türen	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450 x 450 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 670	78,95	67,95
450 x 450 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 671	78,95	67,95
350 x 400 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 672	64,95	55,95
350 x 400 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 673	64,95	55,95

Fußstütze Basic

stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern · Platte aus Kunststoff, schwarz mit rutschfesten Noppen · neigungsverstellbar von 0°- 30° · höhenverstellbar mittels Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm

Farbe: schwarz ·

B x T x H mm: 500 x 360 x 320

169,- UVPV
149,-
9146 454 564



bimos

Sitz-/Stehstuhl Flex

Gasfeder-SitzhöhenEinstellung · um 360° drehbar · Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff

Ausführung: mit Fußring · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 510-780 mm



245,- UVPV
219,-
9000 454 167



Topalini

Arbeitsdrehstuhl

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm



139,- UVPV
125,-
9000 454 300



Topalini

Drehhocker Tec 70

kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Kunstleder-Hochpolster · Sitzhöhenverstellung: 390-520 mm



bequemer Hochpolstersitz

85,95 UVPV
76,95
9000 454 314



Rollen/Kunstleder (Hochpolster)

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

100 % Vollauszug - Einzelauszugssperre

Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736



759,- UVPV
679,-
9000 426 111



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 111	759,-	679,-
lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL7016	9000 426 112	759,-	679,-

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Materialständer

Stahlkonstruktion · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm

verstellbare Höhe: 945-1295 mm · Ladefläche L x B mm: 410 x 610



199,- UVPV
179,-
9000 426 200

Ablage starr



Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



335,- UVPV
299,-
9000 426 270

40 mm Buche-Multiplexplatte



NEU

Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140



379,- UVPV
339,-
9000 426 271



Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140



539,- UVPV
485,-
9000 426 273



Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



489,- UVPV
439,-
9000 426 272



NEU

Lotz
We are limitless.

Stehhilfe

Sitzfläche in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar

Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 600-850 mm



Gestell Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	9000 454 418	225,-	199,-
rot	9000 454 419	225,-	199,-
lichtgrau	9000 454 420	225,-	199,-

225,- UVPV
199,-
9000 454 418



Lotz
We are limitless.

Multibeweglicher Tellerfuß

Drehhocker

multibeweglicher Drehhocker · weicher PU-Schaum-Sitz · stufenlose Gasfeder · Höhenverstellung

Gestellausführung: Kunststoff-Tellerfuß · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 510-700 mm



205,- UVPV
185,-
9000 454 444



meychair

Drehhocker A1S-TR-KL

Sitz-Ø 350 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles Kunststoff-Fünffußkreuz

Gestellausführung: Rollen · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 470-600 mm



87,95 UVPV
78,95
9000 454 710





Integrierte Sitzfederung

Stehhilfe

kleine Rollen für den einfachen Transport · beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Gasfeder-Höhenverstellung · runder Sitz mit Tragegriff und Sitzfederung

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 630-840 mm



125,- UVPV
109,-
9146 454 570



Stehhilfe

stabile Stahlrohrkonstruktion · Fünffußgestell mit Fußgleitern · Gasfeder-Höhenverstellung · mit Rückenstütze · drehbar mit Neigungsverstellung um 13°

Ausführung: Rückenstütze · Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 610-895 mm



139,- UVPV
125,-
9146 454 574



tarifold

4-Ringmechanik

magnetischer Träger mit einer 4-Ring-Mechanik vernickelt · horizontal oder vertikal verwendbar · für Dokumente A5 bis A3 · bis zu 500 g Dokumente in vertikaler und 1 kg in horizontaler Position · Sockel 1,2 mm starker Aluminium-Verbundplatte · rückseitiger PVC-Magnet · L 320 x B 40 mm

Ø: 40 mm



13,75 UVPV
12,50
9000 492 049

Klapprahmen

25-mm-Klemmprofil · B1 zertifiziert

Aluminium Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert · Ecken auf Gehung geschnitten · Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol · mit UV-stabilerer Anti-Reflexionsfolie · einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

Brandschutz nach Klasse B1

19,95 UVPV
17,50
9000 493 130



Plakatmaß	Art.-Nr.	UVPV	EUR
DIN A4	9000 493 130	19,95	17,50
DIN A3	9000 493 131	26,95	23,95
DIN A2	9000 493 132	33,95	29,95
DIN A1	9000 493 133	44,95	39,95

Wanduhr

schwarzes Kunststoffgehäuse · vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: schwarz

63,95 UVPV
57,95
9106 486 753



Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	9106 486 753	63,95	57,95
300	9106 486 758	86,95	78,95

61,95 UVPV
55,95
9000 460 100



Rollhocker

Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	9000 460 100	61,95	55,95
rot	9000 460 104	61,95	55,95
schwarz	9000 460 105	61,95	55,95
lichtgrau	9000 460 106	61,95	55,95
blau	9000 460 107	61,95	55,95

MAUL

Schreibtischleuchte

Metall/Kunststoff · Leuchtenkopf flexibel dreh- und neigbar · Armlänge 357 mm · Höhe max. 375 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 3.000 Kelvin · warmweiß und 6.500 Kelvin · tageslichtweiß · Lichtstrom 616 Lumen · Lebensdauer - 50.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000 h · Effizienzklasse D (Spektrum A bis G)

Ausführung: Standfuß · Farbe: schwarz

48,95 UVPV
43,95
9000 483 048



T!O: TREND OFFICE

Synchrontechnik - mit Armlehnen

Bürodrehstuhl

Einstellung des Rückenlehnegegendrucks im Sitzen mittels Handrad · Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar · Rückenlehne mit integrierter Lumbalstütze · ergonomisch geformter Sitz · Armlehnen höhen-/breiten und tiefenverstellbar · Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebeseit · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 510 x T 400-450 mm · **Lehnhöhe 580-650 mm** · Universalrollen für weiche und harte Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm



389,- UVPV
349,-
9000 482 710



Schreibtischleuchte

Aluminium/Kunststoff · mit Reflektor 800 mm, über 3 Gelenke individuell verstellbar · Armlänge oben 175 mm - unten 480 mm, Höhe max. 720 mm · Bedienfeld am Leuchtenkopf (Touch-Funktion) · mit Lichtsensor (automatische Anpassung der Lichtintensität zur Umgebung), leuchtet den Arbeitsplatz vor dem Monitor perfekt aus · Betriebsspannung 230 V · Lichtfarbe 3.000/4.000 Kelvin · neutralweiß, 6.000 Kelvin tageslichtweiß · Lichtstrom 700 - 750 Lumen · Lebensdauer 30.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h · Effizienzklasse F (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werden

Ausführung: mit Tischklemme · Ausstattung: · Farbe: schwarz



135,- UVPV
119,-
9000 483 610



Kunststoffbehälter

Polypropylen · Farbe transparent · für viele Anwendungen in Gewerbe und Haushalt · leicht zu reinigen · ineinander und aufeinander stapelbar · mit blauem Deckel

Komplett mit Deckel



5,95 UVPV
5,25
9000 447 000



9000 447 002, mit Rollen

NEU

9000 447 000

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 190 x 140	5	0,263	9000 447 000	5,95	5,25
400 x 300 x 200	15	0,540	9000 447 001	9,75	8,75
600 x 400 x 300	55	1,238	9000 447 002	16,50	14,75



Besonders strapazierfähig

Besen LM Bulldozer

Elaston-Borste · Metallstielhalter 24-28 mm

21,95 UVPV
19,75
9000 470 638



NEU

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	9000 470 638	21,95	19,75
600	9000 470 639	24,95	22,25

Lieferung ohne Stiel



Faltbox

die ergonomisch geformten Durchfassgriffe bieten hohen Tragekomfort · eine Griffmulde erleichtert die Entnahme des zusammengefalteten Kastens aus dem Stapel · enthält keine Metallstifte und ist somit zu 100% recyclebar · temperaturbeständig von -20 °C bis + 75 °C lebensmittelecht

Farbe: hellgrau · L x B x H mm außen: 600 x 400 x 323

22,95 UVPV
19,95
9000 446 530



NEU



Transportstapelbehälter

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · Farbe hellgrau · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C lebensmittelecht



6,50 UVPV
5,75
9000 446 500

NEU



Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Griffart	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 200 x 175	7	Griffleiste	530	9000 446 500	6,50	5,75
400 x 300 x 175	16	Durchfassgriff	950	9000 446 501	8,95	7,95
400 x 300 x 235	22	Durchfassgriff	1170	9000 446 502	9,75	8,75
600 x 400 x 120	24	Griffleiste	1170	9000 446 503	10,95	9,75
600 x 400 x 175	35	Durchfassgriff	1520	9000 446 504	11,75	10,50
600 x 400 x 220	45	Durchfassgriff	1700	9000 446 505	12,95	11,50
600 x 400 x 320	63	Durchfassgriff	2930	9000 446 506	20,95	18,75

sehr stabile Ausführung



9185 000 060

3,95 UVPV
3,55¹⁾
9185 000 060

Umzugskarton

braun · zweiwellig · mit Verstärkungsstreifen im Griff · ohne Klebeband leicht zusammensteckbar · geglued und fadenverstärkt · mehrfach verwendbar

VE = 10

Innenmaße L x B x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
440 x 340 x 474	9185 000 060	3,95	3,55 ¹⁾
501 x 351 x 336	9185 000 061	3,40	3,05 ¹⁾
650 x 350 x 370	9185 000 066	5,50	4,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Palettenhütchen 1.25

Karton, Qualität 1.25 - mit 2 Selbstklebestreifen - durch zusätzliche Schlitzte auch mit Umreifungsband zu befestigen - Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

Innenmaße L x B x H mm: 205 x 205 x 235

VE = 25

¹⁾ Preis per St.



1,40 UVPV
1,25¹⁾
9000 451 014

ulith

Handstretchgerät

einfachste Ausführung für die Verarbeitung von Handfolien - für Kern-Ø 50 mm - Stretchfolie nicht im Lieferumfang enthalten

Gewicht: 1,65 kg



34,95 UVPV
29,95
9000 487 271

Stretchfolie

transparent - universell einsetzbar - Dreischichtfolie - hohe Dehnfähigkeit - besonders reißfest - optimale Haftkraft

Länge: 300 m

VE = 6



15,25 UVPV
13,50¹⁾
9000 487 257

Breite [mm]	Stärke [µm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	17	9000 487 257	15,25	13,50 ¹⁾
450	20	9000 487 255	16,95	15,25 ¹⁾
450	23	9000 487 263	17,95	15,95 ¹⁾
500	17	9000 487 262	17,50	15,75 ¹⁾
500	20	9000 487 258	17,75	15,95 ¹⁾
500	23	9000 487 259	19,95	17,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen

10,75 UVPV
9,50
9000 466 940



Eimer

mit geprägter Skala und Ausguss - mit Kunststoffbügel - sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen - bruchsicheres Polyethylen - Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C - schwarz

Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
286 x 283	10,5	9000 466 940	10,75	9,50
330 x 315	17,0	9000 466 941	14,25	12,75

11,25 UVPV
9,95
9000 450 221



Wasserkanister

aus HD-Polyethylen - lebensmittelbeständig - mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss - Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm - mit Verschraubung S 38

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
331 x 290 x 160	12	9000 450 221	11,25	9,95
440 x 370 x 190	22	9000 450 222	17,25	15,50

Lebensmittelbeständig

12,95 UVPV
11,50
9000 495 161



Messkannenset

transparent - lebensmittelbeständig - aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen - offener Griff (120 ml ohne Griff) - mit eingespritzter und blau geprägter Skala (120 ml nur eingespritzt)

Lieferumfang: je eine Messkanne 0,12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

Packtisch

stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012 · Arbeitsplatte Melaminharz beschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Abmessung B 1600 mm oder 2000 mm x H 850 mm x T 800 mm · Tragfähigkeit max. 100 kg · Zerlegte Anlieferung

Robuste Konstruktion

329,- UVPV
295,-
9000 486 300

Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1600	9000 486 300	329,-	295,-
2000	9000 486 301	369,-	329,-

Schutzecke

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 400 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tief-schwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

VE = 2 Stück

9000 480 010

Höhe: 400 mm

99,95 UVPV
89,95¹⁾
9000 480 010

9000 480 014

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
L-Form	175/175	9000 480 010	99,95	89,95 ¹⁾
U-Form	160/200	9000 480 014	115,-	99,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per VE**Schutzecke**

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 800 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tief-schwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

VE = 1 Stück

Ausführung: L-Form · Höhe: 800 mm · Länge: 175/175 mm

¹⁾ Preis per VE

95,95 UVPV
85,95¹⁾
9000 480 011

KERN**Tischwaage**

kompakt und robust · kontrastreiches LCD-Display · Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen · Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage · **Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit** · Batteriebetrieb möglich (2x1.5 V AA nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 70 h · zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C · ideal zum Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb

Lieferumfang:

Waage, Steckernetzteil

73,95
9182 486 700



9182 486 700



9182 486 702

Wägebereich [kg]	Ziffernschritt [g]	Art.-Nr.	EUR
0,5	0,1	9182 486 700	73,95
0,5	0,01	9182 486 701	99,95
1,0	0,1	9182 486 702	78,95

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

META**Titelangebot****Steckregal**

verzinkt · Modulbauweise · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen · 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit je Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Feldlast 1650 kg

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



169,- UVPV
149,-
9000 452 910



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1000 x 300	Grundregal	9000 452 910	169,-	149,-
2000 x 1000 x 300	Anbauregal	9000 452 911	135,-	119,-
2000 x 1000 x 400	Grundregal	9000 452 930	179,-	159,-
2000 x 1000 x 400	Anbauregal	9000 452 931	139,-	125,-
2000 x 1000 x 500	Grundregal	9000 452 935	199,-	179,-
2000 x 1000 x 500	Anbauregal	9000 452 936	155,-	139,-
2000 x 1000 x 600	Grundregal	9000 452 940	219,-	195,-
2000 x 1000 x 600	Anbauregal	9000 452 941	169,-	149,-

META**Großfachsteckregal**

voll steckbares Großfach-Regalsystem · leichte Montage durch vormontierte Rahmen · 4 Stahl-Fachböden mit 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast 1000 kg

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



289,- UVPV
259,-
9000 452 712



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1700 x 400	Grundregal	9000 452 712	289,-	259,-
2000 x 1700 x 400	Anbauregal	9000 452 713	235,-	209,-
2000 x 1700 x 500	Grundregal	9000 452 716	335,-	295,-
2000 x 1700 x 500	Anbauregal	9000 452 717	265,-	235,-
2000 x 1700 x 600	Grundregal	9000 452 720	349,-	309,-
2000 x 1700 x 600	Anbauregal	9000 452 721	289,-	259,-



Stufenstehtleiter

Aluminium · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief geriffelt · geschraubte Stufen-Holmverbindung · robuste Scharniere · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° · hohe Standsicherheit · **rutschfeste Leiterschuhe** · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg



148,- UVPV
129,-
9000 460 035

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2250	440	4,4	9000 460 035	148,-	129,-
2 x 4	2500	460	5,8	9000 460 036	188,-	169,-



Ergonomischer Tragegriff

Stufenstehtleiter

Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · **ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg



173,- UVPV
155,-
9000 460 501

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2200	440	5	9000 460 501	173,-	155,-
2 x 4	2450	460	6,5	9000 460 502	214,-	189,-



Stufenstehtleiter

Aluminium · einseitig begehbar · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · **Leitergelenk „safe-cap“ · ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 7 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg

Stufen einschl. Plattform: 3 · Arbeitshöhe bis ca.: 2700 mm · Plattformhöhe: 670 mm · untere äußere Breite: 470 mm · Gewicht: 5,8 kg



189,- UVPV
169,-
9000 460 530



Leicht und Tragbar

Flaschenzug PAC360

ideal für den mobilen Einsatz · Aluminium-Gehäuse maximale Stabilität und Langlebigkeit · **innovative 360° frei drehbare Handkettenführung** · Überlastsicherung, größere Hakenöffnungen · geringe Bauhöhe, perfekt für enge Räume · galvanisierte Handkette mit hohem Korrosionsschutz · Kette nach DIN EN 818-7-T

Anzahl Kettenstränge: 1/1 · Hubhöhe: 3,0 m



255,- UVPV
225,-
9000 360 050

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,8 kg (mit Kette)	2,9	9000 360 050	255,-	225,-
500	2,8 kg (mit Kette)	4,3	9000 360 051	325,-	289,-



Hebelzug PLX-III

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m



229,- UVPV
205,-
9113 450 075

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
750	7	9113 450 075	229,- 205,-
1500	11	9113 450 076	305,- 269,-
3000	19	9113 450 077	429,- 389,-



Kettenzug Pullmaster-II

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3 m



205,- UVPV
185,-
9113 450 080

Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast [daN]	Gewicht mit Ketten [kg]	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	1	24	11,5	11,5	9113 450 080	205,-	185,-
1500	1	33	15,8	15,8	9113 450 081	269,-	239,-
2000	2	24	16	16	9113 450 082	309,-	275,-

TECWERK

Gabelhubwagen

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · **Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten** · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 2500 kg · Gabellänge: 800 mm · Tragbreite: 540 mm · Hubbereich: 85-200 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyamid · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen Rad-Ø x B mm: 80 x 70




445,- UVP
339,-
2000 443 352

Schlauch- und Kabelbrücke für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi
L x B x H mm: 1200 x 210 x 65

für LKW-Verkehr geeignet

109,- UVPV
97,95
9000 480 230

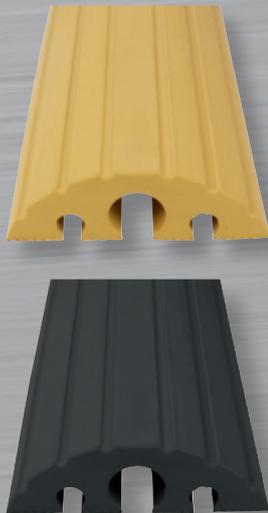

	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 480 230	109,-	97,95
schwarz	9000 480 231	109,-	97,95

Mit Tragegriff



2 Kanäle H 32 x B 30 mm

97,95 UVPV
87,95
9000 480 241

Schlauch- und Kabelbrücke

mit zwei Kanälen · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

Ausführung: 2 Kanäle · L x B x H mm: 980 x 240 x 45 · schwarz/gelb

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Schlauch- und Kabelbrücke

mit zwei Kanälen · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

schwarz/gelb



58,95 UVPV
52,95
9000 480 242

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
links	9000 480 242	58,95	52,95
rechts	9000 480 243	58,95	52,95

Gurtpfosten


mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör)

Schnelle Absperrung

Pfosten: gelb · Fuß: Gusseisen · Gurtfarbe: gelb/schwarz


Gurtlänge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2,3	9109 489 920	175,-	155,-
3,7	9109 489 924	235,-	209,-

175,-
155,-
9109 489 920

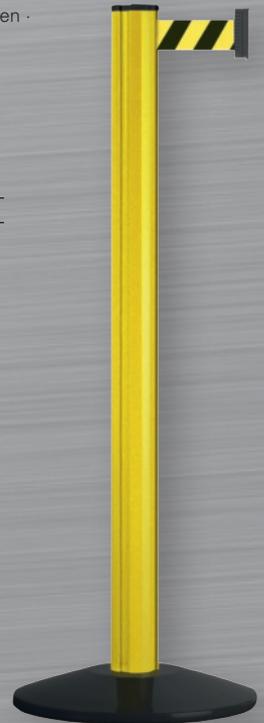

Wandhalter

für Gurtpfosten und Wandgurt · zur Aufnahme des Gurtbandes

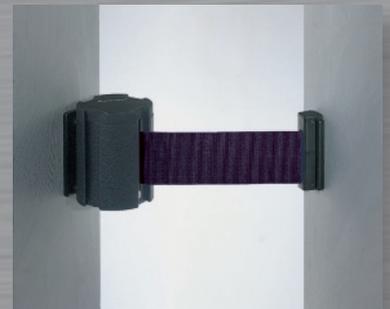

11,25 UVPV
9,95
9109 489 959


Zerlegbar

Sperrpfosten

bestehend aus 6 Sperrpfosten · 3 Pfosten rot/weiß und 3 Pfosten weiß/rot H 860 x Ø 40 mm · Ösen am Pfostenkopf · Fuß 290 x 290 mm, Vollgummi · 10 m Kunststoffkette rot-weiß 6 mm · 6 Verbindungsglieder

Farbe: rot/weiß

NEU

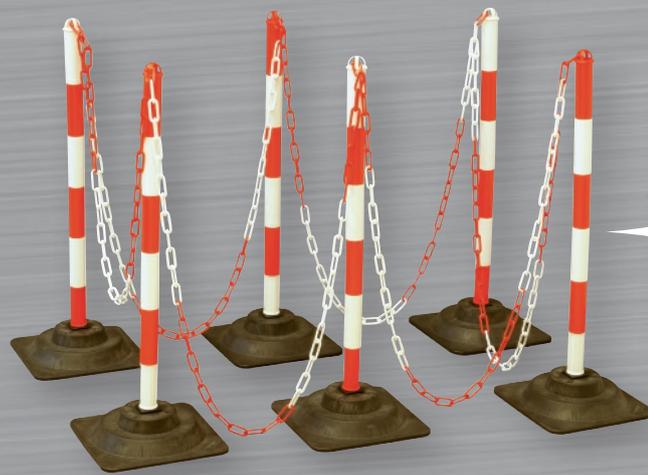

129,-
115,-
9000 490 031

Sperrpfosten

bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylencarbonat gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: gelb/schwarz



229,-
205,-
9000 480 221



Sperrpfosten

bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: rot/weiß



235,-
209,-
9000 490 018



Abfallsammler

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm

H x B x T mm: 980 x 500 x 530

85,95 UVPV
76,95
9000 466 300



145,-
129,-
9000 466 306



Lieferung ohne Abfallsack



Abfallsammler

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Stahlrohrgestell feuerverzinkt · stapelbar · mit Klemmvorrichtung · Einwurföffnung-Ø 340 mm · Deckel Kunststoff, silber · inkl. Bodeneinsatz

Deckelausführung: Kunststoff · Deckelfarbe: silber (KS) · Gestell: feuerverzinkt · Ø x H mm: 400/570 x 965




Deckelausführung	Deckelfarbe	Gestell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Kunststoff	silber (KS)	verzinkt	9000 466 300	85,95	76,95
Metall	verzinkt (ME)	verzinkt	9000 466 305	109,-	97,95
Kunststoff	gelb (KS)	grau	9000 466 302	105,-	93,95

Schake

Absperschrankengitter

2,00 m Typ NOX LIGHT · aus Kunststoff nach TL ZTV-SA · mit rot/weiß retroreflektierender Folie · mit vormontierten Adaptern

Länge: 2100 mm · Höhe: 1000 mm

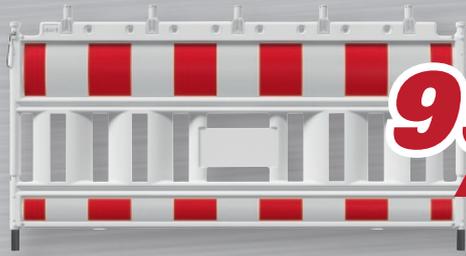

NEU

119,- UVPV
95,95
4000 819 127

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
retroreflektierend Folie Typ RA1/A	4000 819 127	119,-	95,95
retroreflektierend Folie Typ RA2/B	4000 819 128	149,-	119,-

Schake

Wendebake NOX

BAST · mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit · geschützter Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake · Folie schraffiert · doppelseitig rechts- / linksweisend · Stützen (Ø 42 mm) zur Aufnahme von Fußplatte und Lampe



66,95 UVPV
53,95
4300 520 045

Folie	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Folie Typ RA1/A, schraffiert	4300 520 045	66,95	53,95
Folie Typ RA2/B, schraffiert	4300 520 046	77,95	62,95

NEU

Schake

TL-Fußplatte

nach TL · zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen · mit seitlichen Tragegriffen · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 x 40 mm, 1 Tasche: 60 x 60 mm und 2 Taschen: Ø 42 mm

Gewicht: 30 kg · Länge: 800 mm · Höhe: 120 mm



NEU

22,95 UVPV
18,50
4300 520 006



Verkehrszeichen

aus Aluminium · Materialstärke 2 mm

VE = 5

Typ	Form	Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Folientyp	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Arbeitsstelle	Dreieck	-	900	-	RA2	4000 819 690	67,95	54,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 691	56,95	45,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA1	4000 819 692	42,95	34,95
Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 693	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 694	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 695	56,95	45,95
Gehweg gegenüber, links	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 696	41,95	33,95
Gehweg gegenüber, rechts	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 697	41,95	33,95



4000 819 690



4000 819 694



4000 819 697

NOW.

Baustellenwarnleuchte

Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995
KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie
VE = 10



11,75 UVPV
10,50
4200 001 590

Lichtfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	11,75	10,50
rot	4200 001 591	11,75	10,50

NOW.

Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah
VE = 24

1) Preis per St.

4,10 UVPV
3,30
4200 001 583




WEMAS

Bestens aufgestellt.

Schilderklemme


Klemmschelle aus hochschlagfestem Kunststoff

Typ: K1



3,05 UVPV
2,45
4200 001 524

399,- UVPV
329,-
4000 819 092

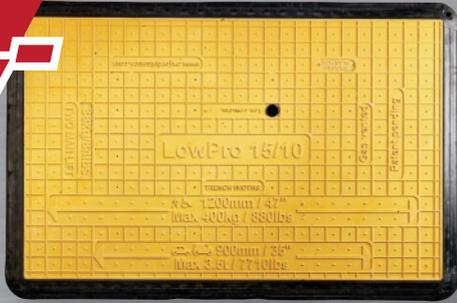

Grabenabdeckung LowPro® 15/10

geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900 mm

Länge: 1500 mm · Breite: 1000 mm · Gewicht: 38 kg · Tragfähigkeit: 3,5 t



Bordsteinrampe SupaGrip

rutschsichere Rampe für Rollstuhlfahrer und Fußgänger zum zeitweisen Einsatz während Straßenbauarbeiten · für Bordsteine ab Höhe von 60-160 mm · belastbar mit Elektromobilen und Fußgängerverkehr, max. 350 kg

Tragfähigkeit: 350 kg · Gewicht: 10 kg · Material: Kunststoff · L x B x H mm: 760 x 1280 x 110

194,- UVPV
159,-
4000 819 104



Versetzzange

speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen · keine Auslenkung der Richtschnur · für manuellen Gebrauch · Liftunterstützungsaug

Greifbereich: 500-1080 mm · Tragfähigkeit: 150 kg



NEU

159,- UVPV
139,-
2000 818 712



Steinzieher

Plattenzieher 90 - 330 mm für Fliesen ausgelegt · von 90 mm bis 330 mm verstellbar und somit für alle gängigen Plattenzieher geeignet · ausgestattet mit zwei Klingen aus Federstahl

Greifbereich: 90-330 mm · Eigengewicht: 5 kg

NEU

78,95 UVPV
70,95
2000 818 714



Richteisen

einfaches und besseres Verlegen von Steinen · mit einer Länge von 1000 mm bietet dieses Werkzeug ein ideales Gleichgewicht zwischen Handhabung und Reichweite und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet · pulverbeschichtet, um auch unter härtesten Bedingungen maximale Haltbarkeit und dauerhafte Leistung zu gewährleisten · einfacher Klingenwechsel

Gewicht: 2,7 kg

37,95 UVPV
33,95
2000 818 710

NEU

269,- UVPV
219,-
8000 376 170



Schubkarre Zweirad

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.

Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150	27	8000 376 169	365,-	295,-
85	24	8000 376 170	269,-	219,-

NEU



Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisions-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.

Inhalt: 85 l



99,95 UVPV
79,95
4000 818 164



Transportsack
4 Hebeschlaufen
25 cm Länge · Boden geschlossen

NEU

2,10 UVPV
1,75
4000 819 113



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Aufdruck	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 300 x 400	-	-	4000 819 113	2,10	1,75
600 x 600 x 600	500	-	4000 819 121	5,95	4,80
600 x 600 x 600	1000	-	4000 819 122	7,95	6,50
900 x 900 x 900	1500	-	4000 819 117	11,25	8,95
900 x 900 x 1100	1000	-	4000 819 118	11,75	9,50
900 x 900 x 1100	1000	Asbest	4000 819 119	15,50	12,50
900 x 900 x 1200	200	KMF	4000 819 120	9,50	7,75

TECWERK

Fächerbesen
mit Stiel 1,4 m

Anzahl Zinken: 22 Zinken ·
Arbeitsbreite: 415 mm

NEU



15,25 UVP
12,25

2000 818 801

TECWERK

Fugenmesser

zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut
B x L mm: 70 x 1555

NEU



12,75 UVP
10,25

2000 818 800

TECWERK

Laubbesen

mit stabilen Kunststoffzinken
Arbeitsbreite: 430 mm

NEU



9,50 UVP
7,75

2000 818 802

TECWERK

Fugenbürste

mit wechselbarem Messing Kopf und Dorn

NEU



12,25 UVP
9,95

2000 818 805

TECWERK

Rechen

Alu-Rechen Streichkante auf der Oberseite · verzinkte Stieldülle ·
zum Planieren und zum Ebenen aller Erd- und Splittflächen ·
zur Vorbereitung von Saatflächen · für den Landschaftsbau

Anzahl Zinken: 14 · Arbeitsbreite: 350 mm

NEU



14,25 UVP
11,50

2000 818 803

TECWERK

Rasenkantenstecher

mit Tritt · lackierter FSC-Eschen-T-Stiel, 850 mm

Länge: 1155 mm · Gewicht: 1,34 kg

NEU



15,25 UVP
12,25

2000 818 806

TECWERK

Grubber

3 Zinken · Stiel 1,40 m

Arbeitsbreite: 75 mm

NEU



13,75 UVP
10,95

2000 818 804



25,95 UVP
20,95

2000 815 530

TECWERK

Holzaxt

Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet

aus Werkzeugstahl ·

komplett geschliffen ·

Schneide poliert · mit

lackiertem Eschenkuhfußstiel ·

3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	2000 815 530	25,95	20,95
1400	800	2000 815 531	28,95	23,95
1600	800	2000 815 532	25,95	22,95
2000	900	2000 815 533	30,95	27,95

TECWERK

Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	2000 815 503	19,50	15,75
800	380	2000 815 504	21,95	17,75
1000	400	2000 815 508	23,95	19,25



19,50 UVP
15,75
2000 815 503



17,25 UVPV
13,95
4000 819 110

BELLOTA

Astsäge Expert cut

die Gepard-Baumsäge ist für erfahrene Astanwender gedacht und lässt sich schnell und ohne großen Kraftaufwand schneiden · mit einem feinen, sauberen Finish

Blattlänge: 178 mm · Griffausführung: Bi-material, klappbar · Blattauführung: Kohlenstoffstahl

NEU

BELLOTA

Heckenschere

Gartenheckenschere · Aluminiumgriffe · Klingen aus gehärtetem Stahl

Gesamtlänge: 630 mm · Blattlänge: 200 mm



18,50 UVPV
14,95
4000 815 748

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gerade Klinge	4000 815 748	18,50	14,95
gebogene Klinge	4000 815 749	18,50	14,95

53,95 UVPV
43,95
4000 819 704



NEU

BELLOTA

Astschere Proline

Extrem langlebige, aus Spezialstahl geschmiedete Klingen · patentiertes und einfach bedienbares Easy Adjust-Gelenksystem für präzise Schnitte · ergonomische Soft-Touch-Griffe · verlängerbare Griffe (60-90 cm) · besonders effektive Stoßdämpfer für kraftsparendes, komfortables Arbeiten

Länge: 900 mm · Schneidleistung: 35 mm

KRUMPHOLZ®

Werkzeugfabrikation seit 1789

Bauspaten

gesandstrahlt · spezialgehärtet · mit Trittschutz und T-Stiel 850 mm

Größe: 2 · Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm VE = 5



36,95 UVPV
29,95
4000 818 485



NEU



BELLOTA

Baumschere Proline

Obstschere, Landwirtschafts- und Gartenwerkzeug · mit Zwei-Material-Griff und langen Klingen aus rostfreiem Stahl für eine einfachere Ernte von Obstpflanze · inkl. Selbstverkaufsbox

Schneidleistung: 10 mm · Gewicht: 90 g

9,95 UVPV
7,95
4000 815 760

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
190	4000 815 760	9,95	7,95
172	4000 815 761	9,95	7,95

BELLOTA

Mini-Spatenschaufel

kleine geprägte Schaufel · aus Stahl gefertigt und in einem Stück geschmiedet · wärmebehandelte, langlebige Klinge ohne Verformungen oder Brüche · kurzer Griff mit extra breitem Polypropylen-Ring für angenehme Handhabung · ideal für kleine Gärten und Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Picknicks

Blattmaß: 150 mm



NEU

12,50 UVPV
10,25
4000 819 726

KRUMPHOLZ
Werkzeugfabrikation seit 1799

Hallenser Randschaufel FAVORIT
mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · ohne Stiel

passende Stiele: 4000 815 706 = Rundkopf 1300 mm, 4000 815 700 = T-Griff 1000 mm

Größe: 9 · Blattmaß: 380 x 380 mm
VE = 10



Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stiele	5	4000 815 706	16,95	13,75

23,95 UVPV
4000 818 462



NEU

BELLOTA

Schneeschieber
Schneeräumer l. · Blattmaß 460x350 mm · Einclckstiel · Stiellänge 140 mm
Schildbreite: 460 mm

20,95 UVPV
4000 819 728



FISKARS

Schneeschieber X-series
mit D-förmigem Softgriff · Aluminiumstiel
Schildbreite: 532 mm

42,95 UVPV
4000 818 383



TALEN TOOLS

Streugutwagen
Kunststoffbehälter · Gummiräder luftbereift · Streubreite 10-15 m

Inhalt: 20 l · Bereifung: Gummiräder luftbereift · Streubreite: 10-15 m

119,- UVPV
4000 818 894




müba

Fußabtritt
gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien, Pferdehöfe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

Rostmaß: 500 x 500 mm · Oberfläche: verzinkt · L x B mm: 700 x 500



59,95 UVPV
4000 818 275

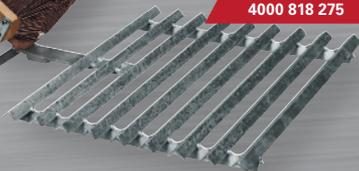

NEU

alürex-Geräte

Teerverteiler u. Splittschieber
leichte Ausführung · sehr stabil einfach zu reinigen · Im Straßenbau sehr beliebt, da sich das Material schnell erwärmt & dadurch kaum Material haften bleibt

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 90	4000 722 074	58,95	50,95
600 x 111	4000 722 075	68,95	59,95
600 x 100	4000 722 076	62,95	54,95
700 x 80	4000 722 077	73,95	63,95

58,95 UVPV
50,95
4000 722 074



109,- UVPV

93,95
4000 722 080

alürex-Geräte

NEU

Betonverteiler
Stielhalterung kann in der gewünschten Stellung fixiert werden · Die Seiten links und rechts sind aufgebogen, dadurch wird das Zurückbleiben von lästigen Betonnasen & Bahnübergängen verhindert

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
980 x 300	4000 722 078	165,-	145,-
1230 x 220	4000 722 079	169,-	149,-
1000 x 100	4000 722 080	109,-	93,95
1400 x 100	4000 722 081	119,-	105,-



STANLEY

Abbrücheisen Fatmax® Pro FUBAR I
Universalabbruchwerkzeug

53,95 UVPV
4000 787 115



Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
760	4000 787 014	149,-	129,-
380	4000 787 115	62,95	53,95

Nageleisenset Gorilla Bar
schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft
Gesamtlänge: 350 / 600 / 900 mm · Inhalt: 3-teilig

55,95 UVPV
4000 812 000



MONDELIN

Trockenbausatz
geeignet für: Gipskarton, Spachtelung

NEU

179,- UVPV
4000 819 160



Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Maler&Trockenbauer PLUS 9-Teilig	4000 819 158	215,-	185,-
Maler&Trockenbauer PREMIUM 11-tl.	4000 819 159	285,-	245,-
Basis Standard 9-Teilig	4000 819 160	209,-	179,-
Maler & Trockenbauer 8-Teilig	4000 819 161	249,-	215,-

TECWERK

Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken; kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farbpulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · mit INOX-Gürtelclip



2000 816 645



Schnurlänge: 30 m

11,50 UVP
9,25
2000 816 645

Kurbelhub	Art.-Nr.	UVP	EUR
-	2000 816 645	11,50	9,25
Schnelleinzug 5:1	2000 816 646	15,50	12,50

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlagschnurkreide weiß, 250g	10	2000 816 649	3,-	2,40
Schlagschnurkreide rot, 250g	10	2000 816 650	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 250g	10	2000 816 651	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 1000g	20	2000 816 652	7,95	6,50
Schlagschnurkreide rot, 1000g	10	2000 816 653	8,25	6,75

LED's work

NEU

LED-Flächenstrahler

getestet für den rauen Einsatz · Lichthelligkeit via Tuya Smartlife App oder am Gerät (2-stufig) einstellbar · ideal zum Einsatz auf dem Stativ und direkt auf dem Fußboden · 120 W · 4000 K · IP54 · Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 120 W · Lichtstrom: 14000 lm · Lichtfarbe: 4000 K · Kabellänge: 5 m · Kabelqualität: H07RN-F 3 x 1,0 mm²

149,- UVPV
129,-
4000 816 940



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95

LED's work

NEU

LED-Universalstrahler

hybrider Arbeitsscheinwerfer · 230V · kompatibel mit den Akkus der wichtigsten Elektrowerkzeughersteller · 360° Lichtausbeute und rauer Betrieb getestet · IP55 · Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 80 W · Lichtstrom: 12000 lm · Lichtfarbe: 5000 K · Kabelqualität: H07RN-F 2 x 1,0 mm²

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95

179,- UVPV
155,-
4000 816 944



EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

NEU

Elektroheizer

elektrischer Heizlüfter · mit Kaltluftventilator und Thermostat · spritzwassergeschützt · robustes Metallgehäuse · Überhitzungsschutz · mit Nachkühlfunktion · für den Einsatz in Werkstätten, Schuppen und Garagen

Stromaufnahme: 16 A

L x B x H [mm]	Modell	Luftleistung [m ³ /h]	Heizleistung [W]	Netzspannung [Hz]	Nennwärmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20 x 20 x 31,5	EK Fanheat 2000	271,8	0 / 1000 / 2000	230V~50	2000 W	2,9	4000 896 665	43,95	35,95
26,5 x 24,5 x 36	EK3201	308,88	1000 / 2000 / 3000	220-240V~50	3000 W	4	4000 896 666	69,95	56,95
36,5 x 30 x 46	EK5001	190	0 / 2500 / 5000	400 V 3~50	5000 W	7,1	4000 896 667	125,-	105,-
37 x 35 x 50	EK9002	345	0 / 4500 / 9000	400 V 3~50	9000 W	10,35	4000 896 668	169,-	139,-
43 x 40,5 x 57,5	EK15002+cable-plug	570	0 / 5000 / 10000 / 15000	400 V 3~50	15002 W	16	4000 896 669	289,-	235,-

43,95 UVPV
35,95
4000 896 665



EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

NEU

Gasheizer

Heißluftpistole · Leistung von 10 kW · Luftverdrängung von 300 m³ pro Stunde dafür · für Räume bis zu 350 m³ · verwendet Sauerstoff zur Verbrennung · sehr hohen Wirkungsgrad von fast 100% · eine gute Belüftung ist wichtig · mit Schlauch und Regler geliefert

Heizstufe: Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat · Netzspannung: 220-240V~50 Hz

Modell	Heizleistung [W]	Nennaufnahmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HKG10 DE	10000	10	4,2	4000 896 672	115,-	92,95
HKG15 DE/AT	14000	14	5,8	4000 896 673	169,-	139,-
HKG30 DE	30000	33	7,8	4000 896 674	245,-	199,-

115,- UVPV
92,95
4000 896 672



EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

NEU

Luftentfeuchter

Baurockner zur Entfeuchtung kleinerer bzw durchschnittlicher Räume · stufenlos einstellbares Hygrostat

4000 896 659: maximal 50 Liter pro 24 Stunden eingebauter Wassertank · Fassungsvermögen von 5 L · mit antibakteriellem Filter und Stundenzähler · durch Räder leicht zu bewegen

Einsatztemperaturbereich: 5-35 °C · Einsatzfeuchtigkeitsbereich: 0.9 % r.F. · Tagesentfeuchtungsleistung max.: 30°C/80% I · Netzspannung: 230 V ~ 50 HZ

Modell	Entfeuchtungsleistung	Nennaufnahmeleistung [W]	Luftleistung [m ³ /h]	Inhalt Wassertank [l]	Stromaufnahme [A]	Gewicht [kg]	Höhe inkl. Transportbügel [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
LO50	50 l	900	350	5	3,7	35	803	4000 896 659	839,-	675,-
LO80	80 l	1360	850	-	-	53,5	1035	4000 896 660	1320,-	999,-

839,- UVPV
675,-
4000 896 659

