

Topleistung + Neuheiten 2025/26

ALLES FÜR BETRIEB, LAGER UND BÜRO

META

Steckregal

Modulares System mit Grund- und Anbauregal, verzinkte Ausführung, stabile T-Profilrahmen, 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Feldlast 1650 kg, Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz

Grundregal

H 2000 x B 1000 x T 300 mm

Best.-Nr. ▶ 9000 452910

Regal-Außenmaße:

Breite- Grundregal 1056 mm

Breite- Anbauregal 1006 mm

Tiefe- Bodentiefe + 36 mm



TOP-LEISTUNG

149,-



Einfache und schnelle Steckmontage

Lieferung ohne Inhalt

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



Tragfähigkeit 250 kg



TOP-LEISTUNG

119,-

TECWERK

Sackkarre

- Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Radschutz
- Sicherheitsgriffe
- Hochwertige Pulverbeschichtung, saphirblau, RAL 5003
- Luftbereifung
- Schaufelgröße L 150 x B 400 mm

Best.-Nr. ▶ 2000 443049

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.01.26. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns vor. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar, sofern nicht anders angegeben. Änderungen bleiben vorbehalten. Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten oder Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Industriebedarf Betriebseinrichtungen Umweltschutz Büroausstattung

Internet-Shop:

shop.meyer-eisenach.de

Meyer-BHS-Eisenach e. K.

Eisenach
Gotha

Wartburgstraße 7
Schlegelstraße 15

Tel.: 03691 8982-0
Tel.: 03621 4582-0

info@meyer-eisenach.de
info@meyer-gotha.de

www.meyer-werkzeuge.de
Meyer
Meyer Reparaturgesellschaft mbH

IHRE PLUSPUNKTE IM ÜBERBLICK

Top-Qualität und Innovation
zu attraktiven Preisen

TOP-LEISTUNG
120,-

„In 24 Stunden versandbereit“
Artikel sind in der Tabelle mit
einem blauen Pfeil
gekennzeichnet.

24h
LIEFERBAR

„Schnell lieferbare“ Artikel
sind mit einem roten Pfeil
gekennzeichnet.

SCHNELL
LIEFERBAR

Garantiezeichen

10
JAHRE
GARANTIE

Geprüfte Sicherheit



Einache Montage



Gütezeichen RAL, Lager-
und Betriebseinrichtungen



§ HINWEISE ZU PRODUKTBEZOGENEN GESETZEN UND VERORDNUNGEN

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten/RoHS:

Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß den Auskünften unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind. Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit u. a. auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentsschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden wir Sie informieren. Mit den gleichen Maßnahmen wird auch die Konformität, die sich aus der RoHS-Richtlinie der EU ergibt, sichergestellt.

Verpackungen VerpackG:

Das Verpackungsgesetz (VerpackG) bezweckt, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Verpackungsabfälle sollen vorrangig vermieden und darüber hinaus einem Recycling zugeführt werden. Über eine mögliche Rücknahme von „nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen“ (Transport- und Gewerbeverpackungen), wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter www.nordwest.com/downloads

Innerhalb Deutschlands erfolgen grundsätzlich alle Lieferungen ab 100,- EUR Nettowarenwert frei Bordsteinkante. Für Inseln gelten Sonderkonditionen.



ab **196,-**

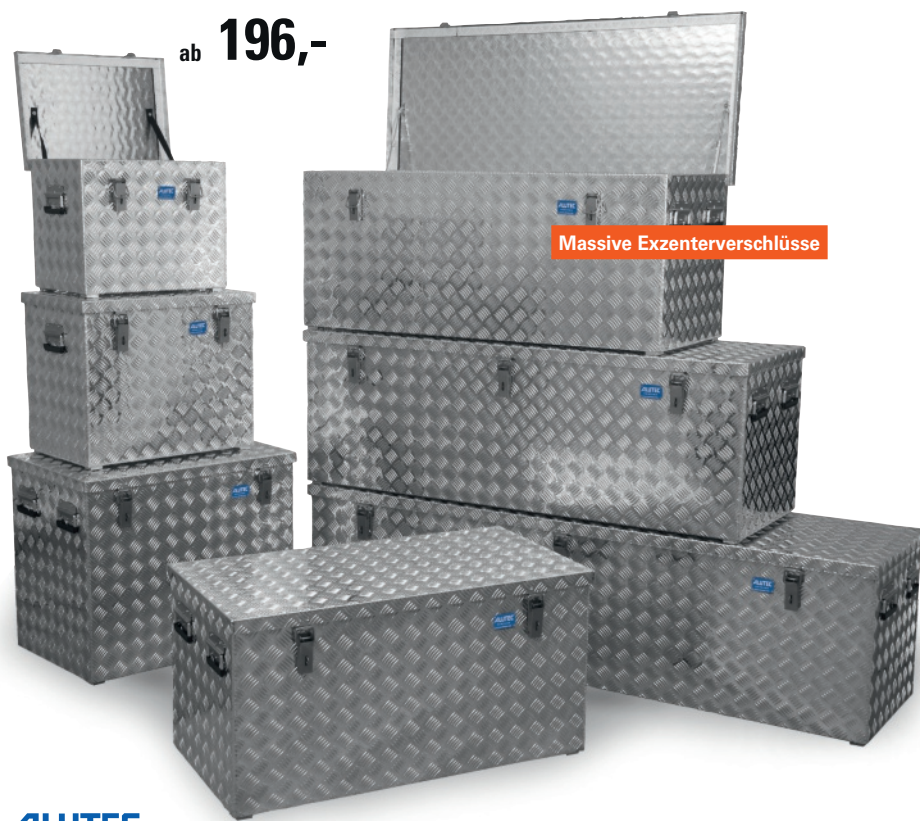


Massive Exzenterverschlüsse

ALUTEC
MÜNCHEN

Aluminiumbox

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Umlaufende Gummidichtung zum Schutz von Staub und Wasser
- Stabiler Klappdeckel
- Fangbänder bei den Ausführungen 9125 448509-9125 448513
- Mit Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen bei den Ausführungen 9125 448514-9125 448517
- Selbststeinklappende Sicherheits-Tragegriffe
- Mit Edelstahl-Scharnieren, Griffen und Verschlüssen
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss (Zubehör)
- Mit 4 Füßen an der Unterseite zur Befestigung

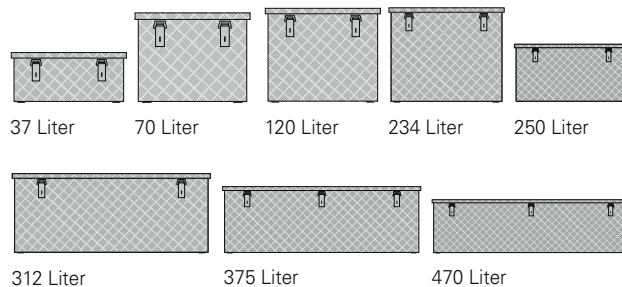

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
622 x 275 x 270	600 x 250 x 250	37	6,7	▶ 9125 448510	196,-
522 x 375 x 420	500 x 350 x 400	70	8,6	▶ 9125 448511	237,-
622 x 425 x 520	600 x 400 x 500	120	11,7	▶ 9125 448512	277,-
772 x 525 x 645	750 x 500 x 625	234	17,6	▶ 9125 448513	406,-
1022 x 525 x 520	1000 x 500 x 500	250	19,3	▶ 9125 448514	509,-
1272 x 525 x 520	1250 x 500 x 500	312	22,7	▶ 9125 448515	599,-
1522 x 525 x 520	1500 x 500 x 500	375	26,7	▶ 9125 448516	725,-
1896 x 525 x 520	1874 x 500 x 500	470	32,0	▶ 9125 448517	773,-



Aluminiumbox Akku Storage Box

- Einfache Bedienung durch einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden
- Beste Testergebnisse im Explosions- und Realbrandtest gemäß Vorgaben des TÜV NORD zertifiziert mit 814 Wh
- Max. Außentemperatur unter 200 °C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie
- Abschießbare Comfort-Klappverschlüsse, drei stabile Federfallgriffe
- **Keine Bauartzulassung für den Transport nach ADR oder IATA.**
- Für Privatpersonen und Handwerker nach Handwerkerregelung (ADR 1.13.1 c) möglich
- Außenmaß L 600 x B 400 x H 240 mm
- Nutzmaß L 450 x B 300 x H 150 mm
- Gewicht 9,0 kg

Best.-Nr.	EUR
9125 448502	399,-

Neu

399,-



Li-Ionen-Akkus sicher aufbewahren



Weitere Li-Ionen-Lagerbehälter
finden Sie im Hauptkatalog auf
Seite 231.

Bei Unklarheiten im Hinblick auf Einflussparameter wie Zellchemie oder Zellbauart bitte den Hersteller kontaktieren

ab **259,-**
Tragfähigkeit 200 kg pro Fachboden
Fachbodenbreite 1500-1700 mm


Grund- und Anbauregal

META

Großfach-Steckregal XXL

- **Höhe 2000 mm**
- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- 4 Fachböden **200 kg Tragfähigkeit** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1100 kg**
- Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast bis zu 20% abgemindert werden
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern

Regalaußenmaße:

Breiten = Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm



Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

B x T mm	verzinkt Grundregal Best.-Nr.	EUR	verzinkt Anbauregal Best.-Nr.	EUR
1700 x 400	9000 452712	259,-	9000 452713	209,-
1700 x 500	9000 452716	295,-	9000 452717	235,-
1700 x 600	9000 452720	309,-	9000 452721	259,-

¹⁾ Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last.

²⁾ Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast bis zu 20% abgemindert werden.

META

Steckregalsystem

Ordnung und Übersicht in Betrieb, Lager und Werkstatt. Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem. Es vereinigt schnelle schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger praxisgerechter und individueller Lagergestaltung.

- Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- Stabile T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen
- **4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit pro Boden** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1650 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz

Regal-Außenmaße:

Breite = Grundregal 1056 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm


ab **149,-**


Lieferung ohne Inhalt



DYMO

Beschriftungsgerät Label Manager 640 CB

- für Schriftbreiten von 6-24 mm
- wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
- ergonomisch geformter Griff
- hochauflösender Bildschirm
- intuitive und benutzerfreundliche Bedienung
- Bluetooth® Low Energy-Technologie und USB-C, speichern von personalisierten Etiketten

Lieferumfang: Etikettendrucker, 3 D1-Etikettenkassetten: schwarzer Druck auf weiß (12 mm x 7 mm, 19 mm x 7 mm und 24 mm x 7 mm), strapazierfähiger Transportkoffer, USB-Adapter und Kurzanleitung



Anzahl Zeilen max.	4, 5
Schriftbandbreiten mm	6, 9, 12, 19, 24
Tastatur	QWERTZ
Anzahl angezeigter Zeichen	325
Barcodes	ja
Bandabschnitt	automatisch
Batterien	Lithium-Ionen
Netzadapter als Zubehörteil	nein
PC/Mac-Anbindung	ja, USB-C an USB-C
Etiketten pro Min.	15 mm/sek.
L x B x H mm	185 x 150 x 75
Best.-Nr.	9000 484011
EUR	159,-

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Grundregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 452910	149,-
2000 x 1000 x 400	9000 452930	159,-
2000 x 1000 x 500	9000 452935	179,-
2000 x 1000 x 600	9000 452940	195,-



Weitere Fachbodenregale finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 607-615.


ab **139,-**

Vollflächiger Boden

Flachpalette

- Stabile Stahlkonstruktion
- **Vollflächiger Boden aus gekanteten Blechprofilen**
- Pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- **3 Stabile Kufen**
- Tragfähigkeit 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

L x B mm	Höhe mm	Unterfahrhöhe mm	Einfahrhöhe mm	Kufenbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 800	150	125	74	50 x 25	15	9120 451500	139,-
1200 x 800	150	125	74	50 x 25	22,5	9120 451501	154,-
1200 x 1000	150	125	74	50 x 25	26	9120 451502	175,-

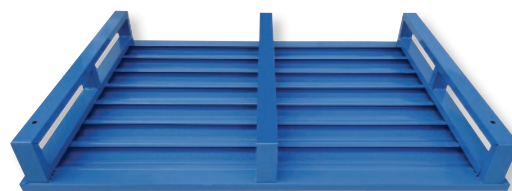


Weitere Paletten finden Sie
im Hauptkatalog auf den
Seiten 160-165.




Flachpalette

- Stabile Stahlkonstruktion
- **Boden aus gekanteten Blechprofilen**
- Pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- **3 Stabile Kufen**
- Tragfähigkeit 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

L x B mm	Höhe mm	Unterfahrhöhe mm	Einfahrhöhe mm	Kufenbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 800	150	125	74	50 x 25	14	9120 452000	129,-
1200 x 800	150	125	74	50 x 25	20,5	9120 452001	145,-
1200 x 1000	150	125	74	50 x 25	23,5	9120 452002	159,-

ab **129,-**ab **559,-**

anthrazitgrau



enzianblau

reinorange

Neu

Weitere Kippbehälter finden
Sie im Hauptkatalog auf den
Seiten 188-199.


Farbauswahl:

-  reinorange, RAL 2004
-  enzianblau, RAL 5010
-  anthrazitgrau, RAL 7016

Kippbehälter

- Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech
- Umlaufendes Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz
- Niedrige Bauhöhe mit optimalem Kippwinkel
- Inhalt 0,3- 1,5 m³
- Tragfähigkeit 1000- 1500 kg
- Rollen und Deckel sind auf Anfrage erhältlich

Inhalt ca.	m ³	0,3	0,5	0,75	1,00	1,50
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1000	1500	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1410 x 700 x 580	1410 x 800 x 680	1410 x 1280 x 680	1550 x 1300 x 750	1640 x 1300 x 1050
Muldenmaße L x B x H	mm	1135 x 620 x 500	1190 x 720 x 600	1190 x 1200 x 600	1325 x 1220 x 640	1420 x 1220 x 980
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	105/200/60	180/200/60	480/200/60	480/200/60	480/200/60
Gewicht	kg	110	130	160	180	210
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
 RAL 2004	9121 455030	9121 455033	9121 455036	9121 455039	9121 455042	
 RAL 5010	9121 455032	9121 455035	9121 455038	9121 455041	9121 455044	
 RAL 7016	9121 455031	9121 455034	9121 455037	9121 455040	9121 455043	
EUR	559,-	739,-	909,-	997,-	1139,-	



Verladestütze für LKW

- Extra breite, massive Stahlkonstruktion mit großer Bodenplatte, L 470 x B 425 mm
- Großer Querholm L 760 x B 120 mm
- Höhenverstellbar in 45 mm-Schritten
- Selbstjustierende Gasdruckfeder
- Ergonomisch geformte Griffe
- Sichere und einfache Anwendung
- Vollgummiräder Rad-Ø 400 mm
- TÜV zertifiziert auf eine Tragfähigkeit bis 40 t



Farbe	Gesamtmaße L x B x H mm	Verstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
rot	670 x 760 x 900-1022	900-1022	71	9113 444361	1183,-
gelb	670 x 760 x 1023-1344	1023-1344	71	9113 444347	1183,-



1183,-




ab 52,95

Palettenaufsatzrahmen

PE, grau, Stapellast 400 kg, klappbar, einfacher Verriegelungsmechanismus, kompatibel mit fast allen Paletten

Ausführung	für Palettenlänge mm	Best.-Nr.	EUR
mit Kante	800	▶ 9000 451063	52,95
ohne Kante	1200	▶ 9000 451064	65,95

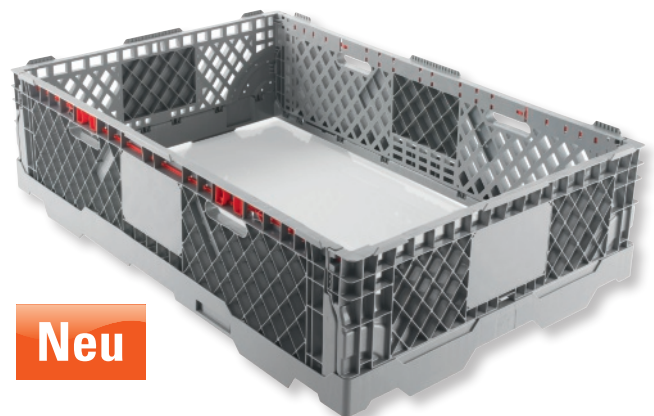


Neu



Kunststoffpalette

Halbpalette aus HDPE, grau, mit 7 mm Rand, 3 Kufen

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 600 x 160	2000	500	▶ 9000 451065	51,95

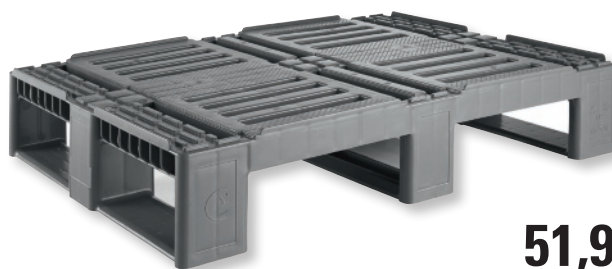

Neu

51,95



50,95

Aus Hochdruck-Polyethylen

Kunststoffpalette

schwarz, mit 3 Längskufen, Oberfläche durchbrochen, mit Rand, temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800 x 150	5000	1000	400	12	9120 451276	50,95



mit Rand



5 Leitern in einer!

Teleskop-Kombileiter, MultiMaster 5

Einfacher und schneller Wechsel von der Stehleiter zur treppengängigen Stehleiter, Anlegeleiter, ausgefahrenen Anlegeleiter sowie zur Anlegeleiter im Off-Set-Modus, dank Einhand-Bedien-System und fein justierbarem Stützteil. Speziell geformtes Top für sicheres Anlegen an flachen oder gerundeten Oberflächen.

Einfacher Transport mittels Rollen am Holmende. Top mit magnetischem Fach für Kleinteile, sowie Halterungen für Werkzeuge. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Entspricht der Norm EN 131-4



Stufen	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm 3150
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm 3700
Länge als Stehleiter	mm 1830
Länge als Anlegeleiter	mm 2880
Gewicht	kg 11,4
Best.-Nr.	8002 901678
EUR	315,-



315,-

Erhöhte Flexibilität im Einsatz

1 Leiter – 5 Varianten

Einfacher und schneller Wechsel



Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Stufen geriffelt, Stufenabschluss aus Metall, hochfeste, gebördelte Stufen-Holmverbindung, Spreizsicherung durch rutschfeste Polyestergurte, robuste Stahlscharniere



Stufen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.	mm 2300	2550	2750	3000	3200	3650
senkrechte Leiterhöhe	mm 850	1070	1290	1500	1720	2150
untere äußere Breite	mm 470	480	520	540	560	610
Gewicht	kg 8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Best.-Nr.	► 9150 462000	► 9150 462001	► 9150 462002	► 9150 462003	► 9150 462004	► 9150 462005
EUR	195,-	229,-	269,-	309,-	349,-	389,-



Weitere Stufenstehleitern finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 697-706.

Robuste Stahlscharniere



Komplett mit Holzbelag

Vielzweckleiter

geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche, Sprossen und Holme aus Strangpressprofil, robuste Automatikgelenke, standardmäßig komplett mit Holzbelag als Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne



Sprossen	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	2 x 3 + 2 x 5
Länge als Anlegeleiter	mm 3620	4190	4740
Länge als Stehleiter	mm 1850	2130	2410
Höhe als Arbeitsbühne	mm 990	990	990
Maße geklappt H x B x T	mm 1020 x 750 x 260	1220 x 800 x 260	1500 x 900 x 260
Gewicht inkl. Holzbelag	kg 16,2	19	22,2
Best.-Nr.	9150 462255	9150 462256	9150 462257
EUR	395,-	439,-	495,-

Standardmäßig mit Holzbelag



ab 395,-



Ausklappbare Ausleger bieten höhere Standsicherheit

ab **395,-**



**H
Y
M
E
R**

Mit ausklappbaren Auslegern

Teleskopleiter

Aluminium. Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, treppengängig. Mittig durch leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke (Ausführung 4 x 6 mit Bolzengelenk) klappbar. Höhenverstellung im Abstand von 280 mm. Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung. Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Dauerhafte Sprossen-Holmverbindung. Max. Gesamtbelastung 150 kg.

**10
JAHRE
GARANTIE**

Sprossen		4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	4500	5600	6700
Länge als Anlegeleiter	mm	2350-4020	2900 - 5140	3460 - 6260
senkr. Höhe als Stehleiter	mm	1150-1950	1400-2490	1700-3030
Maße geklappt H x B x T	mm	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht	kg	13,2	16,2	19
Best.-Nr.		► 9150 461050	► 9150 461051	► 9150 461052
EUR		395,-	475,-	562,-

Komplett mit Plattform bei 4 x 3 Sprossen

ab **339,-**



**H
Y
M
E
R**

Leicht bedienbare Bügelgelenke

Vielzweckleiter

Sprossen aus Walzprofil, in jeder Position automatisch einrastende Stahl-Bügelgelenke, geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport. Ausführung 4 x 3 Sprossen komplett mit Holzbelag als Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne

**10
JAHRE
GARANTIE**

Sprossen		4 x 3	4 x 4
Länge als Anlegeleiter	mm	3470	4590
senkr. Höhe als Stehleiter	mm	1700	2250
Höhe als Arbeitsbühne	mm	900	
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 700 x 300	1200 x 810 x 300
Gewicht	kg	15,5	14,6
Best.-Nr.		► 9150 461065	► 9150 461066
EUR		355,-	339,-

Für den Einsatz an Produktionsstraßen



Mit Rollenbahn und Doppelschere, Tragfähigkeit 300 kg

ab **869,-**

Mit Rollenbahn und Einzelschere, Tragfähigkeit 500 kg

Mit abnehmbarer Rollenbahn

Scherenhubtischwagen

Hubhöhe bis 1585 mm, Polyurethanbereifung

Tragfähigkeit	kg	500	300
Hubbereich	mm	435-1000	435-1585
Tischfläche L x B	mm	1025 x 535	1025 x 535
Gesamtmaße L x B	mm	1283 x 535	1283 x 535
Hub je Pedaltritt	mm	10	10
Gewicht	kg	143	175
Bereifung /Rad-Ø	mm	Polyurethan/150	Polyurethan/150
Best.-Nr.		► 9111 443705	► 9111 443706
EUR		869,-	969,-

Ruhiger Lauf auf unebenem Untergrund

529,-



Hohe Bodenfreiheit



Weitere Scherenhubtische finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 79-85.

Geländegängig

Scherenhubtischwagen

Hubhöhe bis 1010 mm, Bodenfreiheit 140 mm, große, profilierte Gummibereifung

Tragfähigkeit	kg	200
Hubbereich	mm	330-1000
Tischfläche L x B	mm	1000 x 500
Gesamtmaße L x B	mm	1180 x 620
Hub je Pedaltritt	mm	70
Gewicht	kg	73
Bereifung /Rad-Ø	mm	Gummi/200
Best.-Nr.		► 9111 443709
EUR		529,-

Sperrige Güter einfach transportieren

Durchfahrrhöhe reduzierbar

1325,-

Gerätekarre

- Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- Pulverbeschichtet enzanblau, RAL 5010
- Griffe aus Rundrohr mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- Anlageflächen mit Hohlkammergummiprofil
- Schaufel L 150 x B 600 mm mit auf vulkanisiertem Gummi
- 2 integrierte Spanngurte inkl. je 2 Stück Haken pro Querstrebe zur Befestigung der Spanngurte bei Nichtgebrauch
- Zentralbremse mittels Handbremshebel
- Reduzierung der Durchfahrrhöhe mittels ausklappbarem Stützrad-Element, mit nur einem Handgriff 3-stufig verstellbar

Verstellbereiche: Höhe 1370 mm / 1160 mm / 920 mm**Bereifung:** Stützräder, 2 Lenk- und 2 Bockrollen TG, Rad-Ø 125 mm Räder, Polyurethan, Rad-Ø 250 mm

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
550	9110 446005	1325,-



1075,-

Neu

Materialheber

stabile Schweißkonstruktion aus Stahl. Großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug zum einfachen Rangieren, inklusive Gabelzinken. Hub mittels Handkurbel stufenlos verstellbar und mit selbsthemmender Winde. Bremshebel in ergonomischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder wirkend. Vollgummibereifung auf Spezialfelge mit Präzisions-Rillenkugellager. Außenmaße: B 575 x T 845 x H 1545 mm, Räder: Ø 260 x B 65 mm, Lenkrollen-Ø 50 mm. Der Materialheber ist auf Anfrage zusätzlich in der Farbe enzanblau, RAL 5010 erhältlich.

2
JAHRE
GARANTIE


Tragfähigkeit	kg	250
Hubbereich	mm	55-1300
Gabelzinkenlänge	mm	450
Gewicht	kg	56
Best.-Nr.	9111 443534	
EUR	1075,-	

9,85

Fensterleder

- Aus Schaffell, natur
- Hohe Saugkraft
- Für streifenfreie Reinigung



B x L mm	Best.-Nr.	EUR
330 x 480	9000 469331	9,85

Scheibenwascher

- Robuste Edelstahlschiene
- Langlebige Gummilippe
- Dichter Schaumbesatz
- Stabiler Kunststoffgriff



9,75

L mm	Best.-Nr.	EUR
300	9000 472105	9,75

ab 10,45

Eimer

- Für die Fensterreinigung
- Extra stabiler Kunststoffbehälter mit Maßskala
- Farbe blau
- Kunststofftragegriff



Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
18	9000 472109	10,45
22	9000 472110	21,95



Mehrzweckbehälter mit Deckel (Zubehör)



Stoß- und kratzfest

Flachdeckel

grau

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
105	9000 450386	28,95
151,5	9000 450388	39,95

ab 99,95

Aus widerstandsfähigem Polyethylen**Mehrzweckbehälter**

zur Lagerung und für den Transport auch als Abfallcontainer einsetzbar

- Temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C
- Aus kalte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff
- Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit
- Sicheres Stapeln durch geformte Griffe, die nicht ineinander verkeilen
- Ineinander stapelbar

10
JAHRE
GARANTIE

Gesamtmaße L x B x H mm	Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
545 x 545 x 570	grau	105	9000 450381	99,95
595 x 595 x 730	grau	151,5	9000 450383	129,-

119,-

Reinigungswagen

stabiler Kunststoff-Rahmen mit Metallschubbügel, 2 Eimer, 17 l

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
830 x 450 x 880	9000 472001	119,-



Mit Piktogramm

10,75



Mit Schriftzug und Piktogramm

Warnschild „Rutschgefahr“

robuste Ausführung aus schlagzähem Kunststoff, zusammenklappbar, signalgelb, H 570 x B 300 x T 470 mm (ausgeklappt), Symbol und Farbe nach ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010 Verordnung

1
JAHR
GARANTIE

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Piktogramm	9000 472024	10,75
Schriftzug	9000 472025	10,75



Weitere Reinigungswagen finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 750-754.



Sortimentskasten

- B 440 x T 355 x H 76 mm
- Innenmaß B 400 x T 320 x H 60 mm
- Kunststoff (PP/PS)
- Schwarz, mit transparentem, fest schließenden Deckel
- Individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Trennsteg
- Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Sortimentskästen

ab **28,95**

2
JAHRE
GARANTIE

Abb.	Anzahl Fächer	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	23	4 Trennsteg	▶ 9000 448321	31,95
2	15	4 Trennsteg	▶ 9000 448322	30,95
3	18	4 Trennsteg	▶ 9000 448323	30,95
4	21	4 Trennsteg	▶ 9000 448324	31,95
5	36	4 Trennsteg	▶ 9000 448325	33,95
6	12	10 Trennsteg	▶ 9000 448327	28,95

Staub- und wasserdicht gemäß IP 67

Mit Schaumstoffeinlage

ab **42,95**

Weitere Kunststoffkoffer finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 228-229.



47 l und 73 l mit Teleskopgriff und Laufrollen



Outdoor - Koffer DinoPlus

- Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP67
- Widerstandsfähiger ABS-Kunststoff
- Farbe schwarz
- Nahtlose, umlaufende Gummidichtung
- Druckausgleichsventil
- Schaumstoffeinlagen
- 47 l- und 73 l- Varianten mit Teleskopgriff und 2 Laufrollen



2,1 l mit Schultergurt



Schaumstoffeinlagen

Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
180 x 225 x 85	2,1	▶ 9000 448400	42,95
225 x 275 x 155	6	▶ 9000 448401	66,95
370 x 455 x 185	20	▶ 9000 448402	109,-
440 x 600 x 285	47	▶ 9000 448403	279,-
495 x 665 x 340	73	▶ 9000 448404	345,-

Akku-Umreifungsset 16 mm

Akku-Umreifungsset, hülsenlos

Das mobile Akku-Umreifungsgerät eignet sich zur hülsenlosen Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern. Komfortables Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck. Das Gerät kann sowohl vollautomatisch, halbautomatisch als auch manuell betrieben werden.

„Vollautomatisch“ - Spannen, Schweißen und Abschnitten mit nur einem Knopf
 „Halbautomatisch“ - Spannen mittels Knopf bis zum Erreichen der eingestellten Spannung, danach automatisches Verschweißen des Bandes
 „Manuell“ - Spannen, Verschweißen und Abschnitten jeweils per Knopfdruck

- Hochwertiger, **verzinkter Abrollwagen** mit Ablageschale und Bremse
- **Profi-Akku-Umreifungsgerät**, Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät, Spannungsgeschwindigkeit 11 m/min, maximale Spannung 500-2500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 1,05 mm und Breite 13 bis 16 mm
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487308	3464,-

Passendes Zubehör

Verschlußshülse

für Verpackungsbandeisen, C-Form, verzinkt, VE = Karton à 3000 Stück

Verschlußshülsen	Form	Best.-Nr.	EUR/1000 St.
13/28	C-Form	1000 139009	31,95
16/28	C-Form	1000 139010	32,95
19/28	C-Form	1000 139011	34,95

Verpackungsstahlband

blank, kaltgewalzt, mit arrondierten Kanten, gewachst, Scheibenwicklung, Innen-Ø 300 mm
VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)


Ringgewicht kg	Breite mm	Stärke mm	Laufänge m	Reißkraft ca. kg	Dehnung %	VE	Best.-Nr.	EUR/100kg
20	13	0,5	2016	540	3	1	1000 139002	389,-
25	16	0,5	1600	680	3	1	1000 139003	389,-
28	19	0,5	1347	810	3	1	1000 139004	389,-

Hülsenlose Verarbeitung

Einfache Handhabung



3464,-



Besonders geeignet für scharfkantige Güter



ab **389,-**

32,95

Sperrpfosten mit Sechseckfuß

- Aus Polypropylen
- Gelb mit 2 schwarzen Streifen
- Öse am Pfostenkopf
- Fuß mit Bajonettverschluss
- Ø 63 mm
- Höhe 1000 mm
- Fuß 370 x 75 mm
- Gewicht 4,0 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Öse	▶ 9000 480220	32,95



205,-

Sperrpfosten-set

bestehend aus 6 Sperrpfosten und 5 Ketten (Länge 3 m)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Sechskantfuß	▶ 9000 480221	205,-

12,45

**Absperrkette**

- Aus Polypropylen
- Schwarz/Gelb
- Länge 3 m
- Mit Universalhaken

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 480222	12,45



TOP-LEISTUNG

599,-

Mobile Abspernung**für den Innen- und Außenbereich**

- Unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Abspernung, gebogen oder im Kreis
- 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenen Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort
- Gelb, aus Polyethylen
- Länge 4 m komplett ausgeklappt
- Maße geschlossen H 1000 x B 600 x T 350 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9001 477000	599,-



TOP-LEISTUNG

1445,-

Drehbare Gurtkassette

Hohes Eigengewicht

Fahrbar

Gurtabsperssystem

robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen

- Pfosten und Gurtkassette aus Aluminium mit Reflex-Folie in schwarz/gelb gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar
- Drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß
- Die integrierte Viskosebremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
- Gesamthöhe 1006 mm
- Fahrgestell B 562 x T 484 mm
- Gurtlänge 2 x 22 m
- Gewicht ca. 55 kg

Pfosten	Gurt	Best.-Nr.	EUR
schwarz/gelb	schwarz/gelb	▶ 9109 489907	1445,-



Neu

129,-

**Sperrbügel**

kipfbar, Stahl, verzinkt, Ø 55/50 mm, mit Profilylinder, zum Aufschauben, Gesamtbreite 960 mm, Höhe über Flur 450 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 490033	129,-



89,95

Sperrpfosten, Stahl

- rot-weiß beschichtet
- Höhe über Flur 900 mm

Ø 76 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490071	89,95

Fest im Fundament



22,95

Neu

Parkplatzschild

Parkplatz für Elektrofahrzeuge, aus Aluminium, B 250 x H 400 mm


Best.-Nr.	EUR
9000 477166	22,95

105,-

Bodenschablone

Parkplatz für Elektrofahrzeuge, L 1200 x B 645 mm, aus PVC, weiß

Best.-Nr.	EUR
9000 477168	105,-

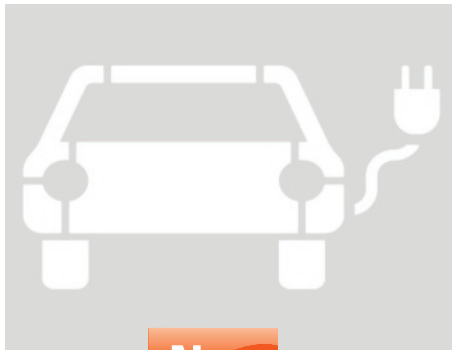

Neu



22,95

Neu

Parkplatzschild

Ladestation für Elektrofahrzeuge, aus Aluminium, B 250 x H 400 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 477167	22,95

Neu

Effektiver Schutz für Ladesäulen



Weitere Sperrpfosten finden
Sie im Hauptkatalog auf den
Seiten 881-886.

ab 105,-

Rammschutzpoller

- Stahl, feuerverzinkt oder Edelstahl V2A
- Oberfläche feuerverzinkt oder zusätzlich weiß pulverbeschichtet
- Reflexstreifen in blau, grün oder weiß
- Höhe über Flur 900 mm, Ø 102 mm
- Mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren



Verzinkt, zum Aufschrauben, Reflexstreifen weiß



Beschichtet, zum Aufschrauben, Reflexstreifen blau



Edelstahl, zum Einbetonieren, Reflexstreifen grün

Befestigungsart	Farbe/Reflexstreifen	Material	Best.-Nr.	EUR
zum Aufschrauben	weiß	Stahl, verzinkt	9192 490470	105,-
zum Aufschrauben	blau	Stahl, verzinkt	9192 490471	105,-
zum Aufschrauben	grün	Stahl, verzinkt	9192 490472	105,-
zum Aufschrauben	blau	Stahl, verzinkt und beschichtet	9192 490473	129,-
zum Aufschrauben	grün	Stahl, verzinkt und beschichtet	9192 490474	129,-
zum Aufschrauben	weiß	Edelstahl V2A	9192 490475	159,-
zum Aufschrauben	blau	Edelstahl V2A	9192 490476	159,-
zum Aufschrauben	grün	Edelstahl V2A	9192 490477	159,-
zum Einbetonieren	weiß	Stahl, verzinkt	9192 490478	115,-
zum Einbetonieren	blau	Stahl, verzinkt	9192 490479	115,-
zum Einbetonieren	grün	Stahl, verzinkt	9192 490480	115,-
zum Einbetonieren	blau	Stahl, verzinkt und beschichtet	9192 490481	139,-
zum Einbetonieren	grün	Stahl, verzinkt und beschichtet	9192 490482	139,-
zum Einbetonieren	weiß	Edelstahl V2A	9192 490483	219,-
zum Einbetonieren	blau	Edelstahl V2A	9192 490484	219,-
zum Einbetonieren	grün	Edelstahl V2A	9192 490485	219,-



Auffangwanne beschichtet



Weitere Auffangwannen finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 251-274.

TECWERK

Mit verzinktem Gitterrost

Auffangwanne

zur Lagerung von 200-l-Fässern oder Kleingebinde

- nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 (Aufstellung nur in Gebäuden oder überdacht)
- robuste 3-mm-Stahlblech-Konstruktion
- mit verzinktem Gitterrost
- mit Füßen (der Gabelhubwagen muss die Wanne zwischen den Füßen heben)
- Tragfähigkeit 1000 kg/m² (mit Gitterrost)
- Oberfläche pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes



Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes

Verfahrbar mit Gabelhubwagen



Auffangwanne feuerverzinkt-2 x 200-l-Fässer



max. Anzahl 200-l-Fässer		2
Auffangvolumen	l	215
L x B x H	mm	1200 x 800 x 360
Gewicht lack./verz.	kg	70/74
Farbe		Best.-Nr.
RAL 5010		▶
EUR		399,-
verzinkt		▶ 2000 467210
EUR		445,-



Rollen

Extra hohe Rückenlehne

Integrierte Lendenwirbelabstützung



TOP-LEISTUNG

215,-



Gleiter



Gleiter/Fußring



Weitere Arbeitsdrehstühle finden Sie im Hauptkatalog auf der Seite 573.

TECWERK

Arbeitsdrehstuhl

Arbeitsdrehstühle der Exklusivmarke TECWERK verbinden hohe Qualität und sinnvolle Ergonomie

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne
- Extra hohe Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung
- Rückenlehne pendelnd gelagert, mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung
- Sitzfläche mit Beckenabstützung und abgerundeter Vorderkante
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher



Sitz und Rückenlehne

- Sitzfläche und Rückenlehne aus robustem Integralschaum, welcher beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz ist
- Leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
- Desinfizierbar und Beständig gegen leichte Säuren und Laugen
- Eingearbeitete Lendenwirbelabstützung

Untergestell

- Wahlweise mit Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition

Sitz/Rückenlehne	Bodengleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Bodengleiter + Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Integralschaum	440-620	▶ 2000 425200	209,-	440-620	▶ 2000 425201	215,-	580-850	▶ 2000 425202	285,-

TECWERK

Schubladenschrank

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre und DOM-Wechselzylinder**
- **Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg**
- Durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaß B 700 x T 600 mm



10
JAHRE
GARANTIE


H 1000 x B 910 x T 675 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	▶ 2140 427000	▶ 2140 427001	1009,-
3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	▶ 2140 427009	▶ 2140 427010	1117,-

Farbauswahl:

	enzianblau, RAL 5010
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

TOP-LEISTUNG
1009,-

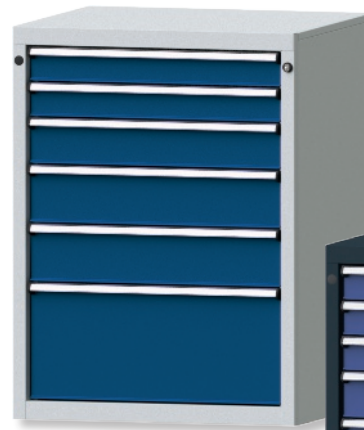

Breite 760 mm, 6 Schubladen



Breite 760 mm, 7 Schubladen

Vollauszug 100 %

Einzelauszugssperre

TECWERK



2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm

TOP-LEISTUNG
789,-



2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm

Buche-Massivplatte 40 mm

Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Integrierter Aluminiumgriff

Werkbank

- Aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveaueausgleich, pulverbeschichtet
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm**
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung
- Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig
- **Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder**
- Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

10
JAHRE
GARANTIE




B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427030	▶ 2141 427031	789,-
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427048	▶ 2141 427049	1125,-

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm, 1 zurückgesetzter Boden

Farbauswahl:

	enzianblau, RAL 5010
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

UNSERE EXKLUSIVMARKE TECWERK

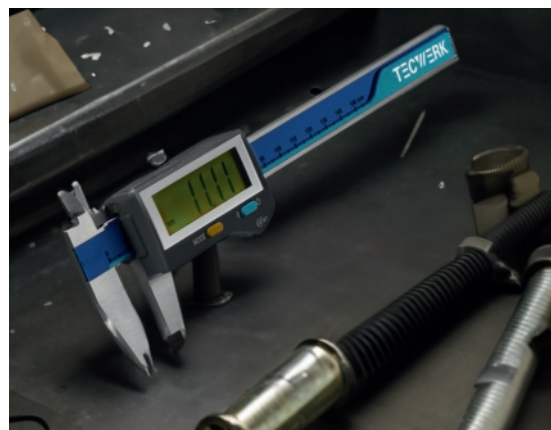

VIelfältiges Sortiment, SCHNELL VERFÜGBAR

Was bietet Ihnen TECWERK?

- ▶ Ein vielfältiges Sortiment mit rund 10.000 Produkten
- ▶ Schnelle Warenverfügbarkeit
- ▶ 1A-Qualität für Profi-Anwender
- ▶ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Produkte von TECWERK vereinen Zuverlässigkeit, Funktionalität und Effizienz.



ARBEITSSCHUTZ



BAUGERÄTE



**BESCHLAG- UND
SICHERHEITSTECHNIK**



BETRIEBSEINRICHTUNG



HANDWERKZEUGE



MESSTECHNIK



OBERFLÄCHENTECHNIK



SCHRAUBWERKZEUGE



SPANNTÉCHNIK



TECHNISCHER HANDEL



ZERSPANUNG

Sie haben Lust auf mehr?

Alle News und weitere ausführlichere Informationen erhalten Sie auf der Website. Schauen Sie vorbei!



TECWERK

▶ www.ichtecwerkejetzt.com



175,-

**Stehhilfe**

- Stabile Stahlkonstruktion mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Klappbares Gestell mit Aufstiegshilfe, hochklappbar und höhenverstellbar
- Sitz- und Rücken (pendelnd gelagert) mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- Mechanische Sitz-Höhenverstellung durch Handrad von 540-900 mm

5
JAHRE
GARANTIEDIN
68877

Best.-Nr.	EUR
9000 454705	175,-

**Drehhocker**

- Universell einsetzbar für Handwerk, Industrie und Produktion
- **Bequemer Hochpolstersitz** mit Kunstleder bezogen Ø 350 mm
- Stufenlose Gasfeder- Höhenverstellung von 390- 520 mm
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden



Best.-Nr.	EUR
9000 454314	76,95



155,-

**Stehhilfe**

- Universell einsetzbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder H 550-810 mm
- Ergonomisch geformter PU-Sitz B 350 x T 250 mm
- **Sitzneigungsverstellung per Handhebel**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit Fußgleitern, Farbe schwarz



Best.-Nr.	EUR
9000 454320	155,-



76,95

**Drehhocker**

- preisgünstige Rollhocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitz-Ø ca. 340 mm
- stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- stabiles Kunststoff-Fünffußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte und weiche Böden



Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	420-550	9146 454560	76,95

TECWERK

Aluminiumbox

- Die Aluminiumboxen der Marke TECWERK sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig
- Temperaturbereich -40 °C bis +180 °C
- Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- Mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt
- Stabiler Deckel

ab **69,95**



Weitere Aluminiumboxen finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 234-243.

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm ¹⁾	Inhalt l	Tragfähigkeit kg ²⁾	Best.-Nr.	EUR
430 x 330 x 275	400 x 300 x 245	29	20	▶ 2000 447950	69,95
580 x 380 x 275	550 x 350 x 245	47	30	▶ 2000 447951	85,95
595 x 390 x 380	565 x 360 x 350	70	40	▶ 2000 447952	94,95
780 x 380 x 380	750 x 350 x 350	90	50	▶ 2000 447953	109,-
900 x 490 x 380	870 x 460 x 350	140	60	▶ 2000 447954	135,-
790 x 560 x 475	760 x 530 x 457	184	60	▶ 2000 447955	185,-

¹⁾ ca. Maße, ²⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

TECWERK

Transportwagen

Gesamttragfähigkeit bis 600 kg

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, saphirblau, RAL 5003
- Bündig eingelegte Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 bzw. 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Lieferung erfolgt zerlegt

10
JAHRE
GARANTIE

EINFACHE
MONTAGE



Ladefläche
L 600 x B 600 mm

ab **315,-**



Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

Gesamttragfähigkeit	kg	500	500	600	600	600
Ladefläche L x B	mm	600 x 600	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Etagenhöhe	mm	228/860	228/860	270/900	270/900	270/900
Best.-Nr.		▶ 2000 444113 ¹⁾	▶ 2110 444114 ¹⁾	▶ 2000 444115	▶ 2000 444116	▶ 2000 444117
EUR		315,-	365,-	369,-	369,-	379,-

¹⁾ Rad-Ø 160 mm



ab **185,-**



**Weitere Kettenzüge finden
Sie im Hauptkatalog auf den
Seiten 125-129.**

ab **215,-**



TECWERK

Hebelzug

- Rundstahlkette
- Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Automatische Lastbremse
- Hubhöhe 1,5 m

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten kg	Best.-Nr.	EUR
750	1	1,5	7,2	▶ 2000 360000	185,-
1500	1	1,5	12,5	▶ 2000 360001	275,-
3000	1	1,5	21,5	▶ 2000 360002	319,-

TECWERK

Kettenzug

- Robuste Ausführung mit Rundstahlkette
- Gehäuse aus Stahlblech
- Zweistufiges Stirnradgetriebe
- Niedrige Bauhöhe
- Leichte Handhabung

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten kg	Best.-Nr.	EUR
1000	1	3	14,0	▶ 2000 360050	215,-
2000	1	3	19,0	▶ 2000 360051	299,-

2
JAHRE
GARANTIE



Synchron-Technik



375,-

Spezial-Muldensitz

Mit balancierender Sitzfläche

schwarz



Synchron-Technik



395,-

Mit Armlehnen

Mit balancierender Sitzfläche

Neu

schwarz



Synchron-Technik



245,-

Neu



Mit Synchron-Technik

Bürorehstuhl

(mit Armlehne)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche
- Sitztiefeverstellung 75 mm mittels Schiebesitz
- Armlehnen höhenverstellbar
- Bezug Polyester 100% Polyester, NetZRückenlehne 100% Polyester
- Sitzfläche B 455 x T 410-475 mm
- Sitzhöhe 450-570 mm
- Lehnenhöhe 575 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt



Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482935	375,-



Mit Synchron-Technik

Bürorehstuhl

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Rückenlehne gepolstert und mit höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Anpressdruck auf das Körpergewicht einstellbar
- Spezial-Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Sitzfläche B 455 x T 410-475 mm
- Sitzhöhe 450-570 mm
- Lehnenhöhe 575 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt



Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482980	395,-



Weitere Bürorehstühle finden
Sie im Hauptkatalog auf den
Seiten 934-953.

Mit Synchron-Technik

Bürorehstuhl

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit Lumbalstütze
- Lumbalstütze stufenlos höhenverstellbar (60mm) zur Unterstützung des unteren Rückens
- Mit hoher atmungsaktiver NetZRückenlehne
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar mit PU-Soft-Auflagen
- Polster 100 % Polyester, Netzbezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 450 x T 460 mm
- Lehnenhöhe 570 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482735	245,-

Mit Synchron-technik
**Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)**

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Seitliche Einstellung des Rückenlehnegegendrucks im Sitzen mittels Handrad
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Hohe Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar
- Rückenlehne mit integrierter Lumbalstütze
- Ergonomisch geformter Sitz
- Mit höhenverstellbarer Nackenstütze
- Armlehnen höhen-/breiten und tiefenverstellbar mit PU-Soft-Auflagen, schwenkbar
- Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz
- Bezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 510 x T 400-450 mm
- Lehnenhöhe 740-880 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482740	459,-

DAUPHIN
Mit Synchron-technik
**Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)**

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz, schwarz
- Mit fein einstellbarem Anpressdruck der Rückenlehne
- Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lumbalstütze
- Mit Polsterrückenlehne
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Sitztiefenverstellung mit Schiebesitz (70 mm)
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Bezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 470 x T 390-450 mm
- Lehnenhöhe 630 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt montiert

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	▶ 9000 482745	415,-


Neu
459,-

Neu
415,-

UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vorm Ausbleichen
B1 zertifiziert

ab 17,50

Mit 25 mm Klemmprofil
Klapprahmen

- Aluminium Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol
- Einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

**2
JAHRE
GARANTIE**

Plakatmaß	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	▶ 9000 493130	17,50
DIN A3	▶ 9000 493131	23,95
DIN A2	▶ 9000 493132	29,95
DIN A1	▶ 9000 493133	39,95

Geeignet auch für Kühleräume

Klemmbrett

aus biegsamen 2-Schicht-Polypropylen, Oberfläche mit Waffelmuster, Rückseite schwarz, einsetzbar bei Temperaturen von -10 °C bis +60 °C, wasserunempfindlich, H 315 x B 225 x T 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	12	▶ 9000 483305	3,95
blau	12	▶ 9000 483306	3,95

3,95

Klemmbrett

Aluminium (Plattenstärke 1 mm) mit Magnetband auf der Rückseite, einsetzbar als Konzepthalter an Flipcharts, Whiteboards oder im Fertigungsbereich zum Anbringen von Wartungsplänen an Maschinen oder bei der Inventur, H 318 x B 229 x T 15 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	▶ 9000 483312	19,95

19,95

Arbeits Tisch

Universell einsetzbar als Montagetisch, Packtisch oder Werk Tisch.

- **Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm** mit integriertem Niveauausgleich.
- Querstreben oben
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, anthrazitgrau, RAL 7016
- Aussteifungstraversen hinten
- Tischhöhe von 800-850 mm einstellbar
- **Tragfähigkeit max. 300 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Wahlweise mit 2 verschiedenen Plattenqualitäten lieferbar

Melamin-Platte

Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm

Buche-Massiv-Platte

Oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



B x T x H mm	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte	EUR
1500 x 800 x 800-850	▶ 9000 425700	289,-	▶ 9000 425704	345,-
1500 x 1000 x 800-850	▶ 9000 425701	335,-	▶ 9000 425705	405,-
2000 x 800 x 800-850	▶ 9000 425702	329,-	▶ 9000 425706	405,-
2000 x 1000 x 800-850	▶ 9000 425703	385,-	▶ 9000 425707	469,-

ab 289,-


Melamin-Platte
B 1500 x T 800 x H 800-850 mm

Robuste Bucheplatte

Tragfähigkeit 300 kg

Buche-Platte
B 2000 x T 1000 x H 800-850 mm

TOP-LEISTUNG
319,-

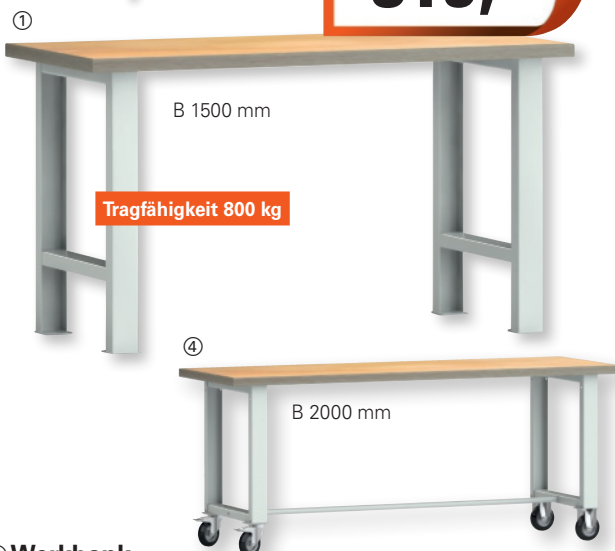**Arbeitsdrehstuhl**

- Speziell auf die Anforderungen von großen und schieren Personen zugeschnitten
- **Tragfähigkeit 250 kg**
- bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Robustes **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug
- Sitzbreite 450 mm
- Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhen- und Neigungsverstellung
- Antischock-Sicherung: verhindert ein ungewolltes Vorschneit des Rückens nach Lösung der Arretierung
- Sitz mit Neigungsverstellung
- Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 700 mm mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

TOP-LEISTUNG
295,-



Rollen/
PU-Schaum



Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454701	295,-

① - ④ Werkbank

- Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm
- Robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035
- Buche-Multiplexplatte Stärke 40 mm
- **Tragfähigkeit max. 800 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- **Mobile Ausführung** Tragfähigkeit 300 kg ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage



Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 700 x 840	-	▶ 9000 425450	319,-
2	2000 x 700 x 840	-	▶ 9000 425451	359,-
3	1500 x 700 x 840	mobil	▶ 9000 425452	455,-
4	2000 x 700 x 840	mobil	▶ 9000 425453	509,-

Bis zu 30 Ablagefächer

ab 125,-

Modularer Aufbau

Höhe 1757 mm, für 30 Auftrags taschen

Höhe 1282 mm, für 20 Auftrags taschen

Höhe 900 mm, für 6 Auftrags taschen

Aus Polypropylen

Werkstattplaner

Kunststoff Polypropylen grau, für **6 bis 30 Auftrags taschen oder Belege DIN A4**, mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar, Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Anzahl Reihen	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
900 x 315 x 76	1	6	▶ 9000 451206	125,-
1282 x 315 x 76	1	10	▶ 9000 451207	149,-
900 x 554 x 76	2	6	▶ 9000 451209	195,-
1282 x 554 x 76	2	10	▶ 9000 451210	249,-
1757 x 554 x 76	2	15	▶ 9000 451211	275,-

EICHNER

Auftrags tasche

DIN A4, mit Klettverschluss, Aufhängekordel und Klarsichttasche auf der Vorderseite, VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	▶ 9000 451236	4,75
rot	▶ 9000 451237	4,75
schwarz	▶ 9000 451238	4,75



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit Aufhängekordel und Klettverschluss

Mattenstärke 9,5 mm

Griffige Oberfläche

Für trockene Innenbereiche

Wirkt kälteisolierend

Arbeitsplatzbodenbelag

Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche

- Ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung
- Geeignet **für trockene Innenbereiche**
- Wirkt **kälteisolierend** auf Betonböden
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit
- Lose verlegbar- lässt sich einfach an den verschiedensten Arbeitsplätzen verlegen
- **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1.**
- **Mattenstärke 9,5 mm**

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	▶ 9000 452382	28,95	▶ 9000 452384	31,95
900 x 1500	▶ 9000 452383	69,95	▶ 9000 452385	77,95

Magic-Chart Folie

einfach zu benutzende statische Schreibblätter

- Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete)
- Leicht zu versetzen und abzunehmen
- Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren
- Mit edding Permanentmarkern beschreibbar (1 Marker inklusive)
- Moderationskarten und Magic-Chart Notes haften einfach durch Glattstreichen auf der Folie
- Rollenbreite 600 mm, perforiert nach 800 mm, 25 Folienblätter
- Folie komplett recyclingfähig

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Flipchart Folien kariert	▶ 9000 483330	19,95
Whiteboard Folie blanko	▶ 9000 483331	19,95
Blackboard Folie blanko	▶ 9000 483332	19,95
Clearboard Folie blanko	▶ 9000 483333	19,95
Paperchart Folie blanko	▶ 9000 483334	19,95

Abgeschrägte Mattenränder

ab 57,95

Für starke Belastungen geeignet

Hohe Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien

Gute Rutschfestigkeit

Mattenstärke 14 mm

COBA



Weitere Arbeitsplatz-Bodenbeläge finden Sie im Hauptkatalog Seite 559-569.

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Hochqualitative Anti-Ermüdungsmatte aus **NBR Gummi (Nitril)**
- Ideal für Arbeitsplätze in Industrie, Werkstatt und Fertigung
- Ermüdungserscheinungen wird zuverlässig vorgebeugt
- Noppen der Arbeitsplatzmatten regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert
- Gute Rutschhemmung
- **Hohe Resistenz gegen Öl, Schmierstoffe und Chemikalien**
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- **Mattenstärke 14 mm**

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	▶ 9000 452390	57,95
900 x 1200	▶ 9000 452391	86,95

ab 19,95

9000 483330

9000 483331 9000 483332 9000 483333 9000 483334

bimos

Arbeitsdrehstuhl TEXON

Entwickelt für High-Tech Arbeitsplätze in Produktion und Labor
Fugenloses Design mit glatten, geschlossenen Flächen
Gekapselte Mechanik sorgt für höchste hygienische Standards
 Hohe funktionale Qualität durch perfektes **Ergonomie-Paket**

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung
- Auto-Motion-Synchronmechanik **für aktiv dynamisches Sitzen und optimalen Halt in jeder Sitzposition**
- Sitz und Rückenlehne in drei Stufen arretierbar
- **Flex-Back** - flexibles Element unterhalb der Rückenlehne welches den Bewegungsspielraum nach hinten erweitert

Ergonomie-Ausstattung

- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- **Wechsellagersystem**, Sitz- und Rückenpolster lassen sich mit einem Klick werkzeuglos wechseln
- **Extra dickes Sitzpolster** für herausragenden Sitzkomfort

Sitz- und Rückenlehne**Wahlweise mit**

- **Skintec-Textilpolster** mit aufgespritzter Bomix-Schicht für einen optimalen Halt, weich und sehr bequem, leicht zu reinigen
- **Supertec-Gewebepolster** mit stabiler Mikropanzerung, widersteht mechanischen Einflüssen (schnittfest) komfortabel und atmungsaktiv, einfach zu reinigen

Standfestes **Fünfüß-Untergestell aus Aluminium****Untergestell****Wahlweise mit**

- Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Sitz-Stopprollen blockieren bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition



red dot winner 2024

**Neu**ab **589,-****Auto-Motion Synchron-Technik****Hoher Sitzkomfort****Fugenloses Design**Rollen/
SkintecSitz-Stopprollen/
Fußring/Supertec

Rollen/Skintec grau

Sitz-Stopprollen/
Fußring/Skintec grau

Polsterfarbe	Sitz/Rückenlehne	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen/Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
schwarz	Skintec	450-620	▶ 9000 454800	589,-	570-810	▶ 9000 454802	689,-
schwarz	Supertec	450-620	▶ 9000 454801	619,-	570-810	▶ 9000 454803	725,-
grau	Skintec	450-620	▶ 9000 454810	719,-	570-810	▶ 9000 454811	829,-

**41,95****Aus bruchfestem Kunststoff****Rollhocker**

- Trittfest, kein Verbeulen oder Verkratzen
- Fahrbar, mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen
- Auftrittsflächen mit Anti-Rutsch-Belag
- Höhe belastet 420 mm, unbelastet 428 mm
- Durchmesser oben 292 mm, unten 424 mm



Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	▶ 9000 460155	41,95
rot	▶ 9000 460156	41,95
blau	▶ 9000 460157	41,95
schwarz	▶ 9000 460158	41,95
grau	▶ 9000 460159	41,95

ab **71,95****Fahrbar**

2-stufig

3-stufig

Mit 4 Gleitrollen**Klapptritt**

- Aus stabilem Aluminium, zusammenklappbar
- Durch die 4 Gleitrollen frei beweglich (360°)
- Klapptritt senkt sich bei Belastung unverrückbar und bietet sicheren Stand
- Alle Kanten durch Kunststoffkappen geschützt
- Gesamtmaße:
 2-stufig- B 340 x H 440 mm
 3-stufig- B 340 x H 630 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

2
JAHRE
GARANTIE

Stufen einschl. Plattform	2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm 2210	2230
Maße geklappt H x B x T	mm 500 x 420 x 200	700 x 450 x 200
Gewicht	kg 2,3	3,3
Best.-Nr.	▶ 9000 460135	▶ 9000 460136
EUR	71,95	79,95

17,95

Papierkorb

- Inhalt 18 l
- Schwer entflammbar
- Mit umlaufendem Griffband
- H 310 x oberer Ø 295 mm

Schwer entflammbar

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	9000 468435	17,95



119,-

Weitere Schreibtischleuchten
finden Sie im Hauptkatalog auf den
Seiten 1066-1070.



Schreibtischleuchte

Aluminium/Kunststoff

- Mit Tischklemme
- Mit Reflektor 800 mm, über 3 Gelenke individuell verstellbar
- Länge Armlänge oben 175 mm - unten 480 mm, Höhe max. 720 mm
- Bedienfeld am Leuchtenkopf (Touch-Funktion)
- Mit Lichtsensor (automatische Anpassung der Lichtintensität zur Umgebung), leuchtet den Arbeitsplatz vor dem Monitor perfekt aus
- Betriebsspannung 230 V
- Lichtfarbe 3.000/4.000 Kelvin - neutralweiß, 6.000 Kelvin tageslichtweiß
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Lichtstrom 700- 750 Lumen
- Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h
- Effizienzklasse F (Spektrum A bis G)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483610	119,-

Neu



45,95

Wanduhr

Kunststoffgehäuse mit geräuschlosem Uhrwerk, Quarzuhrwerk, Zifferblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

1 JAHR GARANTIE

Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
weiß	250	9000 486870	45,95
silber	250	9000 486871	45,95
schwarz	250	9000 486872	45,95

2 JAHRE GARANTIE

Weitere Uhren finden Sie
im Hauptkatalog auf den
Seiten 1078-1079.

92,95



Neu

Funkuhr

Kunststoffgehäuse mit geräuschlosem Funkuhrwerk, mit schleichendem Sekundenzeiger, kein Ticken, Ziffernblatt mit Zahlen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
weiß	350	9000 486875	92,95
silber	350	9000 486876	92,95

Neu



92,95

Funkuhr

Kunststoffgehäuse mit geräuschlosem Funkuhrwerk, mit schleichendem Sekundenzeiger, kein Ticken, Ziffernblatt mit Balken, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
schwarz	350	9000 486877	92,95

Neu



Mit Whiteboard weiß

BST SYSTEME

Faltstellwand

3-teilig, mobile Faltstellwand für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen 36 x 24 mm silber eloxiert, Basiswand mit 2 um 180° faltbaren Faltilügeln, Stahl-Fußgestell mit 4 Rollen davon 2 Rollen feststellbar, Brandschutzausführung B1 nach DIN 4102-1, Höhe 1980 mm



Mit ESG-Sicherheitsglas satiniert

ab 720,-

Ausführung	Best.-Nr. B 1000 (2000) mm	EUR	Best.-Nr. B 700 (1900) mm	EUR
Magnettafel weiß	9106 493670	821,-	9106 493676	979,-
Magnettafel silbermetallisch	9106 493671	821,-	9106 493677	979,-
Whiteboard weiß	9106 493672	924,-	9106 493678	1100,-
ESG-Sicherheitsglas satiniert transluzent DIN EN12150	9106 493673	766,-	9106 493679	846,-
Akustikfilzplatte anthrazitgrau	9106 493674	1018,-	9106 493680	1046,-
MDF-Dekorplatte silbergrau lackiert	9106 493675 ¹⁾	720,-	9106 493681 ¹⁾	790,-

¹⁾ nicht B1 geprüft

Neu**54,95****Tretabfallsammler**

Gehäuse und Deckel aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech, „Soft Close“-Deckel-Schließ-Mechanismus, Deckelscharnier mit Tragegriff, innenliegende Tretmechanik, Design-Fußpedal aus Kunststoff/Metall, herausnehmbarer Inneneimer, Kunststoff schwarz

Inhalt l	Farbe	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	weiß	290 x 435	▶ 9000 463520	54,95
20	grau	290 x 435	▶ 9000 463521	54,95
20	schwarz	290 x 435	▶ 9000 463522	54,95

Neu**75,95****Tretabfallsammler**

Gehäuse und Deckel aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech, „Soft Close“-Deckel-Schließ-Mechanismus, Deckelscharnier mit Tragegriff, innenliegende Tretmechanik, Design-Fußpedal aus Kunststoff/Metall, herausnehmbarer Inneneimer, Kunststoff schwarz

Inhalt l	Farbe	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
30	weiß	290 x 640	▶ 9000 463523	75,95
30	grau	290 x 640	▶ 9000 463524	75,95
30	schwarz	290 x 640	▶ 9000 463525	75,95

Neu**ab 49,95****Tretabfallsammler**

Stahl pulverbeschichtet, hochwertiger verzinkter Inneneimer, schwer entflammbar, mit Kunststoffsockel, um Korrosionsbildung zu vermeiden, stabiler Stand durch Sockelerweiterung unter dem Tretpedal, Soft-Close-Funktion für geräuschloses Schließen des Deckels

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
12	211 x 423	▶ 9000 463506	49,95
20	239 x 566	▶ 9000 463507	67,95
30	270 x 623	▶ 9000 463508	98,95

Inhalt 12 l

Inhalt 20 l

Inhalt 30 l

Schwer entflammbar**Neu****ab 54,95****Tretabfallsammler**

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
12	211 x 423	▶ 9000 463509	54,95
20	239 x 566	▶ 9000 463510	73,95
30	270 x 623	▶ 9000 463511	105,-

Schwer entflammbar

Inhalt 12 l

Inhalt 20 l

Inhalt 30 l



Weitere Abfallsammler finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 338-339.

Neu**119,-****Tretabfallsammler****Inhalt 3 x 20 l**

- Gehäuse aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahlblech
- Deckel aus Kunststoff, schwarz
- Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
- H 592 x B 590 x T 300 mm

Material	Korpus Farbe	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	silber	▶ 9000 463512	119,-
Stahlblech	schwarz	▶ 9000 463513	119,-



schwarz



silber

109,-



Batteriesammelbox mit spezieller Einwurfföffnung

- Für eine nachhaltige Lösung zur Sammlung, zum Transport und zur Lagerung von Altbatterien
- Wiederverwendbar (Umlaufgebinde)
- Komfortable Stapelung auf Paletten
- Außenmaße – L 300 x B 400 x H 240 mm
- Innenmaße – L 260 x B 330 x H 200 mm

Neu

Inhalt I	Best.-Nr.	EUR
16	9123 448616	109,-



Weitere Umweltschränke finden
Sie im Hauptkatalog auf den
Seiten 304-307.

①



Mit Einflügeltür

① - ② Umweltschrank mit Zwangsbelüftung

- Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Korpus- anthrazitgrau, RAL 7016
- Türen- zinkgelb, RAL 1018
- Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- Lüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür
- Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich
- Mit 3 Einlegewannen (EW), 1 Bodenwanne (BW)
- Einlegewannen kippgesichert, Tragfähigkeit 50 kg und im Raster von 20 mm höhenverstellbar
- Kennzeichnung nach ASR A1.3

ab 629,-



CEMO

Neu

Akku-Sicherheitstonne mit Spannringdeckel

- Zugelassen zum Transport von Lithium-Batterien (UN 3480 und UN 3090 von 0,5- 5kg)
- UN-Zulassung, für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, II oder III
- Spezielles Ventil zur Druckentlastung im Schadensfall
- Für Lithium-Batterien von > 0,5 kg bis ca. 5 kg pro Batterie bzw. einer Kantenlänge von ca. 100 mm geeignet
- Ideal zur sicheren Verwahrung von defekten Akkus für PowerTools, Gartengeräte, eBikes
- Inklusive Inlay-Kunststoffbeutel- zur Hälfte gefüllt mit flüssigkeitsbindendem, stoßabsorbierendem Puffer/Füllmaterial Vermiculite (ca. 30 Liter)



329,-

Inhalt I	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
60	380 x 660	9123 448626	329,-

Passendes Zubehör

Spezialgranulat

Vermiculite

- Nicht brennbar (zertifizierte Nichtbrennbarkeit, Baustoffklasse A1, DIN 4102)
- Temperaturbeständig bis über 1000°C
- Nicht elektrisch leitfähig
- Gute Dämmwirkung gegen Wärme und Kälte
- Saugfähig bis zum 7-fachen des Eigengewichts

Inhalt I	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
50	330 x 450 x 700	9123 448617	57,-

Neu



57,-

Neu



Mit Flügeltüren

Abb.	H x B x T mm	Auffangvolumen I	Best.-Nr.	EUR
1	1950 x 640 x 400	BW 1 x 20 / EW 3 x 20	9133 463364	629,-
2	1950 x 1000 x 400	BW 1 x 20 / EW 3 x 20	9133 463365	719,-

ab **569,-**



Weitere Informationen zu den
Kästen finden Sie im Hauptkatalog
auf der Seite 460.

9000 428250



9000 428250



9000 428252



9000 428254



9000 428256



9000 428258



9000 428260




9000 428262



9000 428264



9000 428266




9000 428268




9000 428270



9000 428272




9000 428274




9000 428276




9000 428278



9000 428280



9000 428282



9000 428284



Steckregal

komplett mit Sichtlagerkästen Raster-Plan, einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen, Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg, Feldlast 1300 kg

Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Lieferumfang: ohne Etiketten (Zubehör)

Neu



5
JAHRE
GARANTIE


B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	verzinkt Grundregal Best.-Nr.	EUR	verzinkt Anbauregal Best.-Nr.	EUR
1000 x 500	9 x Gr. 2 blau, 12 x Gr. 2 rot	8	► 9000 428250	669,-	► 9000 428251	615,-
1000 x 500	21 x Gr. 2 rot	8	► 9000 428252	669,-	► 9000 428253	615,-
1000 x 500	21 x Gr. 2 blau	8	► 9000 428254	669,-	► 9000 428255	615,-
1000 x 500	12 x Gr. 2 blau, 12 x Gr. 2 rot	8	► 9000 428256	715,-	► 9000 428257	665,-
1000 x 500	24 x Gr. 2 rot	8	► 9000 428258	715,-	► 9000 428259	665,-
1000 x 500	24 x Gr. 2 blau	8	► 9000 428260	715,-	► 9000 428261	665,-
1000 x 400	16 x Gr. 3 blau, 16 x Gr. 3 rot	8	► 9000 428262	675,-	► 9000 428263	625,-
1000 x 400	32 x Gr. 3 rot	8	► 9000 428264	675,-	► 9000 428265	625,-
1000 x 400	32 x Gr. 3 blau	8	► 9000 428266	675,-	► 9000 428267	625,-
1000 x 400	20 x Gr. 4 blau, 20 x Gr. 4 rot	10	► 9000 428268	669,-	► 9000 428269	619,-
1000 x 400	40 x Gr. 4 rot	10	► 9000 428270	669,-	► 9000 428271	619,-
1000 x 400	40 x Gr. 4 blau	10	► 9000 428272	669,-	► 9000 428273	619,-
1000 x 300	30 x Gr. 5 blau, 30 x Gr. 5 rot	10	► 9000 428274	729,-	► 9000 428275	679,-
1000 x 300	60 x Gr. 5 rot	10	► 9000 428276	729,-	► 9000 428277	679,-
1000 x 300	60 x Gr. 5 blau	10	► 9000 428278	729,-	► 9000 428279	679,-
1000 x 300	30 x Gr. 6 blau, 30 x Gr. 6 rot	10	► 9000 428280	569,-	► 9000 428281	519,-
1000 x 300	60 x Gr. 6 rot	10	► 9000 428282	569,-	► 9000 428282	519,-
1000 x 300	60 x Gr. 6 blau	10	► 9000 428284	569,-	► 9000 428285	519,-




Neu

ab **115,-**

Sortiment 12 tlg.



Sortiment 18 tlg.



Sortiment 28 tlg.

Ausführung	B x H mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	EUR
12 tlg.	450 x 1000	▶ 9000 428330	▶ 9000 428331	▶ 9000 428332	115,-
18 tlg.	450 x 1000	▶ 9000 428333	▶ 9000 428334	▶ 9000 428335	169,-
28 tlg.	450 x 1000	▶ 9000 428336	▶ 9000 428337	▶ 9000 428338	219,-

® RasterPlan

Lochplatte mit Werkzeughaltern

- Ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken
- Senkrechte oder waagerechte Montage möglich
- Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 mm²
- Halter und Haken kunststoffbeschichtet, alufarben

Werkzeughalter-Sortiment

12-teilig

- 4 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende,
- 3 doppelte Werkzeughalter, 1 Zangenhalter,
- 1 Maschinenhalter, 3 Werkzeughalter mit schrägem Ende

Werkzeughalter-Sortiment

18-teilig

- 5 Werkzeughalter mit schrägem Ende,
- 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende,
- 3 doppelte Werkzeughalter, 3 Werkzeugklemmen,
- 2 Zangenhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter,
- 1 Schraubendreherhalter

Werkzeughalter-Sortiment

28-teilig

- 6 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende,
- 6 doppelte Werkzeughalter, 2 Zangenhalter, 1 Maschinenhalter,
- 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter,
- 1 Bohrerhalter, 2 Sägenhalter



185,-



600 mm


bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Hängeschränk


mit einer Flügeltür, Flügeltür innenliegend, bündig mit Gehäuse, Türöffnungswinkel ca. 100°, Fachboden aus verzinktem Stahlblech, Griffschalenschloss inkl. 2 x Schlüssel, Verriegelung seitlich, Blechstärke 1 mm, Tragfähigkeit 35 kg, zur Wandbefestigung

10
JAHRE
GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	EUR
600 x 600 x 200	▶ 9000 426400	▶ 9000 426401	185,-



215,-

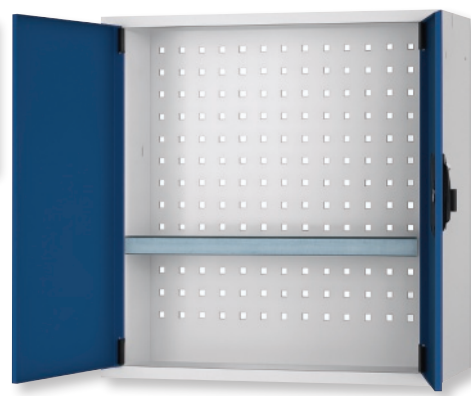

Breite 700 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Hängeschränk

mit zwei Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse, Türöffnungswinkel ca. 100°, Fachboden aus verzinktem Stahlblech, Griffschalenschloss inkl. 2 x Schlüssel, Verriegelung seitlich, Blechstärke 1 mm, Tragfähigkeit 35 kg, zur Wandbefestigung

10
JAHRE
GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	EUR
600 x 700 x 200	▶ 9000 426402	▶ 9000 426403	215,-



229,-



Breite 700 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Hängeschränk

mit zwei Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse, Türöffnungswinkel ca. 100°, Fachboden aus verzinktem Stahlblech, Griffschalenschloss inkl. 2 x Schlüssel, Verriegelung seitlich, Blechstärke 1 mm, Tragfähigkeit 35 kg, zur Wandbefestigung

10
JAHRE
GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	EUR
600 x 900 x 200	▶ 9000 426404	▶ 9000 426405	229,-



239,-



Breite 700 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Hängeschränk

mit einer Klapptür, Klapptür mit Gasfeder innenliegend, bündig mit Gehäuse, Türöffnungswinkel ca. 90°, Griffschalenschloss inkl. 2 x Schlüssel, Blechstärke 1 mm, Tragfähigkeit 35 kg, zur Wandbefestigung

10
JAHRE
GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	EUR
400 x 700 x 310	▶ 9000 426416	▶ 9000 426417	239,-